

GMP



GMP Podmaster IDH54 Quatro Slit

Enkelzijdig lamineersysteem
met Zilver Halide Photo-embossing

- Volautomatische hoogvolume enkelzijdige (POD-) laminator
- Voor high gloss lamineren en photo-embossing
- Hoge productiviteit door streamfeeder




www.Albyco.com



GMP Podmaster IDH54 Quatro Slit

In-line en Off-line laminator,
betrouwbare oplossing voor grote prestaties

- Vellen-invoer
- Zilver Halide-vervangingssysteem

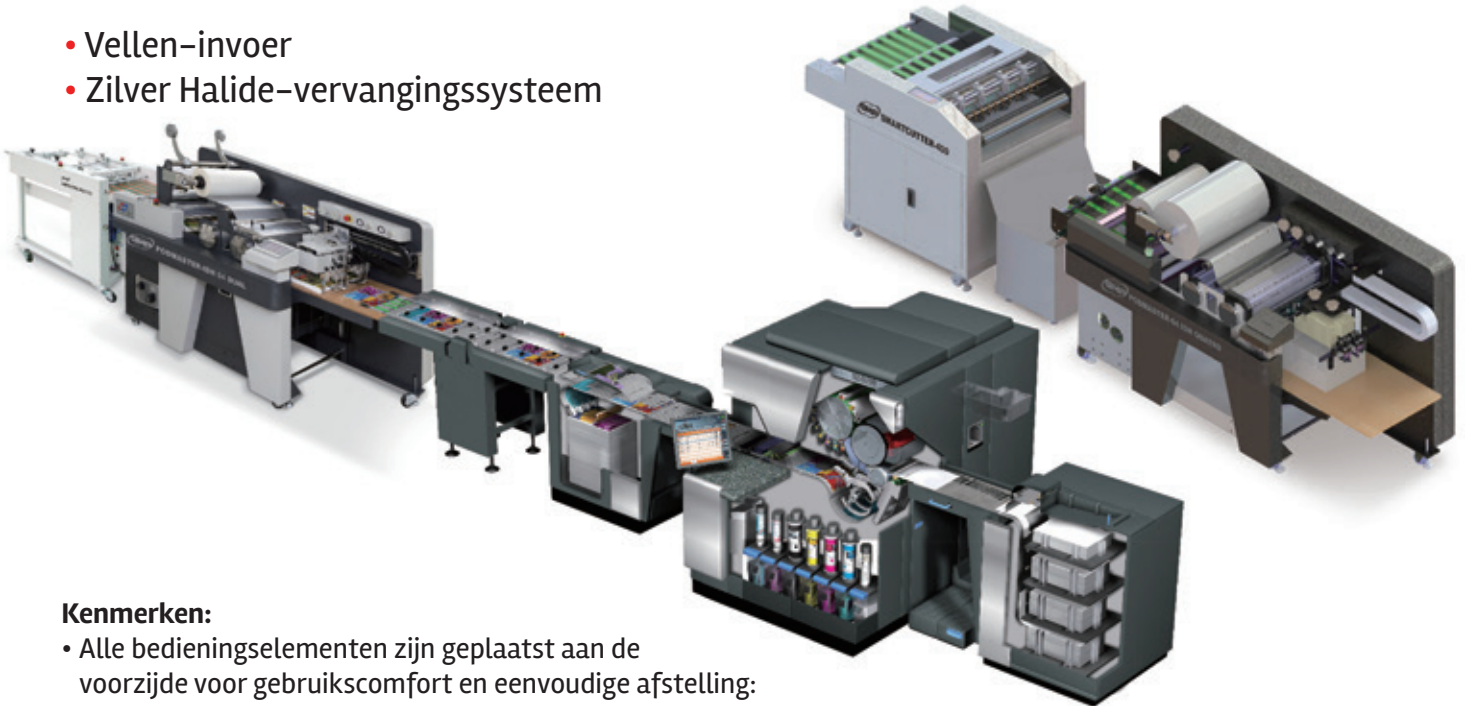

Kenmerken:

- Alle bedieningselementen zijn geplaatst aan de voorzijde voor gebruikscomfort en eenvoudige afstelling:
 - Stapelen van de verwerkte vellen, plaatsen van de folierollen, lamineren, foto-embossing, ontkrullen, snijden, regeling van de roldruk, filmspanningscontrole, foliepositie aanpassen, draaibaar bedieningspaneel.
- Om de positie van het papier in lijn te plaatsen met de lamineerfilm kan de film lateraal uitgelijnd worden.
- Een groot beeldscherm zorgt voor betere zichtbaarheid en eenvoudiger bediening.
- Wanneer een stream feeder wordt geïnstalleerd en een super hogedruk cilinder wordt gebruikt, kunnen nog grotere oplages verwerkt worden.

Toepassingen:

- Posters, popup-screens, menukaarten
- Boekcovers
- Fotoalbum-omslagen & binnenpagina's
- Lagen met foto-embossing
- Kado- en wenskaarten
- Lamineren van visitekaartjes met spotsleeking
- Anti-namaak lamineren
- Beveiliging van kadobonnen
- Labels
- Lamineren voor de beveiliging van creditcards



GMP SMART CUTTER-540 (Optie)

Ultra-hoogvolume auto-snijsysteem

- Max. snijbreedte 540mm
- Min. snijlengte 150mm
- Afmetingen (BxLxH) 1.400 x 970 x 1.050 mm
- Stroomaansluiting : AC 220 ~ 240V, 50/60Hz



Automatische papierinvoer



Splitter-systeem



Embossing rollen voor foto-matting



Touchscreen



Onderste rol eenvoudig bereikbaar



Roldruk en positie-instellen



Triltafel (Optie) Podmaster 54-series

Stoot automatisch de afgewerkte vellen aan om makkelijker op een pallet te laden.

Model	Jogging Table-700
Uitvoerhoogte	130 mm
Afmetingen (B x L x H)	795 x 820 x 410~545 mm
Stroomaansluiting	AC 220V/60Hz



Auto Stacker ST50 (Optie)

Automatisch stapelen van de afgewerkte vellen om makkelijker op een pakket te laden

Model	ST-50
Uitvoerhoogte	500 mm
Afmetingen (B x L x H)	830 x 1.190 x 950~545 mm
Stroomaansluiting	AC 220~240V/50~60Hz



Auto Stacker ST80 (Optie)

Automatisch stapelen van de afgewerkte vellen om makkelijker op een pakket te laden

Model	ST-80
Uitvoerhoogte	750 mm
Afmetingen (B x L x H)	1.420 x 1.250 x 1.230 mm
Stroomaansluiting	AC 220~240V/50~60Hz

Specificaties

GMP Podmaster IDH54 Quatro Slit



Afmetingen in mm	914 (B) x 2.075 (L) x 1.310 (H) mm
Lamineersnelheid	30 m/min.
Max. papierformaat	540 x 740 mm
Lamineerfilms	Enkelzijdig: Polynex, Perfex, Nylonex Sleeking: Glans, mat, Hologram, Metallic
Substraat dikten	120~350 g/m ²
Diameter 1^e set rollen	Boven: ø 163 mm Onder: ø 150 mm
Diameter achterrollen	ø 80 mm
Stroom aansluiting & verbruik	AC 380~400 V, 3-fasen 50/60Hz, 20 kW/31 A
Opwarmtijd	10 minuten
Verwarmingstechniek	Hybride infrarood-verwarming
Lamineertemperatuur	Max. 150 °C
Temperatuur- & snelheidsinstellingen	Touch panel
Druk controle	Pneumatische cilinder
Rolkern	77 mm/3"



GMP is producent van een breed programma lamineersystemen en lamineersupplies en levert deze binnen een wereldwijd distributienetwerk. GMP is een belangrijke pionier op het gebied van ontwikkeling van hightech lamineer- en plastificeertechnieken. De markt voor enkelzijdig lamineren is explosief gegroeid. De toepassingen zijn legio; boekomslagen, visitekaartjes, verpakkingen, etc. GMP heeft hiervoor een innovatieve machinelijn ontwikkeld.

Ref: GMPPODMASTERIDHQUATROSLIT/04/18/NL

Albyco Nederland B.V.
Elschot 2
NL-4905 AZ Oosterhout

Tel.: +31 162 486286
Whatsapp: +31 6 4123 1904
sales@albyco.com
www.albyco.com