



**Machines
2020**

Inhoudsoverzicht



Documentbinden	Wirebinden, desktop	3
	Wirebinden, verwisselbare ponsblokken	4
	Wirebinden, pons- en sluitsystemen	5
	Plastic binden, desktop	6
	Lijmbinden	7
	Powis	9
	Fastbind	11
Lamineren	Hoeslamineren	17
	Rollamineren	19
	Enkelzijdig lamineren	21
	Acryleren	24
Document-afwerking	Rillen	25
	Docucutters: Rillen, snijden, perforeren, vouwen	29
	Visitekaartsnijden	30
	DocuCutters	30
	Bordscharen	32
	Rolsnijden	35
	Foamsnijden	40
	Stapelsnijden	41
	3-Snijder, lasersnijden	48
	Spot UV-coaten	49
	Trillen	50
	Hechten	50
	Vouwen	52
	Vergaren	56
	Sheetfeeden	57
	Vouwhechten	58
	Zadelhechten	64
	Boren	66
	Rondhoeken	67
	Verpakken	69
	Papiervernietigen	70
	Leveringsvoorwaarden	71

Wirebinden, desktop

RENZ



Renz SRW 360 3:1

Handmatig ponsbindsysteem voor wire draadbindruggen

Handmatig bindsysteem voor wire draadbindruggen. Gecom-bineerde, manuele pons/sluitmachine voor documenten tot A4 formaat. Aparte hendels voor het ponsen en sluiten van de draadbindruggen.

Ponscapaciteit: max. 22 vel. Bindcapaciteit: max. 120 vel. Vierkante ponsgaten, alle ponsmessen uitschakelbaar. Het sluitmechanisme is geschikt voor draadbindruggen tot 250 vel.

RENZSRW360

RENZ



Renz SRW 360 ComfortPlus

Elektrisch ponsbindsysteem voor wire draadbindruggen

Elektrisch bindsysteem voor wire draadbindruggen 3:1 met uitschakelbare ponsmessen. Handmatig open pons- en sluitsysteem voor documenten langer dan A4.

Pons tot 22 vel, bindt tot 120 vel. Vierkante ponsgaten, alle ponsmessen uitschakelbaar. Het sluitmechanisme is geschikt voor draadbindruggen tot 250 vel.

Makkelijk en snel aanpassen van papierformaten A4, A5 en A3. Degelijke constructie, compact design.

RENZ360COMFORT+



Albyco Diamond Punch

Ponssysteem voor gebruik i.c.m. verwisselbare blokken

Professionele, elektrische ponsmachine geschikt voor gebruik i.c.m. verwisselbare ponsblokken voor 21-rings plastic binden en wire (3:1 en 2:1). Robuuste, volledig metalen constructie, voet-pedaal en microswitch. Eenvoudige blokwissel.

Ponscapaciteit	Tot 35 vel/80 gr/m ²
Ponssleuf	Open, voor grote papierformaten
Uitschakelbare ponsmessen	Ja
Anti-paperjam voorziening	Ja
LED-display	Ja
Voetpedaal	Ja
Drukknopbediening	Ja
Leverbare ponsblokken (optie)	Wire 3:1, wire 2:1, 3:1 met kalenderuitsnede, 21-rings plastic bindingen.

ALBDIAMOND


Albyco Diamond Punch ponsblokken

Verwisselbare ponsblokken voor de Albyco Diamond Punch

Albyco Diamond Punch-ponsblokken zijn leverbaar in de meest-voorkomende typen:

- 3:1, ronde ponsgaten
- 3:1, vierkante ponsgaten
- 2:1, ronde ponsgaten
- 2:1, vierkante ponsgaten
- 3:1, kalenderuitsnede, ronde ponsgaten
- 3:1, kalenderuitsnede, vierkante ponsgaten
- 4:1, spiraalbinden
- 21-rings, plastic binden

Wireponsen, verwisselbare ponsblokken

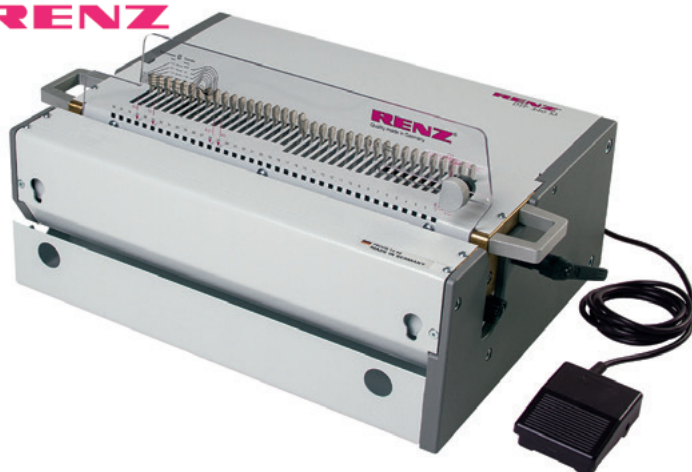RENZ


Renz DTP 340-M

Ponssysteem voor gebruik i.c.m. verwisselbare blokken

Renz DTP-M, professioneel elektrisch ponssysteem voor verwisselbare ponsblokken, verwerkt eenvoudig tot 20.000 vel/h., voetschakelaar, grote ponscapaciteit. Ponsblokken zijn voorzien van individueel uitschakelbare messen (m.u.v. spiraalponsing), werkbreedte 34 cm. Nieuw ontwikkelde aandrijftechnologie bespaart energie; motor werkt alleen tijdens ponsslag. De 340M is uit te breiden met bindmodules voor wire-en plasticbinden, hierdoor ontstaat een universeel en compleet inbindsysteem. Standaard geleverd met voetpedaal, zonder ponsblokken.

RENZDTP340M

RENZ


Renz DTP 340-M ponsblokken

Verwisselbare ponsblokken voor de Renz DTP 340-M

Renz DTP 340-M-ponsblokken zijn leverbaar in de onderstaande typen:

- 3:1, ronde ponsgaten
- 3:1, vierkante ponsgaten
- 2:1, vierkante ponsgaten
- 3:1, kalenderuitsnede, ronde ponsgaten
- 3:1, kalenderuitsnede, vierkante ponsgaten
- 21-rings, plastic binden

RENZ


Renz DTP 340-A

Halfautomatisch ponssysteem

Renz DTP 340-A, Snelle en betrouwbare, heavy-duty, semi-automatische ponsmachine. Zeer veelzijdige machine voor alle soorten ponsopdrachten. Voert, na de ponsslag, automatisch het papier uit de machine in de opvangbak. Snelste machine in zijn klasse met automatisch papiertransport. QSA (Quick Size Adjustment) voor hoge flexibiliteit van de verschillende papierformaten.

Max. aantal ponslagen per uur	1.200
Max. ponsbreedte	340 mm
Max. ponsdikte	3,5 mm
Ponsbediening	Sensor of voetpedaal
Uitschakelbare ponsmessen (QSA)	Ja
Verstelbare ponsdiepte	Ja
Ponsblokwisseltijd	2 min
Machine afmetingen L x B x H	880 x 640 x 380 mm
Machine gewicht	53 kg

RENZDTP340A

Renz DTP 340-A ponsblokken

Verwisselbare ponsblokken voor de Renz DTP 340-A

Renz DTP 340-A-ponsblokken zijn leverbaar in de onderstaande typen:

- 3:1, vierkante ponsgaten
- 3:1, kalenderuitsnede, vierkante ponsgaten
- 2:1, ronde ponsgaten
- 21-rings, plastic binden



Wirebinden, pons- en sluitsystemen



JBI Docu-Punch® MkII

Volautomatisch ponssysteem

Volautomatisch ponssysteem i.c.m. verwisselbare ponsblokken. Pons tot 25.000 A4-vellen per uur. Zeer eenvoudige bediening, 3-zijdige jogging, ponsblokwissel in minder dan 10 seconden. Geïntegreerd opbergsysteem voor 3 ponsblokken. JBI Docu-Punch® MkII-ponsblokken zijn leverbaar in onderstaande typen:

- 21 rings, plastic bindingen
- 2:1 rond, wire draadbindruggen
- 2:1 vierkant, wire draadbindruggen
- 3:1 rond, wire draadbindruggen
- 3:1 rond, met duimuitsnede voor kalenders
- 3:1 vierkant, wire draadbindruggen
- 2/3/4 gaats voor ringbandmappen

JBIDOCUPUNCH



Bomco CL-2

Sluitsysteem voor wire draadbindruggen

De Bomco CL-2 is een handmatig sluitsysteem voor wire draadbindruggen. Sluitmachine voor alle draadbindruggen (3:1 of 2:1-pitch). Geschikt voor documenten tot A3 formaat. Sluitmechanisme met duidelijke maattabel. Traploos instelbaar.

Werkbreedte: max. 330 mm
Open sluitsleuf voor het sluiten van documenten langer dan 330 mm.

BOMCOCL



Albyco MC-320

Intelligent sluitsysteem voor wire draadbindruggen

Automatische, intelligente wiresluiters. Perfecte oplossing voor wie veel verschillende maten door elkaar verwerkt om snel een mooie ronde sluiting te maken. De Albyco MC 320 is geschikt voor wire formaten van 4,8 mm tot en met 31,5mm. Zowel 3:1 als 2:1 dus.

ALBWIREMC320



Renz ECL-360

Halfautomatisch wiresluitsysteem

De Renz ECL 360 is een professioneel elektrisch sluitsysteem voor wire draadbindruggen. Elektrische wire(draadkam)-sluiter voor wire van 4,8 mm (3/16", nr.3) tot 38,6 mm (1 1/2", nr.24), sluitbreedte 360 mm.

Professionele oplossing voor hoogvolume wirebinden. Sluit tot 1.500 bindingen /h., optimale veiligheidsvoorzieningen, robuuste uitvoering voor intensief gebruik, snelle, eenvoudige instelling in slechts enkele seconden, v.v. voetpedaal.

RENZECL360

Inbindmachines voor plastic bindingen



Albyco S600

Sluitsysteem voor wire en plastic bindingen

De Albyco S-600 is een opvallende sluitmachine voor het inbinden van wire draadbindrug-documenten én voor het inbinden met plastic bindingen. Het systeem biedt daarmee efficiënte oplossing als verlengstuk van ponsmachines met verwisselbare blokken. Let wel: de Albyco S-600 pons niet, maar sluit de bindingen. Daarmee is de S-600 ook een prima oplossing in combinatie met een ponsbind-systeem; Voor het geval grotere opdrachten verwerkt moeten worden kan met de extra sluiters met twee personen tegelijkertijd gewerkt worden.

De Albyco S-600 heeft een bindcapaciteit voor plastic bindingen van 500 vel en voor wire draadbindruggen van 280 vel, 2:1, 31,8 mm, 280 vellen.

ALBS600



Bomco CM4

Handmatig ponsbindsysteem

Degelijk, handmatig ponsbindsysteem voor plastic bindruggen. Gecombineerde, manuele pons/bindmachine voor documenten met een maximale bindlengte van 34 cm. Aparte hendels voor het ponsen en sluiten van bindingen.

Ponscapaciteit	Tot 16 vel
Bindcapaciteit	Tot 500 vel
Werkbreedte	Tot 345 mm
Instelbare ponsafstanden	5
Aantal ponsmessen	24, waarvan 3 uitschakelbaar

BOMCOCM4



Renz Combi S

Handmatig ponsbindsysteem

Gecombineerd handmatig pons/bindsysteem voor 21-rings plastic bindingen. Individueel uitschakelbare ponsmessen. Ponscapaciteit tot 16 vel. Bindt tot 480 vel. Speciaal geharde ponsmessen voor een lange levensduur. QSA (Quick Size Adjustment) voor snelle formaatwissels, A5 en A4. Verstelbare zij-aanleg voor een perfecte registrering. Eenvoudig te ledigen papieropvangbakje. Maataanduiding voor te bepalen bindingformaat. Degelijke constructie en compact ontwerp.

Ponscapaciteit per uur	12.000 vel
Min. ponsbreedte	10 mm
Max. ponsbreedte	340 mm
Min. nietgeponste lengte	50 mm
Max. nietgeponste lengte	500 mm
Max. ponsdikte	2,5 mm

RENZCOMBIS



Renz Combi ComfortPlus

Elektrisch ponsbindsysteem

Gecombineerd elektrisch pons/bindsysteem voor 21-rings plastic bindingen. Verticaal ponsen voorkomt scheef ponsen. Verstelbare papieraanleg, individueel uitschakelbare ponsmessen t.b.v. afwijkende papierformaten. Ponscapaciteit tot 25 vel, snelle pons-slag, zware volledig metalen constructie, grote opvangbak. Bindt tot 480 vel.

RENZCOMBCOPLUS



Albyco TB-500

Bindsysteem voor het gebruik i.c.m. thermische inbindmappen

De Albyco TB-500 is een thermische bindmachine, geschikt voor het inbinden van grote oplagen met behulp van thermische inbindcovers. De Albyco TB500 is uitgerust met voorgeprogrammeerde bindtijden en een akoestisch waarschuwingssignaal. Bindt tot 500 vel, 80 gr/m².

TB500



Albyco Easybinder 80

Perfectbinder

Uitermate efficiënt bindsysteem voor het gebruik met wrap-rounds of softcovers.

Voorzien van opruwsysteem en 3-zijdige belijming. Werkt snel en nauwkeurig. Instelbare lijmt temperatuur tot 150 °C, max. binddikte voor softcoverboeken 50 mm, voor bloks 60 mm. Lijmt tot 300 boeken per uur.

ALBEASYBINDER80

Duplo



Duplo DB-290

Perfectbinder op basis van EVA

Deze compacte Duplo DB-290 PerfectBinder produceert tot 200 boeken per uur en is de ideale oplossing voor finishing on demand.

De verlijming aan de zijkant van het te binden document wordt uitgevoerd met wielen met een eigen speciale lijmtank. Het systeem produceert tot 200 boeken per uur.

DUPLODB290

Duplo



Duplo PFI BIND 2100 PUR

Perfectbinder op basis van PUR

De PFI BIND 2100 PUR van Duplo is het eenvoudigste en meest gebruikte geavanceerde PUR-bindsysteem. Het is ontwikkeld om PUR-bindingen te maken en is gemakkelijk te gebruiken en te onderhouden en schoon te maken.

Eenvoudig in gebruik - Minimale training vereist

• Volautomatische set-up

• Controlecentrum - Volledig aanpasbaar

• EasyLOAD-cartridge - Maakt het handlen van de PUR eenvoudiger dan EVA!

• 5 minuten reiniging - dankzij het gepatenteerde orbitale PUR

• Automatische modus - Verhoogt de productiviteit met toetsenloze bewerkingen

DUPLOPFI2100PUR

Lijmbinden

Duplo



Duplo PFI BIND 6000 Series

Perfectbinder op basis van EVA en PUR

De PFI BIND 6000 serie bestaat uit de Duplo PFI BIND 6000 DUO en de Duplo PFI BIND 6000 PUR. Beide systemen zijn uniek en zijn uitgerust met een inline ril-systeem en coverfeeder. Met de PFI BIND 6000 DUO kan de operator kiezen tussen PUR of EVA voor zijdelingse verlijming terwijl de PFI BIND 6000 PUR alleen PUR gebruikt. De Duplo PFI BIND 6000-serie is de perfecte oplossing voor documenten uit inkt- en digitale printers die productieseries van laag tot hoog volume wil uitvoeren.

DUPLOPFI6000PURD

Duplo



Duplo DPB-500 DuBinder EVA

Perfectbinder op basis van EVA

De Duplo DPB-500 EVA is een thermisch bindsysteem die werkt met één klem en met automatische invoer en rillen van omslagen. Dankzij de automatische dikte-instelling van de klem, ril-posities en zij-belijming worden insteltijden tot een minimum beperkt.

DUPLODPB500EVA

POWIS | *fastback*® 9



Powis 9

Automatisch documentbindsysteem

De Powis 9 werkt met LX-strips voor een perfecte binding. De machine bindt tot 250 vel.


Pagina's blijven vlak liggen voor optimaal leesgemak. Vellen kunnen verwijderd en toegevoegd worden. Geen opwarmtijd. LCD-display voor eenvoudige bediening.

Om het document in te binden wordt gebruik gemaakt van speciaal voor dit systeem ontwikkelde bindstrips, die om het extra eenvoudig te houden in slechts twee formaten nodig zijn. Het ingebonden document is makkelijk open te slaan, of dit nu 1 of 200 keer gebeurt. Omdat de thermoplastische lijm tussen elke pagina terecht komt is het nagenoeg onmogelijk dat een ingebonden document uit elkaar valt. Bovendien is het mogelijk pagina's toe te voegen of te verwijderen.

Bindcapaciteit	Tot 250 vel
Snelheid	Tot 100 bindingen per uur
Bindlengte	A5, A4
Stripbreedtes	Smal, middel
Optimaal papiergewicht	80-120 g/m ² , max. 300 g/m ²
Vellen toevoegen/verwijderen	Ja
Opwarmtijd	Geen
Stroomverbruik	230 V/4,2 A
Gewicht	7,7 kg
Afmetingen (BxHxD)	495 x 280 x 330 mm
Powis' op papier gebaseerde binding heeft een aanmerkelijk lagere milieubelasting in vergelijking met PVC-bindingen.	

POWISMODEL9

POWIS | *fastback*® 20

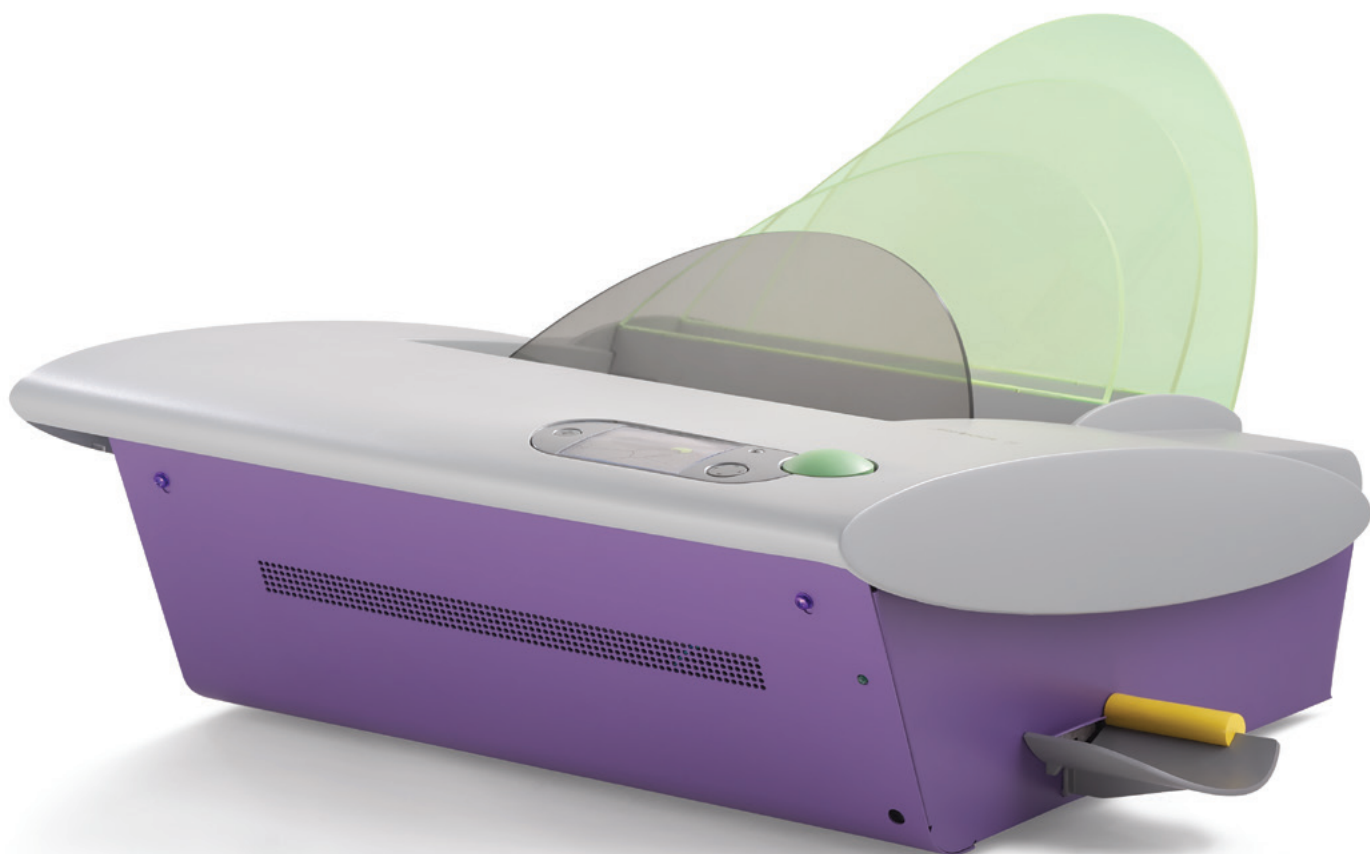

'De Powis 20 is een automatisch documentbind-systeem voor snel, makkelijk en professioneel documentbinden met Powis Superstrips'

Powis 20

Automatisch documentbindsysteem

De Powis 20 is het ideale bindsysteem voor alle ondernemingen, financiële instellingen, copyshops, printomgevingen en onderwijsinstellingen, die professioneel ogende presentaties willen produceren in slechts weinig tijd. De machine biedt ongekend gebruiksgemak met het LCD-scherm, dat gebruikers langs alle mogelijkheden van het systeem leidt. Het systeem werkt met alle strips voor een perfecte binding. De machine bindt alles, van een eenvoudig rapport tot een hardcoverboek van 350 vel. De Powis 20 werkt met de revolutionaire, gepatenteerde Superstrips. Alle strips binden sneller en sterker en zijn leverbaar in maar liefst 17 kleuren. Powis 20-gebonden documenten liggen volkomen vlak. Met het Powis-systeem kunnen pagina's worden toegevoegd of verwijderd. Het gebonden document zelf is ook helemaal vlak en daarom zeer geschikt voor archivering en verzending.

De specificaties van de Powis 20 op een rijtje:

Bindcapaciteit	Tot 350 vel, 38 mm
LCD-display voor eenvoudige bediening	
Bindsoorten	Strip, hardcover, perfectbinding
Snelheid	Tot 200 bindingen per uur
Minimale instructies zijn voldoende	
Bindlengte	Min. 15,24 cm, max. A4
Stripbreedtes	Smal, middel, breed
Optimaal papiergewicht	80/120 g/m ²
Vellen toevoegen/verwijderen	Ja
Opwarmtijd	< 3 min.
Stroomverbruik	230 V/3,5A
Gewicht	30 kg
Afmetingen (BxHxD)	600 x 230 x 580 mm
Powis' op papier gebaseerde binding heeft een aanmerkelijk lagere milieubelasting in vergelijking met PVC-bindingen.	

POWISMODEL20



Fastbind Secura

Bindstelsysteem voor soft- en hardcoverboeken

Thermisch bindstelsysteem voor soft- en hardcoverboeken. Handmatig bindstelsysteem voor documenten tot 400 vel. Geschikt voor zowel soft- als hardcovers. Fastbind's uniek roterend lijmsysteem maakt de Secura tot de meest flexibele bindoplossing. Eenvoudig in gebruik, geen insteltijden, voor boeken van 2 tot 400 pagina's. Alle overige specificaties vindt u hieronder:

Capaciteit per uur	Tot 180 boeken
Binddikte	1 tot 40 mm
Max. documentbreedte	Tot 235 mm
Max. documenthoogte	Tot 320 mm
Max. coverdikte	Tot 400 g/m ²
Opties:	Cover trimmer, hardcovertoolkit

FASTBINDSEC



Fastbind Elite (XT)

Bindstelsysteem voor soft- en hardcoverboeken

Fastbind hotmelt bindstelsysteem voor soft en hardcoverboeken. Handmatig bindstelsysteem voor documenten tot 400 vel. Voorzien van opruwsysteem. Fastbind's unieke roterende lijmsysteem maakt de Elite tot meest flexibele bindoplossing. Eenvoudig in gebruik, geen insteltijden.

Inbindcapaciteit	2 tot 400 (XT 500) pagina's
Capaciteit per uur	Tot 180 boeken
Min.-max. binddikte	1-40 mm (XT 50 mm)
Max. documentbreedte	tot 235 mm (XT 455 mm)
Max. documenthoogte	tot 320 mm
Opties	Covertrimmer, hardcover toolkit

FBELITE
FBELITEXT



Fastbind PurEva XT

PUR-bindstelsysteem voor soft- en hardcoverboeken

Met deze inbindmachine voor soft- en hardcovers combineert u de voordelen van het flexibele Fastbind-systeem met de bindkracht van PUR. Het wisselen van EVA naar PUR en andersom duurt slechts enkele seconden. Met gesloten PUR tank, waardoor u na gebruik nauwelijks tijd kwijt bent aan het schoonmaken van de PUR tank. De PUREVA XT is verder uitgerust met een microcut opruwmeganisme dat geheel stofvrij werkt. Hierdoor krijgt u een nog betere bindsterkte van uw eindproduct.

Productiesnelheid	1 tot 3 boeken per minuut
Max. binddikte	45 mm
Max. bindlengte	455 mm
Min/Max. ruglengte	140mm/320 mm.
Maximale softcover dikte	400 gram per m ²
Opties	Hard- en softcover toolset FBPUREVAXT




Fastbind Express Mini Binding Station

Combinatie van Casematic, Photomount en BooXTer

De nieuwe Fastbind Express Mini is een nieuw, ultra-compact, draagbaar boekbind-station. Maak prachtige hardcover boeken snel en gemakkelijk, tot 30,5 x 30,5 cm formaat. De Express Mini is een uitstekende keuze voor kleine, professionele bindopdrachten voor elk kantoor, copyshop en fotolab.

FBEXPRESSMINI

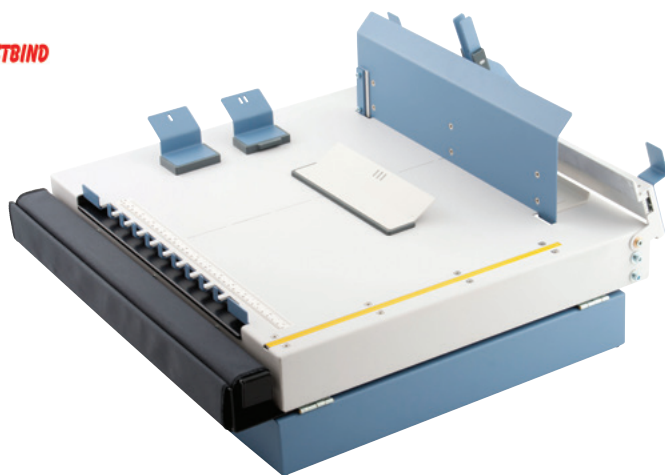

Fastbind Express Plus Binding Station

Combinatie van Casematic, Photomount en BooXTer

De nieuwe Fastbind Express Plus™ is de meest multifunctionele oplossing voor het maken van de mooiste fotoboeken. Deze ultra-compacte unit bevat diverse afwerkingsopties: FotoMount lay-flat, BooXTer binden, rillen en hardcovers maken. Met de Express Plus, produceert u de mooiste gepersonaliseerde harde kaft-boeken - tot 30,5 x 30,5 cm -, maar ook CD / DVD / Blu-ray doosjes, menu's, kunst aan de muur en ringbanden. U bindt zowel enkelzijdige en dubbelzijdige prints. Enkelzijdig afdrukken worden gemaakt in premium 180-graden-opening FotoMount albums. Dubbelzijdig afdrukken worden geniet in het sterke en mooie BooXTer hechtsysteem. Incl. rilsysteem.

FBEXPRESSPLUS



Fastbind BooXTer Zero Mini


Bindsysteem (hechten) voor Fastbind hardcoverboeken

Bindsysteem (hechten) voor hardcoverboeken. Maak tot 4 verschillende soorten boeken met de BooXTer Zero Mini:

- * Hardcoverbinden met standaard covers - met of zonder venster
- * Hardcoverbinden met gepersonaliseerde, geprinte hardcovers i.c.m. Fastbind Casematic
- * Stripbinden met een transparante of geprinte cover
- * Binden zonder cover, met uitsluitend het geprinte papier als voor- en achterzijde

Geschikt voor de lastigste papiersoorten, bindt tot 120 boeken per uur

FBBOOXTERZEROMI

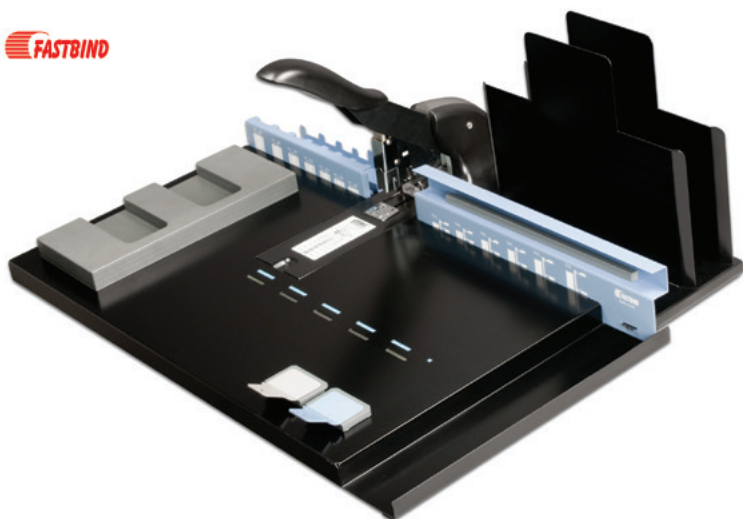


Fastbind BooXTer Zero Max

Bindsysteem (hechten) voor Fastbind hardcoverboeken

Fastbind BooXTer Zero Max Bindsysteem (hechten) voor hardcoverboeken. Maakt tot 4 verschillende soorten boeken:

- * Hardcoverbinden met standaard covers - met of zonder venster
- * Hardcoverbinden met gepersonaliseerde, geprinte hardcovers i.c.m. Fastbind Casematic
- * Stripbinden met een transparante of geprinte cover
- * Binden zonder cover, met uitsluitend het geprinte papier als voor- en achterzijde. Geschikt voor de lastigste papiersoorten, bindt tot 120 boeken per uur.

FBBOOXTERZEROMA

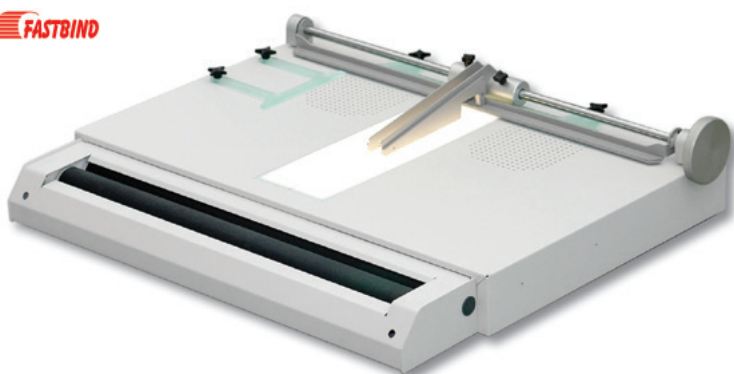

Fastbind BooXTer Duo

Bindsysteem (hechten) voor Fastbind hardcoverboeken

Bindsysteem (hechten) voor hardcoverboeken. Bindsysteem waarbij het boekblok wordt gehecht d.m.v. een serie nieten. Dit boekblok wordt hierna gemonteerd/geplakt in de hardcover. Hierdoor ontstaat een ongekende bindkracht, ook voor gladde, harde papiersoorten. Snel en makkelijk. Voor papierformaten van A6 tot SRA3. Door de verlichte hechtkep ontstaat een optimaal zicht op de hechtpositie. Geschikt voor documenten tot 8mm, voorzien van voetpedaal.

FBBOOXTER

Fastbind BooXTer Quattro

Bindsysteem (hechten) voor Fastbind hardcoverboeken

Fastbind BooXTer Quattro Bindsysteem (hechten) voor hard- en softcoverboeken. Maak tot 4 verschillende soorten boeken:

- * Hardcoverbinden met standaard covers - met of zonder venster
- * Hardcoverbinden met gepersonaliseerde, geprinte hardcovers i.c.m. Fastbind Casematic
- * Stripbinden met een transparante of geprinte cover
- * Binden zonder cover, met uitsluitend het geprinte papier als voor- en achterzijde

Geschikt voor de lastigste papiersoorten, bindt tot 120 boeken per uur. De Fastbind Quattro is een werkstation dat niet alleen het document hecht en monteert aan de cover. Het is ook geschikt voor het personaliseren van hardcovers d.m.v. geprinte stickervellen.

FBBOOXTERQUATRO

Fastbind Case Express 3030

Montagesysteem voor hardcovers

Voor het zelf produceren van hardcover boekomslagen. De Fastbind Case Express is compatibel met alle afdrukkare Fastbind stickervellen en rollen. De Fastbind Case Express 3030 is speciaal ontworpen om te werken met de Fastbind BooXXter bindmachines.

Toepassing	Hardcovers, ringbandmappen, luxe hardcover, CD/DVD omslagen
Productiecapaciteit	Tot 100 covers per uur
Werking	Manueel
Mes voor hoekafsnijding	Inclusief
Max. form. eindproduct (b x l)	305 x 305 mm
Afmeting machine (b x d x h)	950 x 530 x 170 mm
Gewicht	14,5 kg

FBCASEEXPRES3030

Fastbind Casematic XT

Montagesysteem voor hardcovers

Het Fastbind Casematic XT positionerings- en montagesysteem voor hardcovers helpt kartonnen covers sneller en nauwkeuriger, te plaatsen op de geprinte/gedrukte boekomslagen. De verlichte tafel van de Casematic XT is voorzien van zuiglucht, maataanduiding en aanleg voor de grootst mogelijke nauwkeurigheid. De omplakte stickervellen worden elektrisch aangepast. Dit apparaat kent een maximaal netto boekformaat van SRA3 portrait.

De Fastbind Casematic XT kan optioneel worden uitgerust met een hoeksnijder voor het nauwkeurig recht afsnijden van de coverbladen.

Specifiek voor ondoorzichtige coverbladen kan optioneel een zijgeleiding geleverd worden.

FBCASEMATICXT




Fastbind Casematic H32Pro

Montagesysteem voor hardcovers

Het Fastbind Casematic H32 pro is een positionerings- en montagesysteem voor hardcovers en helpt sneller en nauwkeuriger monteren van kartonnen covers op de geprinte en gedrukte boekomslagen. De verlichte tafel is voorzien van zuiglucht, maataanduiding en aanleg voor de grootst mogelijke precisie. De omplakte stickervellen worden elektrisch aangeperst. Met de Casematic H32Pro is men in staat professionele, premium kwaliteitsboeken te vervaardigen, in enkele minuten! De machine kent een maximaal netto boekformaat van 330 x 330 mm, dat komt neer op een bruto vel-formaat van 740 x 370 mm! De Fastbind Casematic kan optioneel worden uitgerust met een hoeksnijder voor het nauwkeurig recht afsnijden van de coverbladen. Specifiek voor ondoorzichtige coverbladen kan optioneel een extra zijgeleiding geleverd worden. Optioneel: *Hoeksnijder

FBCASEMH32PRO

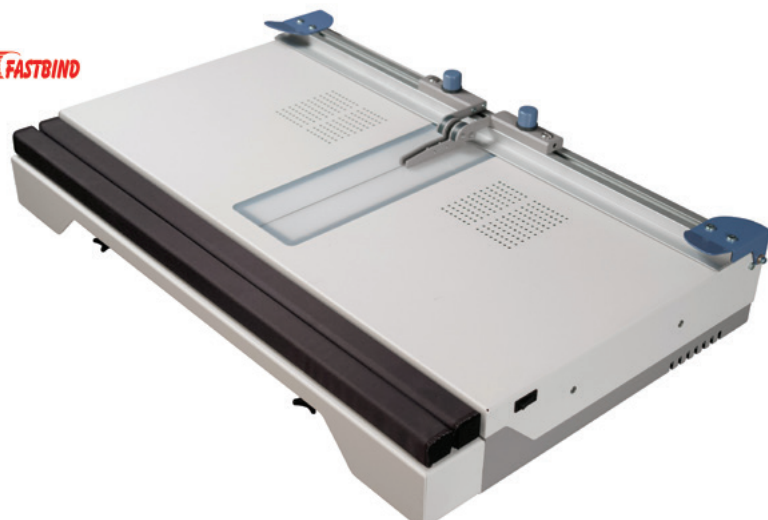

Fastbind Casematic H32L

Montagesysteem voor hardcovers

Met de Fastbind Casematic H32L™ produceert u in een handomdraai de fraaiste gepersonaliseerde hardcover boekomslagen van uw eigen printwerk. Met de Fastbind Casematic H32L™ monteert u geprinte stickervellen op het Fastbind grijsboard, incl. rugkarton precies op de gewenste maat voor uw professionele hardcover boek. Met de Casematic H32L kunt u perfect positioneren door de speciale verlichting. De omslagsticker blijft precies op zijn plaats liggen door middel van luchtaanzuiging.

Max printformaat (B x L)	740 x 370 mm
Max formaat hardcover, geopend (B x L)	700 x 330 mm
Max formaat hardcover, gesloten (B x L x H)	330 x 330 x 40 mm
Max. ruglengte	700 mm
Kartondikte	tot 5 mm

FBCASEMH32L




Fastbind Casematic H46 pro

Montagesysteem voor hardcovers

Het Fastbind Casematic H46 Pro positionerings- en montagesysteem voor hardcovers helpt sneller en nauwkeuriger monteren van kartonnen covers op de geprinte/gedrukte boekomslagen. De verlichte tafel van de H46 Pro is voorzien van zuiglucht, maataanduiding en aanleg voor de grootst mogelijke nauwkeurigheid. De omplakte stickervellen worden elektrisch aangeperst. Met de Casematic H46 bent u in staat professionele, premium kwaliteitsboeken te maken, in enkele minuten! De Casematic H46Pro kent een maximaal netto boekformaat van 490 x 490 mm. Dit komt neer op een bruto vel-formaat van 1080 x 530 mm! De Fastbind Casematic kan optioneel worden uitgerust met een hoeksnijder voor het nauwkeurig recht afsnijden van de coverbladen. Specifiek voor ondoorzichtige coverbladen kan optioneel een extra zijgeleiding geleverd worden.

FBCASEMH46PRO

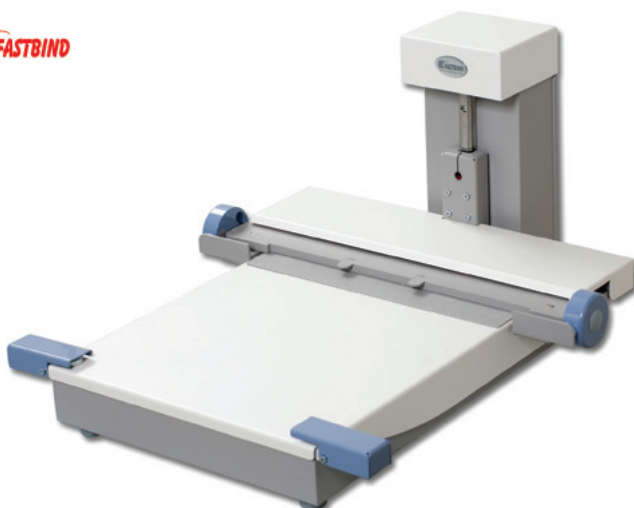

Fastbind FotoMount F32

Fotoboek montagesysteem voor premium kwaliteit fotoalbums

De Fastbind FotoMount F32 is een fotoboek montagesysteem, voorzien van een mountinglift. Hiermee kunnen gerilde fotoprints gemonteerd worden tot boekblok. Vervolgens kan dit boekblok worden voorzien van een gepersonaliseerde hardcover. Deze hardcovers worden bij voorkeur vervaardigd met een Fastbind Casematic. Het Fastbind FotoMount-systeem is geschikt voor zowel digitale prints als chemisch ontwikkeld fotopapier. Fotoalbums, gebonden met het Fastbind FotoMount-systeem openen volkomen vlak, 180°. Het systeem kent een maximale binddikte van 80mm, oftewel 110 gemonteerde pagina's.

Max. print formaat (B x L)	630 x 321 mm
Min. album formaat (B x L)	50 x 50 mm
Max. album size (B x L)	310 x 316 mm
Max. binddikte	80 mm

FBPHOTOMOUNTF32




Fastbind Fotomount F32 workstation

Werkstation voor het Fastbind FotoMount systeem

De Fastbind FotoMount F32W is een complete werkplek voor een efficiënte fotoboekproductie. Het bestaat uit de Fastbind FotoMount F32™ bindmachine, de Ideal 4305 stapelsnijmachine met onderstel, de Fastbind FotoCreaser C33™ en een ergonomische rek. Uw geprinte fotovellen en benodigdheden kunnen worden opgeslagen in een opslagvak en een geïntegreerde prullenbak helpt om uw werkplek op orde te houden.

FBWORKSTAT

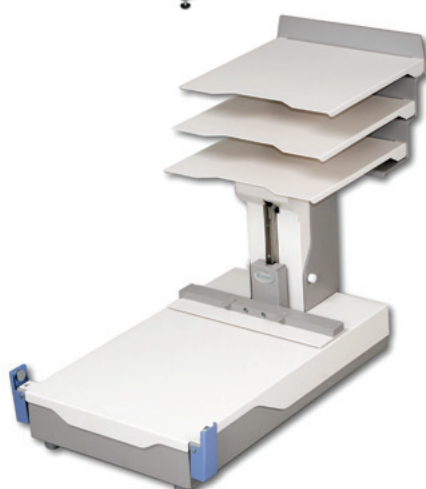

Fastbind Fotomount F32e

Fotoboek montagesysteem voor premium-kwaliteit fotoalbums

De FotoMount F32e is een uitgebreide versie van de FotoMount F32. Het systeem is voorzien van een voetpedaal en supply-rek voor een nog efficiëntere workflow.

FBPHOTOMOUNTF32E




Fastbind Fotomount F42

Fotoboek montagesysteem voor premium-kwaliteit fotoalbums

De Fastbind Fotomount F42 is een grootformaat boekmontagesysteem waarmee u boekblokken kunt produceren met doorlopende bladen. Met behulp van de Fastbind Photomount wordt dit boekblok gemonteerd in de eerder met de Casematic geproduceerde hardcover. De F42 is dus een boekmontagesysteem voor het maken van boekblokken met doorlopende bladen. Deze boeken kunnen compleet vlak geopend worden (Lay-Flat).
 Max print formaat (bxl) 426 x 946 mm
 Min. album formaat (bxl) 50 x 50 mm
 Max. formaat met uitbreidingstafel (bxl) 470 x 420 mm
 Max. formaat zonder uitbreidingstafel (bxl) 310 x 420 mm
 Max binddikte 60 mm
 Uitgerust met een te verwijderen uitbreidingstafel en hardcover-guide. Inclusief een boekblokhouder en twee hardcover bevestigingsmagneten.

FBPHOTOMOUNTF42

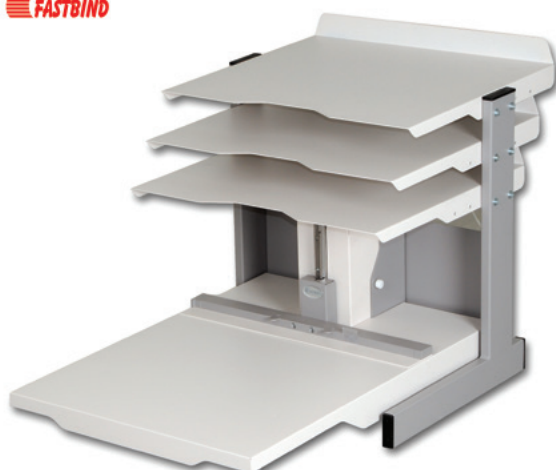


Fastbind Fotomount F46e

Fotoboek montagesysteem voor premium-kwaliteit fotoalbums

De Fastbind FotoMount F46e is de grotere, elektrische variant van de FotoMount F32. Het is een fotoboek montagesysteem, voorzien van een mountinglift. Hiermee kunnen gerilde fotoprints gemonteerd worden tot boekblok. Vervolgens kan dit boekblok worden voorzien van een gepersonaliseerde hardcover. Deze hardcovers worden bij voorkeur vervaardigd met een Fastbind Casematic. Het Fastbind FotoMount-systeem is geschikt voor zowel digitale prints als chemisch ontwikkeld fotopapier. Fotoalbums, gebonden met het Fastbind FotoMount-systeem openen volkomen vlak, 180°. Het systeem kent een maximale binddikte van 80mm, oftewel 110 gemonteerde pagina's.

Max. print formaat (B x L)	914 x 457 mm
Min. album formaat (B x L)	50 x 50 mm
Max. album size (B x L)	457 x 457 mm
Max. binddikte	80 mm

FBPHOTOMOUNTF46E

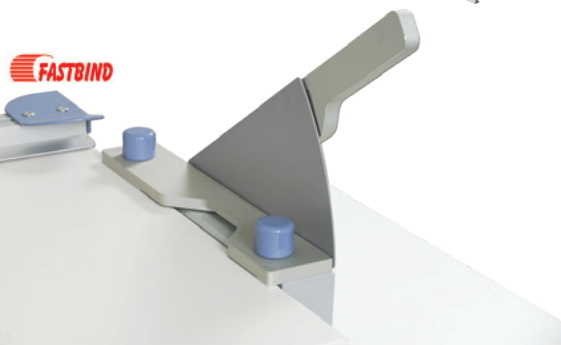

Fastbind Presso

Voor het creëren van hoogwaardige knepen in hardcovers

De Fastbind Presso™ is een systeem voor het creëren van hoogwaardige knepen in hardcover boeken. De Presso™ voegt een vleugje van premium-kwaliteit toe aan uw hardcoverboek.

Fastbind Presso™

Boeken per uur	Tot 300
Maximale binddikte	45mm
Maximale bindlengte	480 mm.
Afmetingen (b x l x h)	55 x 33 x 31 cm
Gewicht	90 kg

FBPRESSO

Fastbind Tools

Opties voor Fastbind Hotmelt-systemen en Casematics

Hoeksnijder t.b.v. Fastbind Casematic hardcovermontage-systemen.

FBCASEMHS

Fastbind Hardcover toolkit (XT), voor gebruik in combinatie met de Fastbind Hotmelt-bindsystemen. De toolkit bestaat uit twee delen. De standaard papieraanleg op de machine wordt vervangen door een uittrekbare versie. Het andere deel van de toolkit bestaat uit een aangepaste aandrukbal. Deze balk is aan de aandrukzijde voorzien van een groef, die de hardcover-rug beschermt tegen de persdruk.

FBHCTKA4

FBHCTKXT

Hoelamineren



Albyco A3pro L-R4 A3 Hoezenlaminator

De Albyco A3pro L-R4 is een A3-hoezenlaminator/plastificeermachine voorzien van vier rollen voor een snel en professioneel lamineerresultaat. Het gebruiksvriendelijke lamineersysteem heeft een robuuste stalen behuizing en is eenvoudig in gebruik.

Max. lamineerbreedte	325 mm
Max. lamineersnelheid	550 mm/min.
Max. sheetdikte	2 x 250 micr.
Max. lamineerdikte	1 mm
Verwarmingssysteem	Infrarood verwarmde rollen
Temperatuurbereik	0-150 °C
Temperatuurcontrole	Variabel
Snelheidscontrole	Nee
Reverse-mogelijkheid	Ja
Opwarmtijd	5 min.
Stroomverbruik	550 W

ALBA3PROLR4



Albyco Photopro A3 Plus 335 R6 A3 Hoezenlaminator

De Albyco 335-R6 is een A3+-hoezenlaminator, voorzien van zes rollen. De machine heeft een stalen behuizing en een hittebestendige motor, voor langdurig gebruik bij zeer hoge temperaturen. Door de gepatenteerde ingebouwde ventilatie wordt de behuizing niet heet. Voorzien van een unieke invoergeleiding voor het correct invoeren van het te lamineren document.

Max. lamineerbreedte	335 mm
Max. lamineersnelheid	1.350 mm/min.
Max. sheetdikte	350 micr.
Max. lamineerdikte	3 mm
Verwarmingssysteem	Infrarood verwarmde rollen
Temperatuurbereik	0-140 °C
Aantal rollen	6
Reverse-mogelijkheid	Ja
Opwarmtijd	5 min.

ALBPHOTOPRO335



Albyco SuperSpeed R10 Supersnelle A3 Hoezenlaminator

Albyco SuperSpeed R10, professionele hotrol-lamineermachine.

Veruit de snelste hoezenlaminator in de markt! Eén A4-sheet in slechts 4,5 seconden!

Professionele hotrol-lamineermachine, uitgerust met 10 rollen, waarvan 6 verwarmd, voor een nog betere warmteverdeling. Eenvoudige rolreiniging, bijzonder robuuste machinebouw, duurzame elektromotor voor intensief gebruik. Werkt zonder carrier.

Max. lamineersnelheid	Tot 4.000 mm/min., 4 m/min.!
Max. doorvoerbreedte	330 mm
Max. lamineerdikte	2 x 250 micron/3 mm
Verwarmingssysteem	Infrarood verwarmde rollen
Reverse-mogelijkheid	Ja
Voorverwarmingstijd	5 minuten
Max. werktemperatuur	160 °C

ALBSPEEDLAMR10



GMP Fastsync 320-R6 A3 Hoezenlaminator met clamp-shell

Professionele hotrol-lamineermachine, 6-rollen transportsysteem voor hoge lamineersnelheden, voor warm- en koudlamineren. De machine is voorzien van een speciaal clamp shell-systeem voor doelmatig onderhoud. Het geavanceerde transportsysteem van deze hoelaminator garandeert een perfect lamineerresultaat van alle typen lamineerfilm. Exacte, infrarode, temperatuurcontrole, korte opwarmtijd, d.m.v. het GMP Synchro Control System.

Lamineersnelheid	Tot 2,83 m/min.
Doorvoerbreedte	320 mm
Sheetdikten	75 tot 300 micr.
Verwarmingssysteem	Infrarood verwarmde rollen
Voorverwarmingstijd	3 min.
Clampshell	Ja
Stroomverbruik	1.790 W/ 5,45A

GMPFASSY320R6

Hoelamineren



Albyco A2HE

A2 Hoezenlaminator

Albyco A2HE, professionele hotrol-lamineermachine, uitgerust met 4 rollen, waarvan 2 verwarmd. Lamineert tot formaat A2, korte opwarmtijd, lamineert zonder carrier.

Lamineerbreedte	Tot 490 mm
Doorvoersnelheid	Max. 350 mm/min.
Opwarmtijd	4 - 8 min.
Temperatuur	Regelbaar tot 150 °C
Max. lamineerdikte	1,0 mm
Max. sheetdikte	2x 250 micron
Verwarmingssysteem	Infrarood verwarmde rollen
Snelheidsinstelling	Vast
Temperatuurstelling	Draaiknop
Stroomverbruik	500 W/2,3 A
Release-knop	Ja
	ALBHEA2



GMP Fastsync 470-R6

A2 Hoezenlaminator met clamp-shell

Professionele hoezen-lamineermachine met een 6-rollen transportsysteem voor hoge lamineersnelheden, voor warm - en koudlamineren. De machine is voorzien van een speciaal clamp shell-systeem voor doelmatig onderhoud. Het geavanceerde transportsysteem van deze hoelaminator garandeert een perfect lamineerresultaat van alle typen lamineerfilm. Exacte, infrarode, temperatuurcontrole, korte opwarmtijd, d.m.v. GMP Synchro Control System.

Lamineersnelheid	Tot 2,83 m/min.
Doorvoerbreedte	470 mm
Sheetdikten	75 tot 300 micr.
Verwarmingssysteem	Infrarood verwarmde rollen
Voorverwarmingstijd	3 min.
Clampshell	Ja
Stroomverbruik	2.150 W / 9,75 A
	GMPFASSY470R6



Albyco 480-R6

A2 Hoezenlaminator

A2+-hoezenlaminator, met 6 rollen, een stalen behuizing en een hittebestendige motor, speciaal ontworpen voor continu gebruik bij zeer hoge temperaturen. De gepatenteerde ingebouwde ventilatie houdt de behuizing "koel". De Albyco 480-R6 is voorzien van een unieke invoergeleiding voor het correct invoeren van het te lamineren document.

Max. lamineerbreedte	480 mm
Max. lamineersnelheid	1.150 mm/min.
Max. lamineerdikte	2 x 250 micron
Verwarmingssysteem	Infrarood verwarmde rollen
Temperatuurbereik	0 - 140 °C
Reverse	Ja
Opwarmtijd	5 min.
Auto power-off	2 uur na laatste toetsbediening
Stroomverbruik	1.200 W

ALBPOTOPROPLUS4



GMP Excelam Smart serie, 355, 655, 1080

Flexibele rollamineersystemen in drie breedten

De GMP Excelam Smart-serie bestaat uit een drietal flexibele rollaminatoren, geschikt voor twee-zijdig lamineren. De boven- en ondertemperatuur zijn separaat instelbaar. Hotrol-techniek zorgt voor een perfect lamineerresultaat van volvlakken en foto's. Het systeem beschikt over een aërodynamisch koelsysteem. Opplakken tot 5 mm.

	355	655	1080
Max. lamineersnelheid	3 m/min	3 m/min	3 m/min
Doorvoerbreedte	355 mm	655 mm	1080 mm
Foliedikten	25 - 500 micr.		
Stroomverbruik	1700 W	2000 W	2800 W
Opwarmtijd	8 minuten		
Verwarmingssysteem	Infrarode hotrollen		
Max. werktemperatuur	150 °C	150 °C	150 °C
Kern	25 mm	25 mm	58 mm

GMPEXS355, GMPEXS655, GMPEXS1080S

GMP Excelam-Q 1400 Cold

Koud laminator, lamineert tot een breedte van 1400 mm

De Excelam-Q Cold 1400 is de perfecte machine voor een breed scala van lamineeropdrachten. Ideaal voor het lamineren van posters, ink-jet prints, folders en kaarten met uitstekende resultaten. Deze laminator biedt ook professionele montage op foamboard tot een dikte van 13 mm. Geschikt voor lamineerfolie van 25 - 500 micron. Variabele snelheid tot 5 m/min. en regelbare roldruk. De rewinder is verbonden aan de krachtige hoofdmotor, waarbij de rolsparing instelbaar is.

GMPEXC1400COMBI

GMP Excelam 1600 Combi

Warm/koud laminator, lamineert tot een breedte van 1600 mm

Grootformaat laminator voor een breed scala van opdrachten binnen een copyshop-, print of sign-omgeving. De GMP Excelam 1600 Combi is ideaal voor het lamineren van posters, inkjet prints, folders en kaarten met uitstekende resultaten en voor de professionele montage op b.v. foamboard tot 13 mm.

Max. lamineersnelheid	5 m/min
Max. lamineerbreedte	1.600 mm
Filmdikten	25 micr. - 500 micr.
Papierdikten	80 g/m ² - 350 g/m ²
Max. montagedikte	13 mm
Opwarmtijd	5 min
Verwarmingssysteem	Infrarode hotrollen
Bedrijfstemperatuur	Max. 150 °C
Stroomverbruik	2.000 W/ 8,3 A
Gewicht	90 kg

GMPEXC1600COMBI

GMP Display 64-Combi

Zware rollaminator voor warm- en koudlamineren en opplakken

De GMP Display 64 Combi-serie is ontwikkeld als een efficiënt lamineersysteem voor zowel de grafische- als sign-omgeving. De machine is geschikt voor het lamineren, opplakken en monteren van drukgevoelige materialen. De roldruk en walsafstand is instelbaar. De machine biedt warmte-ondersteuning voor koud-laminaat (PVC), waardoor de koudlijm sneller en beter uitvloeit in het papier.

Maximale lamineersnelheid	5 m/min
Maximale lamineerbreedte	1600 mm
Lamineerfilms	25 ~ 500 micr.
Papierdikte	80 g/m ² ~ 500 g/m ²
Monteren tot	50 mm
Diameter roller	100 mm
Stroomverbruik	2500 W, 10,6 A
Opwarmtijd	25 minuten

GMPDISPLAY64COM

Rollamineren



GMP Excelam Q1100RS en Q1670RS

Lamineren en opplakken tot 13 mm

Professionele en flexibele lamineeroplossingen voor lamineerfilm variërend van 25 tot 250 micron, voorzien van oprolmechanisme voor koudlamineren. Boven- en ondertemperatuur separaat instelbaar. Excelam Q1100RS is voorzien van zwenkarm t.b.v. eenvoudiger rolwissel.

	Excelam Q1100RS	Excelam Q1670RS
Lamineersnelheid	3 m/min	3 m/min
Lamineerbreedte	tot 1100mm	tot 1670mm
Lamineerfilms	25 - 500 micr.	25 - 500 micr.
Papierdikten	80 - 350 g/m ²	80 - 350 g/m ²
Opplakken tot	13 mm	13 mm
Opwarmtijd	22 minuten	25 minuten
Verwarmingssysteem	Infrarode hotrollen	
Bedrijfstemperatuur	Tot 150 °C	Tot 150 °C
Stroomverbruik	3.300 W, 1 A	3.300 W, 15 A

GMPEXQ1100RS, GMPEXQ1670RS



GMP GraphicMaster MINI-1600

Ontworpen voor de professionele grafische industrie

Zware lamineeroplossing ontworpen voor de professionele grafische industrie, op basis van nieuwe technologie en combineert de beste lamineer kwaliteit met een zeer eenvoudige bediening.

Maximale lamineersnelheid	5m/min
Maximale lamineerbreedte	1.600mm
Lamineerfilms	25mic~500mic
Papierdikte	80g/m ² ~500g/m ²
Monteren tot	25 mm
Netspanning	380~400V, 3 fases, 50/60Hz
Stroomverbruik	8.000W, 18A
Opwarmtijd	25 minuten
Verwarmingssysteem	Hotrol
Bedrijfstemperatuur	Maximaal 150 °C
Drukaanpassing	Via instelhendel
Koelsysteem	Ventilator

GMPGMASMINI1600



GMP GraphicMaster CR-64

Innovatief groot formaat lamineersysteem

De GMP GraphicMaster CR-64 is gebaseerd op nieuwe innovatieve technologie en is ontworpen voor de professionele grafische industrie en combineert de beste lamineer kwaliteit met een eenvoudige bediening. Bi-directionele doorvoer voor het snel en eenvoudig switchen tussen warm- en koudlamineren zonder rollen af te laten koelen, voetpedaal.

Maximale lamineersnelheid	6m/min
Maximale lamineerbreedte	1600mm
Lamineerfilms	25mic~500mic
Papierdikte	80g/m ² ~500g/m ²
Monteren tot	25 mm
Netspanning	380~400.V, 3N, 50/60Hz
Stroomverbruik	8.000W, 1.A
Opwarmtijd	25 minuten

GMPGMASCR64



GMP GraphicMaster III

In twee doorvoerbreedtes en gebouwd voor intensief gebruik

De GMP GraphicMaster III is leverbaar in twee doorvoerbreedtes, 1600 en 2200 mm en is gebouwd voor intensief gebruik, zowel voor warm als koudlamineren.

De machine onderscheidt zich door de bi-directionele doorvoermogelijkheid. Hierdoor is het mogelijk te switchen tussen warm- en koudlamineren zonder de rollen af te laten koelen. Pneumatische drukregeling van de rollen en fijnregeling van temperatuur garanderen een perfect lamineerresultaat. Multifunctioneel voetpedaal.

GMPGMAS31600

NEOLT



Neolt Shield 1650

Pneumatisch koud lamineersysteem

Het Neolt Shield 1650 koudlamineersysteem is een pneumatisch koud lamineersysteem dat innovatie, prestaties en een laag investeringsniveau combineert met een volledige upgradebaarheid. De beschikbaarheid van een versie met verwarmde rollen vergroot de toepassingsgebieden verder.

Max werkbreedte	1650 mm
Max snelheid	4 m/min
Max lamineerdikte	30 mm
Tafeldiepte	770 mm
Tafelhoogte	970 mm
Gewicht	260 kg
Stroomvoorziening	230V – 50Hz / 110v – 60Hz
Stroomverbruik	Max. 2,5A – 1800W
Afmetingen (BxDxH)	220 x 78 x 150 cm

NEOLTSHIELD1650

NEOLT



Neolt Shield 2050

Pneumatisch koud lamineersysteem

Het Neolt Shield 2050 koudlamineersysteem is een pneumatisch koud lamineersysteem dat innovatie, prestaties en een laag investeringsniveau combineert met een volledige upgradebaarheid. De beschikbaarheid van een versie met verwarmde rollen vergroot de toepassingsgebieden verder.

Max werkbreedte	2050 mm
Max snelheid	4 m/min
Max lamineerdikte	30 mm
Tafeldiepte	770mm
Tafelhoogte	970 mm
Gewicht	300 kg
Stroomvoorziening	230V – 50Hz / 110v – 60Hz
Stroomverbruik	Max. 7,5A – 1800W
Afmetingen (BxDxH)	220 x 78 x h150 cm

NEOLTSHIELD2050

NEOLT



Neolt Neolam Plus 1650/C

Koudlamineersysteem

De Neolt Neolam Plus 1650/C is een professionele lamineeroplossing, uitgerust met een pneumatisch druksysteem dat zich automatisch aanpast aan de verschillen in vlakke van het substraat. Aanpassingen in roldruk kunnen realtime, terwijl de machine draait, worden uitgevoerd. De Neolam Plus lamineert tot een dikte van 50 mm! Uitgevoerd met een LCD-touchscreen en intuïtieve en eenvoudig toe te passen software. De Autospeed-functie houdt de temperatuur van de walsen constant en past daar de snelheid van de rollen op aan. De temperatuur is instelbaar van 0 tot 120 °C.

Max werkbreedte	1650 mm
Max snelheid	6 m/min
Max lamineerdikte	50 mm
Gewicht	240 kg
Stroomverbruik	Max. 9A – 2000 W
Afmetingen (BxDxH)	233 x 75 x 145 cm

NEOLAM+1650

NEOLT



Neolt Neolam Plus 2050/C

Koudlamineersysteem

De Neolt Neolam Plus 2050/C is een professionele lamineeroplossing, uitgerust met een pneumatisch druksysteem dat zich automatisch aanpast aan de verschillen in vlakke van het substraat. Aanpassingen in roldruk kunnen realtime, terwijl de machine draait, worden uitgevoerd. De Neolam Plus lamineert tot een dikte van 50 mm! Uitgevoerd met een LCD-touchscreen en intuïtieve en eenvoudig toe te passen software. De Autospeed-functie houdt de temperatuur van de walsen constant en past daar de snelheid van de rollen op aan. De temperatuur is instelbaar van 0 tot 120 °C.

Max werkbreedte	2050 mm
Max snelheid	6 m/min
Max lamineerdikte	50 mm
Tafelhoogte	970 mm
Stroomverbruik	Max. 9A – 2000 W
Max. werkdruk	6 bar

NEOLAM+2050

Enkelzijdig lamineren



GMP Excel Topic-380 Sleek

Enkelzijdig lamineersysteem voor sleecken

Half-automatische desktop rollaminator speciaal ingericht voor sleecken. Supergladde stalen rollen voor een optimaal hoge glans. Snelle en nauwkeurige temperatuurcontrole. Werkt zonder compressor, waardoor de machine stiller en prettiger werkt. Automatische instelling van de ruimte tussen de vellen (Automatic Gap-control), voor een nog hogere productiviteit.

Lamineersnelheid	1 - 7 m/min.
Papierformaten	Min. 180 x 230 mm, Max. 380 x 800 mm
Papierdikten	120~350 g/m ²
Voorrollen	Boven hoogglans chroom Ø 80 mm Onder siliconen Ø 80 mm
Achterrollen	Siliconen Ø 40 mm
Opwarmtijd	5 min.
Verwarming	Infrarood

GMPXLTP380SLK



GMP QTopic-380

Enkelzijdig (POD-) rollamineersysteem, halfautomatische invoer

Kwalitatief hoogwaardige en efficiënte oplossing voor het enkelzijdig lamineren van uw digitale Printing on Demand-output. De machine werkt met het milieuvriendelijke Thermilami-systeem. Voorzien van een automatische papierinvoer-geleiding voor een nauwkeurige positionering van het papier in de machine, vellen separatie door een burst/cut-systeem en uitgerust met filmspanning-afstelling en ontkrul-systeem. De GMP QTopic-380 lamineert vellen tot een papierformaat van 380 x 500 mm met een maximale snelheid van 10 m/min. De compacte, stille en lichtgewicht compressor kan in de machine geplaatst worden.

Lamineerfolies:	Enkelzijdig: Polynex, Perfex, Sleecking: Glans, Mat, Hologram, Metallic Foil
Substraat diktes	120 tot 350 g/m ²
Roldrukregeling	Pneumatisch
Opwarmtijd	7 min.

GMPQTOPIC380



GMP Surelam Pro 540 HR

Enkelzijdig (POD-) rollamineersysteem, halfautomatische invoer

De SurelamPro540 HR kan enkelzijdig lamineren, halfautomatisch enkel- en dubbelzijdig lamineersysteem. De werkbreedte van de SurelamPro 540HR is tot 540 mm. De maximale lamineersnelheid is 7 m/min. Optioneel kan een burster toegevoegd worden aan de SurelamPro.

GMPSURE540HR



GMP QTopic-380 Auto

Enkelzijdig (POD-) rollamineersysteem, automatische invoer

Deze enkelzijdige laminator is voorzien van een streamfeeder voor een optimale efficiency.

De laminator werkt met het milieuvriendelijke Thermilami-systeem. De GMP QTopic-380 Auto is uitgerust met een capacitief touchscreen voor een uiterst eenvoudige bediening. De vellen-separatie geschiedt door een burst/cut-systeem en is bovendien uitgerust met een filmspanning-afstelling- en ontkrul-systeem.

Max. lamineersnelheid	10 m/min
Max. papierformaat (B x L)	380 x 500 mm
Lamineerfilms:	Enkelzijdig: Polynex, Perfex, Glans, Mat, Hologram, Metallic Foil
Sleecking	
Papierdikten	120 - 350 g/m ²
Filmkern	77mm (3") / Dual
Luchtcompressor	1 pk, 89 l/min

GMPQTOPIC380AUTO

Enkelzijdig lamineren



GMP Protopic III - 540

Voegt 3D-folie toe aan Duplo DuSense spot UV coating

De GMP Q-Sleek voegt 3D-folie toe aan Duplo DuSense spot UV coating. 3D-folie: Albyco 3D-folie is ontworpen met ultrahoge elasticiteit. Om hoog gebouwde 3D-coatings van boven naar beneden te kunnen bedekken, is het belangrijk om de folie zo veel als nodig te kunnen buigen zonder het oppervlak te scheuren. 3D-folie blijft op elke soort polymeer plakken, dus ook op toner / E-inkt. Het wordt daarom ten zeerste aanbevolen om een lamineerfilm te gebruiken voordat u gaat lakken met DuSense. Wanneer gelamineerd, blijft de 3D-folie alleen plakken op DuSense-verniss.

Snelheid	1 m/min – 10 m/min
Max. vellenformaat	380 x 700
Aanbevolen folie	Albyco 3D Foil
Papierdikten	120 – 400 g/m ²
Verwarmingssysteem	Inductie
Werktemperatuur	115° C – 145° C

GMPPROTOPIII540



GMP Protopic III - 540

Enkelzijdig (POD-) rollamineersysteem, halfautomatische invoer

Pneumatische rollendruk. Burster separatie systeem door middel van een volledige rol. Voorperforeren van de film. Structuur aanbrengen in standaard film (embossing), ontkrul unit. Alle folietypen kunnen op de Protopic verwerkt worden: BOPP, PET en Nylon. Dit betekent dat een breed aanbod van drukwerk (conventioneel en digitaal) op dezelfde machine verwerkt kan worden door simpelweg het folietype te wisselen. Een bijzonder pluspunt aan de filosofie van GMP is dat iedere gebruiker in staat moet zijn om structuur aan te brengen in het laminaat door eenvoudig de verwarmingsrol te wisselen. Op deze manier kunt u van uw standaard glanzende folie een folie met linnen, leder, sparkler of grof linnen structuur maken.

Max. lamineersnelheid	15 m/min
Max. lamineerbreedte	540 mm
Papierdikten	120-350 g/m ²

GMPPROTOPIII540



GMP Profeeder

Automatische Feeder voor de GMP Protopic III-540

Streamfeeder voor accuraat en snel aanvoeren van vellen voor de GMP Protopic III-540. Geavanceerde en volautomatische oplossing voor mid- en hoogvolume-jobs. Capaciteit tot 3.500 vel. Stille, ingebouwde vacuümpomp. Instellen binnen 10 minuten. Automatische invoer voor zowel offset als digitaal geprinte vellen, van 120 - 300 g/m². Ergonomisch ontworpen touchpanel.

Max. snelheid	15 m/min.
Min./max. formaten	210 x 250 mm - 540 x 780 mm
Max. laadhoogte	300 mm/1.000 vel 300g/m ²
Invoersysteem	Vacuümpomp
Invoermethode	Overlap
Snelheidscontrole	Wordt aangestuurd door de ProTopic III-540
Afmetingen	800 x 980 x 1.240 mm

GMPPROFEEDER



GMP Protopic 540 AUTO HS

Enkelzijdig (POD-) rollamineersysteem, automatische invoer

Met het maximale verwerkingsformaat van 54x74 cm en een stapelhoogte van de invoer van 35 cm, is de GMP ProTopic III 540 AUTO HS perfect in te zetten voor de kleine tot middelgrote oplages. Door de perfect uitgebalanceerde combinatie met de juiste lamineerfilms kunt u bijna direct na het lamineren verder afwerken. Alle folietypen kunnen op de Protopic verwerkt worden: BOPP, PET en Nylon. De machine heeft een pneumatische rollendruk en een burster separatie systeem d.m.v. volledige rol en voorperforeren van de film. Structuur aanbrengen kan met standaard film (embossing).

Max. lamineersnelheid	15 m/min.
Max. lamineerbreedte	540mm
Stroomverbruik	230 V/3.450 W
Opwarmtijd	7 min.
Verwarmingssysteem	Infrarood hotroller

GMPPROTAUT

Enkelzijdig lamineren



GMP Eurolam III-540

Enkelzijdig (POD-) rollamineersysteem, automatische invoer

De GMP Eurolam III-540 is een bijzonder efficiënte enkelzijdige lamineermachine voor al uw digitale printwerk. De machine heeft een zeer korte opwarmtijd van slechts 10 min. en heeft maar weinig ruimte nodig. De machine is voorzien van een inductie verwarmingssysteem. Hierdoor is de machine snel en nauwkeurig op de juiste bedrijfstemperatuur. Gecombineerd met de pneumatische roldrukregeling biedt deze GMP-machine een constant hoge lamineer kwaliteit. De Eurolam III-540 is verder uitgerust met een streamfeeder met een maximale snelheid van 6.000 vellen per uur, 30 m/min. De machine verwerkt vellen tot 540x740mm.

De POD-laminator wordt aangestuurd door een betrouwbaar en degelijk PLC-systeem. Door de toepassing van een speciaal toegangspaneel wordt het onderhoud aanzienlijk vergemakkelijkt.

GMPEURO540



GMP Pioneer IDH 5500 Plus

Enkelzijdig (POD-) rollamineersysteem, automatische invoer

De Pioneer serie is standaard uitgerust met inductieverwarming. Dit is een zeer belangrijk punt, omdat de Pioneer IDH 5500 Plus voor enkelzijdig lamineren een verwerkingssnelheid biedt van 40 m/min. Een zeer constante temperatuur is bij deze oplages zeer belangrijk omdat slechts enkele graden verschil al terug te zien is in het gelamineerde werk. De drukker die zowel digitaal werk, als offsetwerk (tot 55x70) in grote oplages te verwerken heeft, vindt in de Pioneer 5500 de ideale oplossing voor zijn werk.

GMPPIO5500BCIDH



GMP Pioneer IDH 8000 Plus

Enkelzijdig (POD-) rollamineersysteem, automatische invoer

Volautomatisch enkelzijdig rollamineersysteem. Perfecte oplossing voor digitaal printwerk. Lamineert tot 70 m/min, tot 7.500 vel per uur. Max. papierformaat 800 mm (br) x 1.100 mm (l). Verwarmingsrollen worden verhit d.m.v. inductie, hierdoor een extra lange levensduur en zeer korte opwarmtijd. Duurzaam en betrouwbaar systeem door toepassing van Siemens-PLC en servocontrole-techniek. Nieuw ontwikkeld ergonomisch touchscreen.

GMPPIO8000BCIDH



GMP PODMASTER-IDH 54 Quatro slip

Enkelzijdig (POD-) rollamineersysteem, automatische invoer

Gebouwd om zilverhalide te vervangen voor een perfecte afdruk van foto's.

Snel en volledig automatisch enkelzijdig lamineersysteem. Alle functies worden eenvoudig vanaf de voorzijde van de machine bediend. Het invoeren van papier, het installeren van de lamineerrollen, ontkrullen, snijden, roldrukregeling, kan allemaal vanuit de operatorpositie. Groot en duidelijk bedieningsdisplay. Voorzien van streamfeeder.

Snelheid	tot 30 m/min
Max. papierformaat	540 x 740 mm
Papierdikten	120 ~ 350 g/m ²
Opwarmtijd	10 min
Stroomverbruik	12 kW/6,5A
Stroomaansluiting	380-400V 3-fasen 50/60Hz
Verwarmingssysteem	Inductie

GMPPODMASTER54

Lamineren/Acryleren/Folie-coaten



Albyco Acrylator-A3

Acryleersysteem tot formaat A3

Met de Albyco Acrylator-A3 kunt u zelf uw prints voorzien van een 5 mm dik acrylaat aan de voorzijde van uw print. Hierdoor krijgt de afbeelding meer diepte en is perfect te gebruiken in plaats van bijvoorbeeld een fotolijst.

Met het unieke positionerings-systeem op de acrylator wordt de print in de machine gefixeerd. Vervolgens wordt een voorbelijmde acrylplaat in de machine gestoken. Daarna zorgt de machine ervoor dat de print perfect zonder bubbels wordt verkleefd met het acrylaat. Acrylaat is te gebruiken als fotopresentatie, maar denk ook eens aan een extra luxe menukaart, of het luxe afwerken van oorkonde's en diploma's.

Met de Albyco Acrylator A3 zijn ook gewone lamineerhoezen te lamineren.

ALBACRYLATA3



Albyco Acrylator A2

Acryleer- en lamineersysteem tot formaat A2

De Albyco Acrylator A2 is, naast het acryleren tot formaat A2, ook uitermate geschikt voor het standaard rollamineren tot een breedte van 635 mm.

Met de Albyco Acrylator-A2 kunt u zelf uw prints voorzien van een 5 mm dik acrylaat aan de voorzijde van uw print. Hierdoor krijgt de afbeelding meer diepte en is perfect te gebruiken in plaats van bijvoorbeeld een fotolijst.

Met het unieke positionerings-systeem op de acrylator wordt de print in de machine gefixeerd. Vervolgens wordt een voorbelijmde acrylplaat in de machine gestoken. Daarna zorgt de machine ervoor dat de print perfect zonder bubbels wordt verkleefd met het acrylaat. Acrylaat is te gebruiken als fotopresentatie, maar denk ook eens aan een extra luxe menukaart, of het luxe afwerken van oorkonde's en diploma's.

ALBACRYLATA2



Albyco FM-320

Folie-coater

De Albyco FM320 foliecoater biedt een snelle oplossing die de waarde van alle tonerbased, digitaal geprinte documenten verhoogt en direct fraai glanzende of metal-effecten oplevert.

- 3 in 1: Metaalfolie (1) en spotcoating (2) worden uitsluitend op de toner overgezet, zonder gebruik van een matrijs en vorm, terwijl een volledige glans (3) het gehele veloppervlak zal bedekken.
- Grote verscheidenheid aan folies: goud, zilver, blauw, rood, groen, matgoud, roze en donkerblauw

Maximum snelheid Tot 10 vellen/minuut A4 LEF

Papierformaten Tot SRA3: 320 mm (B) x 450 mm (L)

Min 210 mm (B) x 148 mm (L)

Max breedte 320 mm, max lengte: 600 mm

Afwerkproces Verwarmde rollen (instelbare temperatuur)

Papiergewichten 130 — 350 gsm

Toegepaste materialen Exclusieve inktlinten, 320 mm breed

ALBFM320



Cyklos KSL-320

Handmatig rilsysteem tot 320 mm

De Cyklos KSL-320 is een degelijke handmatige rilmachine voor het rillen van papier en karton en tweezijdig gelamineerde vellen tot formaat SRA3. Praktische vormgeving, gebruiksvriendelijke en nauwkeurige bediening.

Werkbreedte	tot 320 mm
Papiergewicht	80 - 400 g/m ²
Rilbreedtes	1,0 en 1,5 mm
Afmeting	525 x 375 x 120 mm
Gewicht	8 kg

RILKSL320



Cyklos KSL 435

Handmatig rilsysteem tot 435 mm

De Cyklos KSL-435 is een eenvoudig bruikbare rilmachine met een werkbreedte van 435 mm voor karton en geplastificeerde of gelamineerde documenten. Stevige metalen constructie, geschikt voor kleine en middelgrote opdrachten. Twee rilbreedtes, twee stelschroeven voor nauwkeurig instellen. Optimale kartondikte 400 g/m². 4 rilbreedtes.

Rillengte	tot 435 mm
Materiaaldikten	80 - 400 g/m ²
Instelbare rilhoek	0 - 90°
Rilbreedtes	0,8, 1,0, 1,5, 1,8 mm
Afmeting	505 x 505 x 95 mm
Gewicht	13,5 kg

RILKSL435



Cyklos GPM 315 B

Handmatig ril- en perforatiesysteem

De KSL 315B rilmachine is een eenvoudig bruikbare ril- en perforator-machine met een werkbreedte van 315 mm voor karton en geplastificeerde of gelamineerde documenten. Stevige metalen constructie, geschikt voor kleine en middelgrote opdrachten. Twee rilbreedtes, twee stelschroeven voor nauwkeurig instellen. Optimale kartondikte 400 g/m². Tevens te gebruiken als perforator, sleufperforatie.

RILGPM315



Cyklos GPM 450

Elektrisch rilsysteem, handmatige invoer

Elektrische ril/perforator-machine met werkbreedte tot 450 mm. Smalle en brede ril van 1,2 en 1,8 mm. Wissel van rilbreedte in enkele seconden. Tevens is deze rilmachine voorzien van een perforator met sleufperforatie. Dubbele aanleg met liniaal. Bediening d.m.v. drukknop of voetpedaal.

Afmeting	710x540x290 mm
Gewicht	22 kg

RIL GPM 450



Cyklos GPM 450SA

Elektrisch rilsysteem met streamfeed

Eenvoudig instelbaar. Rilt 70 - 400 grams papier, 3 rildieptes, optionele perforieerkam. Handmatige stream-feed toevoer, automatisch rillen en doorvoeren. Zeer eenvoudig instellen tot 9 rillen per vel, tot 0,1 mm nauwkeurig, d.m.v. touch-screen display met geheugen. Max. werkformaat 450 mm breed, 999 mm lang, tot 2.000 vel/u.

Perforatieblok

CYCLOGPM450-SA



Cyklos GPM 450 Speed

Rillen, perforeren en ponsen, automatisch tot 2.500 vel per uur

De Cyclos GPM 450 Speed biedt een uniek frictie-feedsysteem waarmee sneller kan worden gevouwen en gerild. De machine is ook geschikt voor ponsen van wire 3:1 en voor kalenderponsen.

- * Betrouwbaar frictiefeed-systeem met een snelheid tot 2.500 A4 vel/uur.
- * Grote werktafel met een werkbreedte tot formaat A2
- * Touchscreen display voor eenvoudig instellen van afstand en aantallen
- * Geheugenfuncties
- * Twee rilbreedtes
- * Eenvoudig wisselen van ril-, perforer- en ponswerktuigen
- * Optioneel wire ponswerktuig
- * Optioneel kalender-ponswerktuig
- * Instelbare papieraanleggen op de invoertafel met verstelbare hoeken

CYCLOGPM450SP



Cyklos GPM 450 Airspeed

Efficiënt rillen, perforeren en ponsen met luchtinvoer

Het unieke luchttoevoer systeem maakt de verwerking van alle soorten papier mogelijk binnen de marge van 80-400 g/m². Met de optionele snij- en perforatietools is dit de meest uitgebreide oplossing van Cyklos.

Verwerkt tot 3.000 A4/vellen per uur. 7"-grote touchscreen voor het instellen van rilafstanden en aantal rillen. Kruisperforatie in één doorvoer. Twee rilbreedtes. Optioneel wire-ponsen, kalender-ponsen en deelperforatie.

CYCLOGPM450AIR

STAGONRM330T



Multigraf Touchline C375

Automatische ril- en perforer-machine

Volautomatisch rilsysteem met luchtinvoer, geschikt voor papier en karton van 80 tot 400 g/m². Als onderdeel van een complete range biedt het niet alleen de mogelijkheid voor het rillen van papier en karton. De Touchline C375 wordt een volledig functionele online ril- en vouw-systeem na het koppelen aan de Multigraf Touchline TF375.

Invoer systeem
Capaciteit invoertray
Papierformaten

Zuiglucht
180 mm
Minimum 105 x 148 mm
Maximum 375 x 660 mm,
375 x 1.050 mm met optionele
table extension
Van 80 tot 400 g/m²
Rilbalk
Tot 6.000 vel/u.

Rilcapaciteit
Rilsysteem
Snelheid

TOUCHC375

Rillen, snijden, vouwen, perforeren



Multigraf Touchline CP375 Mono

Automatische ril- en perforer-machine

De Zwitserse fabrikant van documentafwerkings-systemen, Multigraf AG, lanceert haar nieuwe productfamilie TOUCHLINE. TOUCHLINE modellen verwerken papiersoorten tot 400 grams. Door de verwisselbare gereedschappen, kan de nieuwe TOUCHLINE CP375 Mono omgebouwd worden van een rilmachine naar een perforeremachine en omgekeerd in no-time.

Invoer systeem	Zuiglucht
Capaciteit invoertray	180 mm
Papier formaten	Minimum 105 x 148 mm
Maximum	375 x 660 mm
	375 x 1.050 mm met optionele table extension
Papierdikten voor perforeren	80-300 gsm of max. 0.3 mm
Papierdikten voor rillen	80-400 gsm or max. 0.4 mm
Snelheid	Tot 6.000/u.

TOUCHCP375MONO



Multigraf Touchline CP375 Duo

Perforeert in 2 richtingen, tot 4 tools tegelijkertijd

Perforatie in twee richtingen, tot vier tools kunnen tegelijkertijd toegepast worden. 'Op- en -neer-' rillen in één keer voor boek-omslagen, perforeren en vouwen in één run. Omschakeling van job binnen 20 seconden. Automatische tool-detectie, automatische kalibratie, geen handmatige aanpassingen. Ultrasonie dubbelvel-detectie. Online vouwmogelijkheden.

Invoersysteem	Zuiglucht
Capaciteit invoertray	180 mm
Papierformaten	Minimum 105 x 148 mm
	Maximum 375 x 660 mm
	375 x 1.050 mm met optionele tafelverlenging
Papierdikten	Perforeren 80-300 g/m ²
	Rillen 80-400 g/m ² ,
Snelheid	Afhankelijk van de job, tot 6.000 vel/u.

TOUCHCP375DUO



Multigraf Touchline CP375 Duo & TCF375

Perforatie in twee richtingen, inline vouwmogelijkheden

Perforatie in twee richtingen, tot vier tools kunnen tegelijkertijd toegepast worden. Positief en negatief- rillen in één keer voor boek-omslagen, perforeren en vouwen in één run. Inline vouwmogelijkheden met de Multigraf Touchline TCF375, om nog meer complexe taken inline uit te voeren.

Invoersysteem	Zuiglucht
Papierformaten	Minimum 105 x 148 mm
	Maximum 375 x 660 mm
	375 x 1.050 mm met table ext.
Papierdikten	Perforeren 80-300 g/m ² of max. 0.3 mm
Papierdikten	Rillen en vouwen 100-400 g/m ²
Uitvoer	Vouwen>uitvoerband, rillen>opvangbak
Snelheid	Afhankelijk van de job, tot 6.000 vel/u.

TOUCHCP375DUO & TOUCHTCF375



Multigraf Touchline CF375

Ril- en vouwsysteem met luchtinvoer

Geïntegreerd ril- en vouw-systeem dat de twee operaties in één proces verwerkt. Het verwerkt papiersoorten tot 400 grams.

Invoer systeem	Zuiglucht
Capaciteit invoertray	180 mm
Papierformaten	Minimum 105 x 148 mm, maximum 375 x 660 mm, 375 x 1.050 mm met optionele table extension
Ril/vouwcapaciteit	100 - 400 g/m ² , afhankelijk van papiersoort.
Rilsysteem	Multigraf Swingbar
Ril breedtes	1 rilk = 2 breedtes
Ril dieptes	3 automatische instellingen
Aantal rillen	20
Vouwsoorten	Enkele vouw, Z-vouw, drieluik, vierluik, dubbel parallel, parallel
Snelheid	Afhankelijk van de job, tot 6.000 vel/u.

TOUCHCF375

Rillen, visitekaartsnijden

multigraf



Multigraf Touchline CPC375


Ril-, vouw-, en snij-systeem met luchtinvoer

De Multigraf Touchline CPC375 is een krachtig snij-, vouw-, en perforatiesysteem, geschikt voor het verwerken van een papierdikten van 80 - 400 g/m² en perforeren tot 300 g/m².

Snijden in de lengte en dwars, positief en negatief rillen haaks op de transportrichting. Een gepatenteerde omschakelunit zorgt voor een snelle en eenvoudige wissel van rilmessen en snijwerktuigen zonder gebruik van gereedschap. De werktuigen worden elektronisch gedetecteerd, de werkdiepte wordt ingesteld op het touchscreen, waarna het systeem zichzelf volledig automatisch instelt.

TOUCHCPC375

Albyco

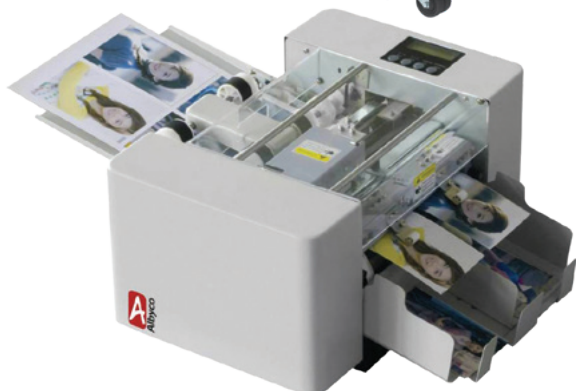

Albyco Businesscardcutter A4 85

Professioneel systeem voor snijden van visitekaartjes

Volledig op afstand bestuurbaar vanaf computer met bluetooth-verbinding

Zelf-slijpende crosscut-messen

Tot 3x sneller dan een stapelsnijmachine

Verwerkingstijd plm. 3 seconden per A4-vel, incl. schoonsnijden

Nauwkeurigheid > 0,1 mm

Doorvoerdikte 0,1 tot 0,45 mm, ook enkelz. gelamineerde kaarten

Automatische vellen invoer, invoertafel 6 mm

Verstelbare vellen-separator voor dunnere of dikkere vellen

Instelbare lengtesnit van 40 tot 150 mm lengte


Vooraf ingestelde snijlengtes 45/ 50 /54/ 90/ 95/ 125 mm

Optionele cassette-montage met perforer-tool in het midden van de kaart

Optionele cassette-montage met ril-tool in het midden van de kaart

ALBBCCA485

Albyco

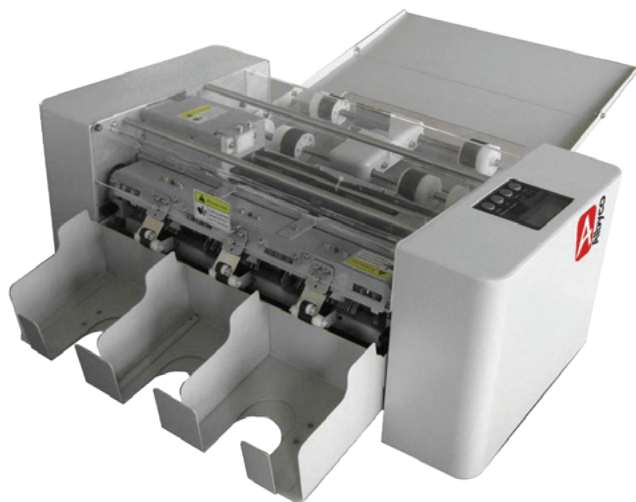

Albyco Businesscardcutter SRA3

Professionele oplossing voor het snijden van visitekaartjes

Volledig instelbare snijlengte, van 45 mm tot 127 mm

Met de middelste rol als ril-module maakt u uw visitekaartjes klaar om te vouwen (Uitsluitend A4)

Met de middelste rol als perforer-module zijn uw kaartjes, als tickets, direct klaar om af te scheuren (Uitsluitend A4)

Gebruik de business-card-layout op internet om uw tekst te uploaden en de webbased software zal uw print in luttele seconden voorbereiden. (Hiervoor is een licentie van toepassing)

Standaard maten: 85 x 45 mm, 85 x 50 mm, 85 x 54 mm, 85 x 95 mm, 85 x 127 mm, evenals traploos verstelbare repeat gesneden lengtes van 40 tot 150 mm in 0,2 mm stappen, programmeerbaar middels keyboard.

Slitting-breedte van 89 mm beschikbaar via optionele cassette

Perforeren via optionele cassette, uitsluitend A4

Rillen optionele cassette, uitsluitend A4

ALBBCCA3PLUS

Duplo



DC-446 Slitter/Cutter/Creaser/folder

Professionele oplossing voor het snijden van visitekaartjes

Volautomatische, zeer productieve, programmeerbare ril/slit/perforeer/vouw-oplossing voor de kleinschalige digitale kleurenmarkt. Het systeem is voorzien van luchtinvoer en mede daardoor zeer breed inzetbaar binnen zowel de digitale- als de offset-omgeving.

De DC-446 biedt een riloplossing voor een breed scala aan toepassingen. Perforatie-opties breiden het aantal mogelijkheden van de Duplo DC-446 nog verder uit, bijvoorbeeld door het zelf vervaardigen van afscheurformulieren, tickets, enz., op hoge snelheid. Verder biedt het systeem eenvoudige oplossingen voor slit-toepassingen en applicaties zoals b.v. CD-hoezen.

DUPLODC446

Duplo DocuCutters

Duplo



DC-616 Slitter/Cutter/Creaser/Paperfold DocuCutter

De Duplo DC-616 Slitter/Cutter/Creaser is ontworpen om documenten schoon te snijden en het breken van toner te vermijden tijdens het ril-proces van digitale kleurendocumenten. Deze compacte alles-in-een afwerkingseenheid kan tot zes slits, 25 snijhandelingen, 20 vouwen en 2 perforaties in één keer verwerken – voor efficiëntie en automatisering na het printen of drukken.

De Duplo DC-616 biedt een volledig automatische set-up en snelle omschakelingen en kan een breed scala aan volledige digitale toepassingen afwerken, waaronder wenskaarten, uitnodigingen, brochures, boekomslagen, foto's en visitekaartjes die normaal gesproken alleen mogelijk zijn door meerdere afzonderlijke afwerkingssystemen te gebruiken.

DUPLODC616

Duplo



DC-616 PRO Cutter/Creaser/Perforator DocuCutter

De Duplo DC-616 PRO Cutter/Creaser/Perforator biedt multifunctionele afwerking in één compacte, gebruiksvriendelijke oplossing, in één arbeidsgang. De Duplo DC-616 PRO is ontworpen voor een hogere R.O.I. door kostenbesparing op additionele machines en meer automatische documentafwerking en kortere productietijden.

Belangrijke opties die bij de DC-616 optioneel zijn, zitten standaard op de DC-616 PRO.

DUPLODC616PRO

Duplo



DC-646i Slitter/Cutter/Creaser/Perforator DocuCutter

Eén blik op de krachtige, robuuste constructie van de Duplo DC-646i Slitter/Cutter/Creaser/Perforator is voldoende om het innovatieve ontwerp en de efficiënte dynamiek te onthullen. Samen met de hoogwaardige en gemotoriseerde gereedschappen vormt dit het fundament van het meest veelzijdige afwerkingssysteem dat momenteel op de markt verkrijgbaar is.

DUPLODC646I

Duplo



DC-646i PRO Slitter/Cutter/Creaser/Perforator DocuCutter

De Duplo DC-646i PRO Slitter/Cutter/Creaser/Perforator is de volgende stap in de evolutie van precisie en nauwkeurigheid. Intelligent ontworpen, intelligent geïntegreerde oplossingen. Eén blik op de krachtige, stevige constructie van de DC-646i Pro is genoeg om het innovatieve ontwerp en de efficiënte dynamiek te onthullen. Samen met zijn hoogwaardige en gemotoriseerde tools is dit het meest veelzijdige afwerkingssysteem dat momenteel op de markt beschikbaar is.

DUPLODC646IPRO

Duplo DocuCutters

Duplo



DC-746 Slitter/Cutter/Creaser/Perforator

Ril-, vouw-, en snij-systeem met luchtinvoer

De Duplo DC-746 is Duplo's krachtigste multifunctionele afwerkingsoplossing voor de grote digitale kleurenprint-omgeving tot nu toe. De DC-746 kan in één doorgang slitten, snijden, rillen en perforeren.

DUPLODC746

Duplo



Duplo PFI Di-Cut 300

Stanssysteem voor een breed scala aan mediatypen

De Duplo PFI-Di Cut 300 is een economische en veelzijdige roterende magnetische cilinder-stanssysteem. De Duplo PFI-Di Cut 300 is geschikt voor een breed scala aan mediatypen en is ontworpen om de opstarttijden te minimaliseren. Het systeem is uitgerust met een luchtinvoersysteem en maakt gebruik van flexibele matrijzen.

De PFI-Di Cut 300 is het meest efficiënte systeem voor het produceren van op maat gevormde producten met een snelle doorlooptijd.

- Roterend magnetisch snijmes
- 3.000 uitsneden per uur
- Snelle matrijswissel
- Registratie X & Y-positie
- Luchtinvoer

DUPLOPFI CUT300

Duplo



Duplo IFS Geïntegreerd Vouwsysteem

Geïntegreerd vouwsysteem voor de DC-446 en DC-746/646

Het geïntegreerde vouwsysteem van Duplo is een in-line mesvouwsysteem voor de nieuwe DC-446 Creaser en DC-746/646 Slitter / Cutter / Creaser – waardoor gebruikers in één keer hun applicaties volledig kunnen afwerken met behulp van één enkele systeembewerking. Duplo breidt zijn assortiment multifunctionele afwerksystemen voor digitale kleurenafdrucken uit met de toevoeging van een geïntegreerde module voor vouwen en uitvoer met hoge capaciteit.

DUPLOIFS

Bordscharen

KW-triO®



KW Trio 3023

A4 bordschaar

KW Trio 3024 Bordschaar A4 met een snijcapaciteit tot 2 mm.
Voorzien van aandruklineaal en mesbescherming.

Snijlengte	tot 310 mm
Snijhoogte	tot 2,0 mm
Maatindeling	mm en inch, A6 tot A4
Tafelmaat	255 x 350 mm
Afmeting L x B x H	385 x 405 x 410 mm
Gewicht	2,70 kg

ALBBSA4

KW-triO®



KW Trio 3025

A3 bordschaar

KW Trio 3025 Bordschaar A3 met een snijcapaciteit tot 2 mm.
Voorzien van aandruklineaal en mesbescherming.

Snijlengte	tot 448 mm
Snijhoogte	tot 2,0 mm
Maatindeling	mm en inch, A6 tot A3
Tafelmaat	330 x 480 mm
Afmeting L x B x H	360 x 535 x 445 mm
Gewicht	4,93 kg

KWT3025

IDEAL



Ideal 1133

Compacte bordschaar voor formaten tot DIN A4

Snijlengte: 340 mm
Snijcapaciteit (papier 80 g/m²): 13 vellen
Tafelgrootte, B x D: 250 x 340 mm
2,5 kg

Gangbare fotoformaten en DIN-formaataanduiding op de snijtafel zorgen voor exact en eenvoudig snijden.

De ergonomische gevormde handgreep ligt optimaal in de hand en zorgt daardoor voor moeiteloos veilig snijden.

Middels de snijaanduiding op de aandrukbal wordt de snijlijn van de totale snijlengte precies aangegeven.

IDEAL1133

IDEAL



Ideal 1142 bordschaar

Compacte bordschaar voor formaten tot DIN A3

Snijlengte: 430 mm

Snijcapaciteit (papier 80 g/m²): 13 vellen

Tafelgrootte, B x D: 250 x 430 mm

Gangbare fotoformaten en DIN-formaataanduiding op de snijtafel zorgen voor exact en eenvoudig snijden.

De ergonomische gevormde handgreep ligt optimaal in de hand en zorgt daardoor voor moeiteloos veilig snijden.

Middels de snijaanduiding op de aandrukbalk wordt de snijlijn van de totale snijlengte precies aangegeven.

IDEAL1142

IDEAL



Ideal 1134 bordschaar

Compacte tafelsnijmachine voor formaten tot DIN A4

Snijlengte: 350 mm

Snijcapaciteit (papier 80 g/m²): 21 vellen

Tafelgrootte, B x D: 304 x 385 mm

Gewicht 2,5 kg

Exact en eenvoudig snijden

Gangbare fotoformaten en DIN-formaataanduiding op de snijtafel zorgen voor exact en eenvoudig snijden.

De ergonomische gevormde handgreep ligt optimaal in de hand en zorgt daardoor voor moeiteloos veilig snijden.

Middels de snijaanduiding op de aandrukbalk wordt de snijlijn van de totale snijlengte precies aangegeven.

IDEAL1134

IDEAL



Ideal 1135 bordschaar

Degelijke tafelsnijmachine voor DIN A4 plus

Degelijke tafelsnijmachine voor DIN A4 plus met automatische aandruk en Easylift

Snijlengte: 350 mm, snijcapaciteit (papier 80 g/m²): 21 vel

Tafelgrootte B x D: 304 x 385 mm, 4,5 kg

De ergonomische gevormde handgreep ligt optimaal in de hand en zorgt daardoor voor moeiteloos veilig snijden. Goed zichtbaar is de loop van de snijlijn op de totale snijlengte middels een rode snijaanduiding welke in de mesbeveiliging is geïntegreerd.

De innovatieve ontkoppelingsarm voor het verhogen van de aandruk en het eenvoudig wegnemen van het snijmateriaal van de snijtafel.

Gangbare DIN-formaataanduiding zorgen voor exact en eenvoudig snijden.

IDEAL 1135

IDEAL



Ideal 1046 bordschaar

Degelijke tafelsnijmachine voor DIN A3 plus

Degelijke tafelsnijmachine voor DIN A3 plus met automatische aandruk en EASY_LIFT

Snijlengte: 460 mm, Snijcapaciteit (papier 80 g/m²): 26 vellen

Tafelgrootte B x D: 356 x 510 mm, 7,5 kg

De ergonomische gevormde handgreep ligt optimaal in de hand en zorgt daardoor voor moeiteloos veilig snijden. Goed zichtbaar is de loop van de snijlijn op de totale snijlengte middels een rode snijaanduiding welke in de mesbeveiliging is geïntegreerd.

De innovatieve ontkoppelingsarm voor het verhogen van de aandruk en het eenvoudig wegnemen van het snijmateriaal van de snijtafel.

Gangbare DIN-formaataanduiding zorgt voor exact en eenvoudig snijden.

IDEAL1046

Bordscharen

IDEAL




IDEAL



IDEAL



IDEAL

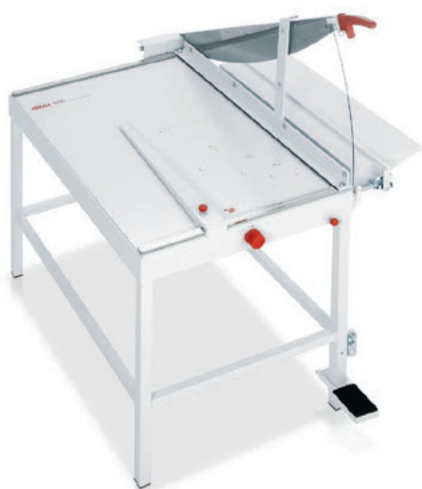

Ideal 1038 bordschaar

Degelijke tafelsnijmachine voor DIN A4 plus

Degelijke tafelsnijmachine voor DIN A4 plus met automatische aandruk en EASY_LIFT

Snijlengte: 385 mm

Snijcapaciteit (papier 80 g/m²): 44 vellen

Tafelgrootte, B x D: 356 x 403 mm

9 kg

De vooraanleg kan met de smalstrookvoorziening middels de schaalverdelingsdraaiknop millimeternauwkeurig worden ingesteld. Uitklapbare papiersteunen zorgen voor exact inleggen van schriftstukken aan de vooraanslag.

IDEAL1038

Ideal 1058 bordschaar

Degelijke tafelsnijmachine met snijlengte tot 580 mm

Degelijke tafelsnijmachine met snijlengte tot 580 mm, automatische papieraandruk en EASY_LIFT

Snijlengte: 580 mm, snijcapaciteit (papier 80 g/m²): 35 vellen

Tafelgrootte, B x D: 356 x 604 mm, 14 kg

Slijpbaar, hoge kwaliteit mes van "Solingen staal". Automatische mesbescherming gemaakt van transparant, onbreekbaar kunststof, stijgt en daalt bij de verplaatsing van het blad. Solide handmatige papierklem voor variabele druk. Meetschaal (mm / inch) en verstelbare achteraanslag. Afsluitbare voorzijde met geïntegreerde smalle strook snij-inrichting voor het snijden van strips, vanaf één mm. De voorste spoorbreedte is instelbaar via een gekalibreerde draaiknop. Standaard papierformaten van A6 tot A3, Amerikaanse maten (Letter, Legal, Ledger-formaat) en diverse hoek aanwijzingen afgedrukt op de tafel.

IDEAL1058

Ideal 1071 bordschaar

Degelijke tafelsnijmachine met snijlengte tot 710 mm

Degelijke tafelsnijmachine met snijlengte tot 710 mm, automatische papieraandruk en EASY_LIFT

Snijlengte: 710 mm, snijcapaciteit (papier 80 g/m²): 35 vellen

Tafelgrootte, B x D: 506 x 765 mm, 23 kg

Slijpbaar, hoge kwaliteit mes van "Solingen staal". Transparante mesbescherming van onbreekbaar kunststof. Solide handmatige papierklem voor variabele druk. Meetschaal (mm / inch) en verstelbare achteraanslag. Afsluitbare voorzijde met geïntegreerde smalle strook snij-inrichting voor het snijden van strips, vanaf één mm. De voorste spoorbreedte is instelbaar via een gekalibreerde draaiknop. Standaard papierformaten van A6 tot A3, Amerikaanse maten (Letter, Legal, Ledger-formaat) en diverse hoek aanwijzingen afgedrukt op de tafel. Massief gegoten aluminium blad, solide volledig metalen constructie. Non-slip rubberen voetjes voor een veilige werking.

IDEAL1071

Ideal 1080 bordschaar

Solide snijmachine met snijlengte tot 800 mm

Solide snijmachine met snijlengte tot 800 mm en snijcapaciteit tot 17 vellen, incl. onderstel, snijlengte: 800 mm. Snijcapaciteit (papier 80 g/m²): 17 vellen Tafelgrootte, B x D: 605 x 800 mm, 55 kg

Slijpbaar, hoge kwaliteit mes van "Solingen staal". Standaard uitrusting omvat een stevig onderstel met een geïntegreerd voetpedaal klemsysteem. Tafelverbreding rechts, achteraanleg en voorste spoorbreedte (de laatste met geïntegreerde smalle strook snij-inrichting voor snijden van kleine stroken). De voorste spoorbreedte is instelbaar via een draaiknop met fijne afstellschaal. Standaard papierformaten van A6 tot A3, Amerikaanse maten (Letter, Legal, grootboek grootte) en diverse hoek vermeld staat op de tafel. Solide metalen constructie. Universeel mes voor het snijden van papier, karton, dunne metalen platen, folies, balsahout, linoleum en andere materialen.

IDEAL1080

Bordscharen/rolsnijden

IDEAL



Ideal 1110 bordschaar

Solide snijmachine met snijlengte tot 1100 mm

Solide snijmachine met snijlengte tot 1100 mm en snijcapaciteit tot 17 vellen, incl. onderstel.

Snijlengte: 1100 mm, snijcapaciteit (papier 80 g/m²): 17 vellen

Tafelgrootte, B x D: 760 x 1100 mm, 60 kg

Slijpbaar, hoge kwaliteit mes van "Solingen staal". Standaard uitrusting omvat een stevig onderstel met een geïntegreerd voetpedaal klemsysteem. Tafelverbreding rechts, achteraanleg en voorste spoorbreedte (de laatste met geïntegreerde smalle strook snij-inrichting voor snijden van kleine stroken). De voorste spoorbreedte is instelbaar via een draaiknop met fijne afstelling schaal. Standaard papierformaten van A6 tot A3, Amerikaanse maten (Letter, Legal, grootboek grootte) en diverse hoek vermeld staat op de tafel. Solide metalen constructie. Universeel mes voor het snijden van papier, karton, dunne metalen platen, folies, balsahout, linoleum en andere materialen.

IDEAL1110

A Albyco



Albyco Trim-serie

Eenvoudige rolsnijders van formaat A4 tot A3

Albyco Trim-serie	330-10	398-07	460-07
Max. snijlengte	330 mm	398 mm	460 mm
Max. snijhoogte	1,0 mm	0,7 mm	0,7 mm
Mes type	Rolmes		
Papierklem	Automatisch		
Mes-afscherming	Veiligheids-snijkop		
Schaalindeling	mm/inch	mm/inch	mm/inch
Maat-indicatie	A6-A4	A6-A4	A6-A3
Tafelmaat in mm	210 x 435	210 x 505	210 x 570
Gewicht	1,55 kg	3,43 kg	4,04 kg
Kleur	zilver/zwart		

TRIM330-10

TRIM398-07

TRIM460-07

IDEAL



Ideal 1030 rolsnijder

Compacte rolsnijder voor formaat DIN A4


Compacte rolsnijder voor formaat tot DIN A4.

Snijlengte	330 mm
Snijcapaciteit (papier 80g/m ²)	4 - 5 vel
Tafelgrootte B x D	330 x 165 mm
Gewicht	0,7 kg

Voorzien van een ergonomisch gevormde veiligheidssnijkop met een afgerond snijmes van gehard staal. Maataanduiding en voor- en achteraanleg. De aanslagbalk met maataanduiding kan naar behoefte als voor- of achteraanleg worden gebruikt. De Ideal 1030 is verder uitgerust met een automatische snijstapelaandruk.

IDEAL1030

A Albyco

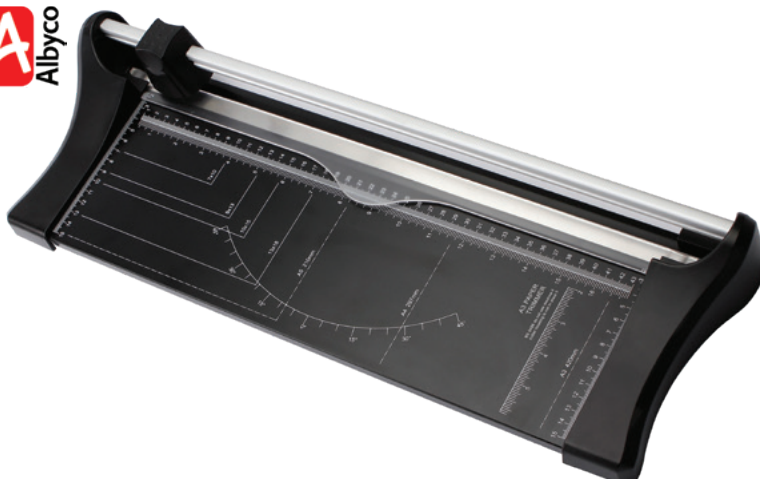

Albyco RSA4

A4 rolsnijder

A4 rolsnijder, max. 10 vellen 80 grams papier, inclusief maataanduiding

ALBRSA4

IDEAL



Ideal 1031 rolsnijder

Compacte rolsnijder voor formaat DIN A3, snijdt tot 5 vel

Compacte Ideal rolsnijder voor formaat tot DIN A3.

Snijlengte	430 mm
Snijcapaciteit (papier 80 g/m ²)	4 - 5 vel
Tafelgrootte B x D	430 x 165 mm
Gewicht	0,9 kg

Voorzien van een ergonomisch gevormde veiligheidssnijknop met een afgerond snijmes van gehard staal. Maataanduiding en voor- en achteraanslag. De aanslagbalk met maataanduiding kan naar behoefte als voor- of achteraanleg worden gebruikt. De Ideal 1031 is verder uitgerust met een automatische snijstapelaandruk.

IDEAL1031



Albyco Trim Pro-serie

Professionele rolsnijders van formaat A4 tot A2

Albyco Trim Pro-serie	360-15	480-15	670-12
Max. snijlengte	360 mm	480 mm	670 mm
Max. snijhoogte	1,5 mm	1,5 mm	1,2 mm
Mes type	Rolmes		
Papierklem	Automatisch		
Mes-afscherming	Veiligheids-snijknop		
Schaalindeling	mm/inch	mm/inch	mm/inch
Maat-indicatie	A6-A4	A6-A3	A6-A2
Tafelformaat in mm	315 x 546	315 x 656	315 x 856 mm
Gewicht	3,43 kg	4,04 kg	5 kg
Kleur	zilver/zwart		

TRIM360-15

TRIM480-15

TRIM670-12



Albyco Trim HD-serie

Zware rolsnijders snijden tot een dikte van 3 mm

Albyco Trim HD-serie	HD 390-30	HD 500-30
Snijlengte	390 mm	500 mm
Snijhoogte	3,0 mm	3,0 mm
Maat-indicatie	A6-A4	A6-A3
Tafelformaat (BxD) in mm	310 x 446	312 x 556

TRIMHD390-30

TRIMHD500-30



Albyco Trim Sign-serie

Rolsnijders met een snijlengte van 960 tot 2000 mm


Trim Sign-serie	960-10	1300-10	1500-07	2000-05
Max. snijlengte	960 mm	1300 mm	1500 mm	2000 mm
Max. snijhoogte	1,0 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,5 mm
Mes type	Rolmes			
Papierklem	Automatisch			
Mes-afscherming	Veiligheids-snijkop			
Schaalindeling	mm/inch	mm/inch	mm/inch	mm/inch
Maat-indicatie	A6 - A1	A6 - A0	A6 - B0	A6 - 2B
Tafellengte in mm	1146	1486	1695	2194 mm
Gewicht	7,4 kg	9,5 kg	17 kg	30,8 kg
Kleur	zilver/zwart			

SIGN960-10

SIGN1300-10

SIGN1500-07

SIGN2000-05

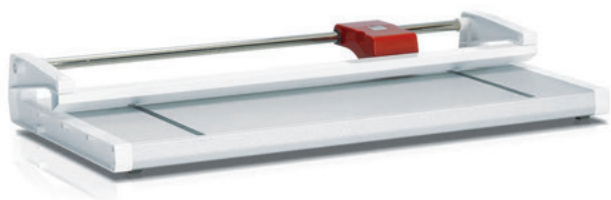

Ideal 0055 rolsnijder

Manuele rolsnijmachine met 550 mm snijlengte

Compacte Ideal rolsnijder voor snijden tot 550 mm.

Snijlengte	550 mm
Snijcapaciteit	0,8 mm
Tafeldiepte	280 mm
Gewicht	4,5 kg

Nauwkeurig en veilig snijden met een ergonomisch gevormde veiligheidssnijkop met zelfslijpend snijmes van gehard staal. Twee maataanduidingen in cm op de snijtafel voor precies snijden.

IDEAL0055



Ideal 0075 rolsnijder

Manuele rolsnijmachine met 750 mm snijlengte

Compacte Ideal rolsnijder voor snijden tot 750 mm.

Ideal 0075 rolsnijder	
Snijlengte	750 mm
Snijcapaciteit	0,8 mm
Tafeldiepte	280 mm
Gewicht	5,5 kg

Nauwkeurig en veilig snijden met een ergonomisch gevormde veiligheidssnijkop met zelfslijpend snijmes van gehard staal. Twee maataanduidingen in cm op de snijtafel voor precies snijden.

IDEAL0075



Ideal 0105 rolsnijder

Grootformaat, manuele rolsnijmachine, snijdt tot 1050 mm

Grootformaat, manuele rolsnijmachine in professionele uitvoering, snijdt tot 1050 mm.

Snijlengte	1050 mm
Snijcapaciteit	0,8 mm
Tafelbreedte x diepte	1050 x 280 mm
Gewicht	7,0 kg

Nauwkeurig en veilig snijden met een ergonomisch gevormde veiligheidssnijkop met zelfslijpend snijmes van gehard staal. Twee maataanduidingen in cm op de snijtafel voor precies snijden.

IDEAL0105

Rolsnijden

IDEAL



IDEAL



IDEAL



NEOLT



Ideal 0105 U rolsnijder

Grootformaat, manuele rolsnijmachine met onderstel

Compacte Ideal rolsnijder op onderstel voor snijden tot 1050 mm.

Snijlengte 1050 mm
 Snijcapaciteit 0,8 mm
 Tafelbreedte x diepte 1050 x 280 mm
 Gewicht 16,0 kg
 Nauwkeurig en veilig snijden met een ergonomisch gevormde veiligheidssnijkop met zelfslijpend snijmes van gehard staal. Twee maataanduidingen in cm op de snijtafel voor precies snijden. Wordt geleverd met onderstel en opvangtray voor papier.

IDEAL0105U

Ideal 0135 rolsnijder

Professionele grootformaat, rolsnijder, snijdt tot 135 cm

Professionele grootformaat, manuele rolsnijder op onderstel, snijdt tot 135 cm, tot 0,8 mm.

Snijlengte 1350 mm
 Snijcapaciteit 0,8 mm
 Tafeldiepte 295 mm
 Gewicht 35,0 kg
 Zelfslijpend, afgerond mes in een veiligheidssnijkop. Het papierafval valt tijdens het snijden in een praktische opvangbak onder de snijtafel.

Optie: Rolhouder, transportband voor het verwerken van rollen papier.

IDEAL0135

Ideal 0155 rolsnijder

Professionele grootformaat, rolsnijder, snijdt tot 155 cm

Professionele grootformaat, manuele rolsnijder, snijdt tot 155 cm, tot 0,8 mm.

Snijlengte: 1550 mm
 Snijhoogte: max. 0,8 mm
 Tafeldiepte: 295 mm
 35 kg

De veiligheidssnijkop van deze rollensnijmachine is voorzien van een zelfslijpend afgerond snijmes. Het papierafval valt tijdens het snijden in een praktische opvangbak onder de snijtafel.

Optioneel: Rolhouder, dit model kan optioneel (tegen meerprijs) voorzien worden van een transportband voor het verwerken van rollen papier.

IDEAL0155

Neolt Manual Trim

Handmatige rolsnijders in vijf snijlengtes

De Neolt Manual Trim-serie zijn handmatige rolsnijders met een snijcapaciteit van 0,6 tot 0,8 mm en zijn leverbaar in vijf snijlengtes. De machine is een praktische oplossing voor het snijden van lichte materialen als drukwerk, PVC banners en andere lichte substraten. Voorzien van transparante aandruklineaal. De Neolt Manual Trim is uitgerust met een roterend mes van gehard staal, verschuifbaar gemonteerd op een buis. De metalen onderdelen zijn afgewerkt met epoxy-lak en bieden maximale weerstand tegen snijden en krassen.

Opties: onderstel, NEOLTTRIM100
 papieropvangzak en verlichting NEOLTTRIM130
 NEOLTTRIM150
 NEOLTTRIM200
 NEOLTTRIM250

NEOLT



Neolt Power Trim Plus

Handmatig rolsnijsysteem voor papierdikten tot 2.2 mm

Neolt Power Trim Plus, handmatig rolsnijsysteem voor papierdikten tot 2.2 mm. Gelagerd, hardstalen mes, voorzien van verstelbare papieraanleg. Incl. opvangzak en onderstel, optioneel rolhouder en verlichting.

Type	105	145	165	210	250
Max. snijdikte	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm
Snijlengte	105 cm	145 cm	165 cm	210 cm	250 cm

NEOLTPTP105

NEOLTPTP145

NEOLTPTP165

NEOLTPTP210

NEOLTPTP250

NEOLT



Neolt Strong Trim Pro

Rolsnijder met twee messen voor snijden in twee richtingen

Neolt Strong Trim Pro, rolsnijder voor grootformaat. Handmatig rolsnijsysteem voorzien van twee messen voor snijden in twee richtingen. Bij uitstek geschikt voor het snijden van dikkere materialen. Linker- en rechter papieraanleg. Incl. opvangzak en onderstel, optioneel rolhouder en verlichting.

Strong Trim Pro	130	180	230
Max. snijdikte in mm	4,5	4,5	4,5
Snijlengte in cm	130	180	230

NEOLTSTP130

NEOLTSTP180

NEOLTSTP230

NEOLT



Neolt Electro Trim

Elektrische rolsnijder met een snijcapaciteit van 0,6 tot 0,8 mm

De Neolt Electro Trim is een elektrische rolsnijder met een snijcapaciteit van 0,6 tot 0,8 mm en is leverbaar in vijf snijlengtes. De machine is een praktische oplossing voor het snijden van lichte materialen als drukwerk, PVC banners en andere lichte substraten. De Neolt Electro Trim is uitgerust met een roterend mes van gehard staal, verschuifbaar gemonteerd op een buis. De metalen onderdelen zijn afgewerkt met epoxy-lak en bieden maximale weerstand tegen snijden en krassen. De standaard uitvoering is voorzien van een onderstel voor goede positionering door de verstelbare poten, een papieropvangzak en verlichting voor het snijgebied.

NEOLTET100

NEOLTET130

NEOLTET150

NEOLTET200

NEOLTET200RH

NEOLTET250

NEOLT



Neolt Electro Power Trim Plus

Elektrische rolsnijder tot 1,8 mm, verkrijgbaar in vijf snijlengtes

De beschikbaarheid van de 3,0 en 3,6 meter-versies maakt het de perfecte aanvulling voor het afwerken van grootformaat printwerk. De Neolt Electro Power Trim Plus heeft een robuuste roterende snijkop in gehard staal, gemonteerd op een vierkante glijdende balk en een meshouder in gelakt roestvrij staal, gemonteerd op een versterkte snijtafel. De standaard uitvoering is voorzien van een onderstel voor goede positionering door de verstelbare poten, voorzien van papieropvangzak, verstelbare geleiders, een fluorescerende snijlijn en verlichting voor de verlichting van het snijgebied.

NEOLTEPTP145

NEOLTEPTP165

NEOLTEPTP250

NEOLTEPTP300

NEOLTEPTP360

Foamsnijden

NEOLT

NEOLT

NEOLT



Neolt Sword foamsnijder

Verticale foamsnijder

De Neolt Sword is een verticaal foamsnijsysteem ontworpen voor het snijden van standaard foam als KapaFix en Forex. Met een optioneel mes ook geschikt voor het snijden van DiBond en glas. Leverbaar in drie snijhoogtes, 165, 210 en 310 cm.

Millimeter-aanduiding voor nauwkeurige positionering

Sterke, betrouwbare en lichte constructie

Snelle meswissel, altijd twee messen geïnstalleerd, derde optioneel (DiBond en aluminium)

Optioneel: V-Cut-tool voor hoeksneede 45° en 60°, diamanten snijwiel voor glas, uitbreiding onderaanleg voor grotere materialen.

NEOLTSWORD

Neolt Sword EL foamsnijder

Verticale foamsnijder

De Neolt Sword EL is een verticaal foamsnijsysteem ontworpen voor het snijden van standaard foam als KapaFix en Forex. Snijdt van 1 t/m 30 mm, leverbaar in die hoogten, 210, 250 en 310 cm. Keuze uit drie messen, afhankelijk van te snijden media.

Schaalverdeling op basis van mm

Lichte, degelijke en betrouwbare constructie

Snelle meswissel, altijd twee messen geïnstalleerd, derde mes als optie.

Twee draaibare messen, een bewegend, de ander vast voor Forex en foam

Werktuig voor DiBond en Aluminium

V-cut-werktuig voor karton op 60° en 90°

Diamant rolmes voor glas

Extra grote basis voor het makkelijk positioneren van grote formaten

NEOLTSWORDEL

Neolt Sword ELs foamsnijder

Verticale foamsnijder

De Neolt Sword ELs wordt gekenmerkt door een lichte en elegante, maar tegelijkertijd robuuste en betrouwbare constructie. Het unieke ontwerp van deze foamsnijder, uitgerust met een millimeterschaal, zorgt voor een veilige en snelle werktuig-wissel, met de mogelijkheid om twee vaste messen altijd in positie te hebben voor het snijden van karton en Forex, naast een derde gemotoriseerd 30.000 rpm-mes, voor het snijden van methacrylaat en Dibond tot 5 mm dikte, met ril-functie. Leverbaar in 210, 250 en 310 cm hoogte. De Neolt Sword ELs verwerkt tot 24 meter per minuut en is voorzien van een solide en extra grote basis voor het makkelijk positioneren van grote formaten.

NEOLTSWORDELS

Stapelsnijden, handmatig

IDEAL



Ideal 3005 snijmachine

Compacte stapelsnijmachine met een snijlengte van 300 mm

Handzame en compacte stapelsnijmachine met een snijlengte van 300 mm en snijhoogte tot 5,5 mm.

Exact snijden van max. 48 vel (80 g/m²) met weinig inspanning. Transparante veiligheidsklep voor snijmes. LED verlichte snijlijn voor exacte snit. Achteraanleg met 3 verstelbare punten (DIN A5, B5, A4) voor het eenvoudig snijden van DIN formaten. Millimeterbereik. Antislip rubberen voetjes voor stabiliteit. Praktische handgreep voor makkelijk transport.

Snijlengte	300 mm
Inlegdiepte	300 mm
Snijhoogte	5,5 mm
Minimale snijafstand	45 mm
Afmetingen (HxBxD)	190 x 500 x 240 mm
Gewicht	5,2 kg

IDEAL3005

IDEAL



Ideal 4300

Handmatige stapelsnijmachine, met een snijlengte van 430 mm

De Ideal 4300 is een handmatig bedienbare stapelsnijmachine met een snijlengte van 430 mm. De snijmachine heeft een snijhoogte van 20 mm. Voorzien van een snelpersbalk.

Het systeem is uitgerust met het Ideal's SCS -Safe Cutting System- voor tal van veiligheidsvoorzieningen. Verder is de machine voorzien van een massief stalen meshouder en is de mesgeleiding van gehard staal. Solide volledig metalen constructie. De snelpersbalk wordt ingesteld met een solide hendel.

Inlegdiepte	340 mm
Snijhoogte	20 mm
Minimale snijafstand	36 mm
Afmetingen (HxBxD)	470 x 720 x 575 mm
Hoogte m. optioneel onderstel	1210 mm
Gewicht	30,8 kg
met optioneel onderstel	41 kg

IDEAL4300

IDEAL



Ideal 4305

Handmatige stapelsnijmachine, met een snijlengte van 430 mm

De Ideal 4305 is een handmatig bedienbare stapelsnijmachine met een snijlengte van 430 mm. De snijmachine heeft een snijhoogte van 40 mm. Voorzien van een snelpersbalk.

Het systeem is uitgerust met het Ideal's SCS -Safe Cutting System- voor tal van veiligheidsvoorzieningen. Verder is de machine voorzien van een massief stalen meshouder en is de mesgeleiding van gehard staal. Solide volledig metalen constructie. De snelpersbalk wordt ingesteld met een solide hendel.

Inlegdiepte	435 mm
Snijhoogte	40 mm
Minimale snijafstand	34 mm
Afmetingen (HxBxD)	400 x 880 x 880 mm
Hoogte m. optioneel onderstel	1210 mm
Gewicht	44 kg
met optioneel onderstel	54 kg

IDEAL4305

IDEAL



Ideal 4705

Handmatige stapelsnijmachine, met een snijlengte van 475 mm

De Ideal 4705 is een handmatig bedienbare stapelsnijmachine met een snijlengte van 475 mm en een snijhoogte van maar liefst 70mm.

Het systeem is uitgerust met het Ideal's SCS -Safe Cutting System- voor tal van veiligheidsvoorzieningen. Verder is de machine voorzien van een massief stalen meshouder en is de mesgeleiding van gehard staal. Solide volledig metalen constructie. De persbalk wordt ingesteld met een solide spindel, de achteraanleg wordt met een spindel afgesteld.

Minimale snijafstand	30 mm
Afmetingen (HxBxD)	590 x 1000 x 890 mm
Met onderstel	1270 mm
Gewicht	85 kg
Met onderstel	93 kg

IDEAL4705

Stapelsnijden, elektrisch



Albyco 460Q

Lichtlijnbeveiliging, elektrisch, snijdt tot 460 mm

De compleet nieuwe Albyco Snijmachine 46Q biedt voor de copy- en printshop-omgeving een opvallend compleet uitgeruste oplossing voor het papiersnijden tot 46 cm. Onder meer uitgerust met een servo-gestuurde achteraanleg met uitwerp-functie en full LCD-display met toetsenbord. Als optie is een HSS-mes leverbaar.

- Infrarode lichtlijnbeveiliging
- Stapelhoogte 45 mm
- Restsnede 30 mm
- 80 programma's
- Snijdt tot SRA3, ruimte achter het mes 455 x 460 mm
- 80 stappen per programma, ideaal voor kettingsnijden, visitekaartjes, foto's, etc.
- Regelbare persdruk
- Optioneel magnetische persbalkafdekking voor gevoelig papier
- Nauwkeurigheid achteraanleg 0,2 mm

ALB460Q



Ideal 4315

Elektrische stapelsnijmachine, met een snijlengte van 430 mm.

De Ideal 4315 is uitgerust met het uitgebreide SCS veiligheids-pakket. Elektro-mechanische mesaandrijving, snijdt tot 40 mm. Massief stalen meshouder, mesgeleiding van gehard staal. Gepatenteerde snelpersbalk. Precisie zij-aanleg. Afstandinstelling d.m.v. spindel. Optische snijlijn met heldere en duurzame LED's. Solide volledig metalen constructie. Ontworpen als tafelmanier, een onderstel of onderzetkast zijn optioneel leverbaar.

Inlegdiepte	435 mm
Minimale snijafstand	35 mm
Stroomverbruik	450 W
Afmetingen (HxBxD)	355 x 640 x 870 mm
Hoogte met onderstel	1085 mm
Hoogte met onderzetkast	1080 mm
Gewicht	81 kg
Met onderstel	91 kg (m. onderzetkast 113 kg)

IDEAL4315



Ideal 4350

Elektromechanische mesaandrijving, automatische persbalk

De stapelsnijmachine Ideal 4350 is een elektrische stapel- snijmachine met een snijlengte van 430 mm. De stapelsnijmachine is uitgerust met het nieuwe Easy-cut snijsysteem waarmee d.m.v. touchbars het mes bediend wordt, voor gemakkelijk en veilig snijden. De Ideal 4350 onderscheidt zich van de 4315 door de toepassing van een elektrische, automatische persbalk voor sneller en comfortabeler snijden. Elektro-mechanische mesaandrijving, snijdt tot 40 mm. Afstandinstelling d.m.v. spindel. Optische snijlijn met heldere en duurzame LED's. Solide volledig metalen constructie. Ontworpen als tafelmanier, een onderzetkast is optioneel leverbaar.

IDEAL4350



Ideal 4815

Elektrische stapelsnijmachine met een snijlengte van 475 mm.

De machine werkt met een handmatige, spindel-aangedreven persbalk. Uitgerust met het uitgebreide SCS veiligheids-pakket. Elektro-mechanische mesaandrijving, snijdt tot 80 mm. Optische snijlijn met heldere en duurzame LED's. Solide volledig metalen constructie. Wordt standaard geleverd met onderstel.

Snijlengte	475 mm
Inlegdiepte	458 mm
Snijhoogte	80 mm
Minimale snijafstand	30 mm
Stroomverbruik	1.100 W
Afmetingen (HxBxD)	1410 x 762 x 1053 mm
Met optionele zijtafels	1349 mm breed
Gewicht	212 kg
	221 kg met optionele zijtafels

IDEAL4815

Stapelsnijden, elektrisch

IDEAL



Ideal 4850

Snijlengte van 475 mm, elektrische en automatische persbalk

Elektrische stapelsnijmachine met een snijlengte van 475 mm en een handige elektrische automatische persbalk. Uitgerust met het nieuwe Easy-cut snijsysteem waarmee d.m.v. touchbars het mes bediend wordt, voor gemakkelijk en veilig snijden.

Snijdt tot 80 mm. Optische snijlijn met heldere en duurzame LED's. Solide volledig metalen constructie. Wordt standaard geleverd met onderstel.

Inlegdiepte	458 mm
Snijhoogte	80 mm
Minimale snijafstand	30 mm
Stroomverbruik	1420 W
Afmetingen (HxBxD)	1296 x 762 x 1053 mm
Met optionele zijtafels	1349 mm breed
Gewicht	225 kg
	234 kg met optionele zijtafels

IDEAL4850

IDEAL



Ideal 4855

Elektrische en automatische persbalk, programmeerbaar

De Ideal 4855 onderscheidt zich van de 4850 door de toepassing van een programmeerbare elektrische achteraanleg, die eenvoudig wordt ingesteld d.m.v. het touchpad. De uitlezing van het digitale display in cm en inches, nauwkeurig tot op 0,1 mm. 99 programma's met 99 stappen per programma (tot 15 herhaalde sneden, kunnen worden geïntegreerd in een programma als een enkele programma stap). Voorgeprogrammeerde instellingen van A3 naar A6, geheugentoets. Praktische elektronische draaiknop voor handmatige achteraanleg positionering, met traploze snelheidsregeling. Wordt standaard geleverd met onderstel.

Snijlengte	475 mm
Inlegdiepte	450 mm
Snijhoogte	80 mm
Minimale snijafstand	35 mm

IDEAL4855

IDEAL



Ideal 5255

Automatische persbalk en programmeerbare achteraanleg

De snijmachine, met een snijlengte van 520 mm, is voorzien van een automatische persbalk en programmeerbare achteraanleg. Elektro-mechanische mesaandrijving, snijdt tot 80 mm. Optische snijlijn met heldere en duurzame LED's. Solide volledig metalen constructie. Wordt standaard geleverd met onderstel en is uitgerust met een elektrische achteraanleg, die eenvoudig wordt ingesteld d.m.v. het touchpad. 99 programma's met 99 stappen per programma. Eject-toets voor eenvoudig papier terugduwen. Praktische elektronische draaiknop voor handmatige achteraanleg positionering, met traploze snelheidsregeling.

Snijlengte	520 mm
Inlegdiepte	520 mm
Snijhoogte	80 mm
Minimale snijafstand	35 mm

IDEAL5255

IDEAL



Ideal 5260

Automatische persbalk en lichtlijnbeveiliging

De Ideal 5260 onderscheidt zich van de 5255 door de infra-rode lichtlijnbeveiliging. Deze vervangt de veiligheidskap en biedt veel gebruiksgemak en tijdswinst.

Snijlengte	520 mm
Inlegdiepte	520 mm
Snijhoogte	80 mm
Minimale snijafstand	35 mm
Stroomverbruik	1420 W
Afmetingen (HxBxD)	1293 x 860 x 1126 mm met
optioneel zijtafels	1293 x 1436 x 988 mm
Gewicht	241 kg, 250 kg met
	optionele zijtafels

IDEAL5260

Stapelsnijden, elektrisch

IDEAL



Ideal 6655

Snijlengte 65 cm, autom. persbalk en programm. achteraanleg.

De Ideal 6655 heeft een snijlengte van 650 mm en is voorzien van een automatische persbalk en een programmeerbare achteraanleg. De elektro-mechanische mesaandrijving snijdt tot 80 mm. Optische snijlijn met heldere en duurzame LED's. Solide volledig metalen constructie. Wordt standaard geleverd met onderstel. Uitgerust met een elektrische achteraanleg, die eenvoudig wordt ingesteld d.m.v. het touchpad. Uitlezing van het digitale display in cm en inches, nauwkeurig tot op 0,1 mm. 99 programma's met 99 stappen per programma.

Snijlengte	650 mm
Inlegdiepte	610 mm
Snijhoogte	80 mm
Minimale snijafstand	25 mm

IDEAL6655

IDEAL



Ideal 4860

Programmeerbare achteraanleg, infra-rode lichtlijnbeveiliging

De Ideal 4860 is een elektrische stapelsnijmachine met een snijlengte van 475 mm, infra-rode lichtlijnbeveiliging en een elektrische automatische persbalk. Elektro-mechanische mesaandrijving, snijdt tot 80 mm. Optische snijlijn met heldere en duurzame LED's. Solide volledig metalen constructie. Wordt standaard geleverd met onderstel.

Snijlengte	475 mm
Inlegdiepte	450 mm
Snijhoogte	80 mm
Minimale snijafstand	35 mm

IDEAL4860

IDEAL



Ideal 6660

Snijlengte 65 cm, autom. persbalk/aanleg en lichtlijnbeveiliging

De Ideal 6660 onderscheidt zich van de 6655 door de infra-rode lichtlijnbeveiliging. Deze vervangt de veiligheidsskap en biedt veel gebruiksgemak en tijdswinst. Wordt standaard geleverd met onderstel. De Ideal snijmachine is uitgerust met een elektrische achteraanleg, die eenvoudig wordt ingesteld d.m.v. het touchpad. De uitlezing van het digitale display in cm en inches, nauwkeurig tot op 0,1 mm. 99 programma's met 99 stappen per programma (tot 15 herhaalde sneden, kunnen worden geïntegreerd in een programma als een enkele programma stap).

Snijlengte	650 mm
Inlegdiepte	610 mm
Snijhoogte	80 mm
Minimale snijafstand	25 mm

IDEAL6660

Stapelsnijden, hydraulisch

IDEAL



Ideal 5560

Met hydraulische persbalk en mes en lichtlijnbeveiliging

De Ideal 5560 is een hydraulische stapelsnijmachine met een snijlengte van 550 mm. De snijmachine is voorzien van een automatische hydraulische persbalk met regelbare persdruk. Ideale oplossing voor gevoelige papiersoorten en tonergeprinte documenten. Het systeem is uitgerust met een programmeerbare achteraanleg. Max. snijhoogte 95 mm. Optische snijlijn met heldere en duurzame LED's. Solide volledig metalen constructie. Eject-toets voor eenvoudig papier terugduwen. Zelfdiagnose systeem met foutmelding op het display. Praktische elektronische draaiknop voor handmatige achteraanleg positionering, met traploze snelheidsregeling. Instelmogelijkheid voor traploze regeling van de persdruk (200 - 1100 Nm), manometer, papieraan-drukafdekking voor gevoelige papiersoorten.

Inlegdiepte 570 mm

Minimale snijafstand 32 mm

Set zijtafels, optie

IDEAL5560

IDEAL



Ideal 5560 LT

Als Ideal 5560, bovendien voorzien van luchttafel

De Ideal 5560LT is een hydraulische stapelsnijmachine met een snijlengte van 550 mm. Het systeem is identiek aan de Ideal 5560, bovendien voorzien van een luchttafel voor- en achter het mes.

De Ideal 5560LT is voorzien van het uitgebreide SCS veiligheidspakket: infra-rode lichtlijnbeveiliging, een transparante beschermkap aan de achterzijde van de machine, een hoofdschakelaar en veiligheidsslot met sleutel, elektronische twee-hands-bediening, 24 volts laagspanning machine-aansturing, gepatenteerde Ideal veiligheidsaandrijving van het mes, gekoppeld aan een schijfrem voor een directe messtop, meswisselsysteem met mesafdekking, snijlat kan van buitenaf worden gedraaid en gewisseld. Mesdiepte-instelling vanaf de buitenzijde van de machine.

Set zijtafels, optie

IDEAL5560LT

IDEAL



Ideal 7260

Met hydraulische persbalk en mes en lichtlijnbeveiliging

De Ideal 7260 is een hydraulische stapelsnijmachine met een snijlengte van 720 mm. Voorzien van een luchttafel voor- en achter het mes. De snijmachine is voorzien van een automatische hydraulische persbalk met regelbare persdruk. Het systeem is uitgerust met een programmeerbare achteraanleg. Precisie zij-aanleg. Optische snijlijn met heldere en duurzame LED's.

Inlegdiepte 720 mm

Snijhoogte 80 mm, met papieraandrukafdekking 78 mm

Minimale snijafstand 20 mm, met papieraandrukafdekking 90 mm

Stroomverbruik 400 V/1.900 W

Afmetingen (HxBxD) 1335 x 1305 x 1540 mm, breedte met optionele zijtafels 2100 mm, diepte met optionele zijtafels 1600 mm

Gewicht 588 kg, 628 kg met optionele zijtafels

Set zijtafels, optie

IDEAL7260LT

Mohr Hydraulische snijsystemen

Binnen het omvangrijke, professionele pakket van Mohr biedt Albyco keus uit vier modellen. De machines hebben een snijbreedte van 56 of 66 cm en zijn beide leverbaar in twee uitvoeringen, de Eco en de Plus. In onderstaand schema vindt u de verschillen tussen deze machines.

Mohr snijsystemen zijn duurzame, programmeerbare snijmachines met hydraulische aandrijving. Print- en copyshops, drukkerijen en in-house repro's waarderen de eenvoudige bediening en ook de lange levensduur van de snijmachines. De unieke nauwkeurigheid wordt verkregen door de stevige constructie en directe afstands-meting.

De precieze en materiaalbeschermende zwenksnede van de machines wordt hydraulisch uitgevoerd op al onze modellen. Dit maakt het mogelijk de rustpositie van het mes op het onderste dode punt aan te passen aan het te snijden materiaal. Het zeer gladde roestvrijstalen tafelloppervlak maakt een papierstapel makkelijk te hanteren.



Mohr snijmachines: 56 of 66 cm, Eco of Plus

Eco

De machine wordt bediend via een ergonomisch controlepaneel met een 5,5" monochrome display en een vlak toetsenbord. Vaak voorkomende snij-jobs kunnen worden opgeslagen in één van de 198 beschikbare geheugenposities en op elk moment worden opgeroepen. De samenstelling van de snijprogramma's wordt handmatig, of vanuit het menu en intuïtief vastgesteld via formaatprogrammering.

Functies:

- Vlak toetsenbord met eenvoudig te begrijpen symbolen
- Menu-gestuurde meswissel
- Programmeren tijdens snijden
- Formaatprogrammering beschikbaar
- Formaat tabellen
- 198 programmeerbare geheugen locaties
- Programma-informatie met platte tekst
- Snijproces wordt getoond met symbolen
- Programmeerbaar inlegformaat
- Perstijd voor het snijden
- Programmeerbaar uitwerpen
- Programma beveiliging
- Smeer-interval signaal

Plus

De machine wordt bediend via een ergonomisch controlepaneel met een 18,5" touchscreen display. Vaak voorkomende snij-jobs kunnen op elk moment worden opgeslagen en opgeroepen. Hiervoor zijn 1.998 geheugenposities beschikbaar.

Door de digitale workflow integratie Compucut® worden de snij-data aangeleverd als ppf of jdf-files, rechtstreeks vanuit het prepress-proces. Compucut® genereert dan automatisch het snijprogramma. Om automatisch te kunnen starten met het snijprogramma kan de machine optioneel worden uitgerust met een barcode-lezer. Hierdoor wordt de insteltijd tot nagenoeg '0' gereduceerd.

Additionele functies vergeleken met de ECO:



- Prepress data zijn de basis voor het genereren van snijprogramma's (P-Net Service Compucut®)
- Een optionele bar-code lezer zorgt voor het eenvoudig inladen van snijprogramma's
- De visualisatie van het proces geeft de operator een indicatie van de behandeling van het materiaal. Dit minimaliseert de neiging tot fouten aanzienlijk.
- Productierapportages voor het verkrijgen van prestatie-data
- 1.998 programmeerbare geheugenposities
- Voortgangscntrole
- Programma's dupliceren en aanpassen



Technische gegevens		Cutter 56	Cutter 66	Cutter 80
Snijbreedte	mm	560	670	800
Snijdiepte (C)	mm	560	670	800
Stapelhoogte, max. (zonder persbalkbescherming)	mm	80	80	100
Lengte werkblad tot mes (D)	mm	670	670	670
Werkblad hoogte	mm	900	900	900
Persbalk druk, min.	daN	200	200	180
Persbalk druk, max.	daN	1200	1500	2700
Snelheid achteraanleg (0 - ...)	mm/sec	70	70	130
Mes snelheid	slagen/min.	20	20	20
Mesdikte	mm	9.70	9.70	11.75
Maximaal af te slijpen (HSS18 mes)	mm	22	22	25
Kortste snede, manueel, zonder persbalkbesch.	mm	-	-	15
Kortste snede, automatisch, zonder persbalkbesch.	mm	15	15	15
Kortste snede, automatisch, met persbalkbesch.	mm	50	50	50
Geluidsemissie (EN 13023)	dB(A)	76.5	76.5	76.5

Beschikbare accessoires:

- W** Snijlatten (Set van 10 stuks)
- W** HSS-messen
- W** Carbide-tipped-messen
- W** Aanstootblok
- W** Protektopur

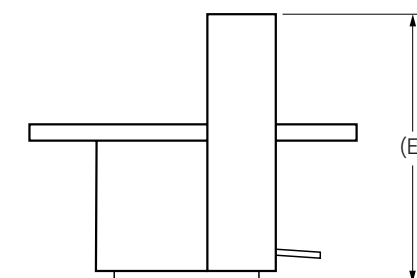

3-Snijder, Lasersnijder



* Workflow Integratie met P-Net is optioneel op alle Plus- modellen. De centrale netwerkcomponent is de P-Net-server die het voornaamste controlesysteem voor de volgende P-Net-diensten vormt.

ESPV is een afkorting voor de Duitse term voor Externe Opslag voor Snijprogramma's. Met ESPV worden naar wens snij-programma's opgeslagen op de centrale P-Net Server. Bovendien, organiseert P-Net een snelle en efficiënte uitwisseling van snedes tussen de snijmachines die zijn aangesloten op het netwerk.

Technische gegevens

Snelheid één boek/meerdere boeken	Boeken/u	min. 220 stuks	max. 520 stuks
Boekblok ongetrimd	mm	min. 107 x 152	max. 305 x 330
Boekblok getrimd	mm	min. 105 x 148	max. 303 x 326
Kop, voet en front-trim	mm	min. 2	max. 100
Boekdiktes	mm	min. 3	max. 51
Afmetingen	mm	B 1.830 x D 2.220 x H 1.580	

Mohr BC-330

3-snijder

De robuuste Mohr BC-330 3-snijder is de laatste ontwikkeling voor het geautomatiseerd snijden van hotmelt gebonden of gebrocheerde producten. De Mohr BC-330 werkt in tegenstelling tot andere 3-snijders met slechts één mes. Het te snijden product wordt door een grijper in positie gebracht. Het te snijden product wordt door de grijper in de juiste snijpositie gebracht. De snede wordt vervolgens hydraulisch uitgevoerd. De tijd die het mes in het onderste "dode" punt blijft staan is volledig aanpasbaar aan het materiaal. De robuuste snij-unit garandeert een precieze snede zonder beschadigingen op ieder type materiaal. De toegepaste druk kan tevens op ieder materiaal traploos aangepast worden binnen een groot bereik. Om de productiesnelheid te verhogen kunnen meerdere boeken op elkaar gestapeld worden. Vervolgens worden deze tegelijk gesneden, zonder compromis aan het snijresultaat.

De machine wordt bediend vanaf een ergonomisch geplaatst 18,5" touchscreen display. Terugkerende vaste maten kunnen worden opgeslagen en opgeroepen op elk moment.

- De machine kan worden uitgerust met een bar-code lezer om automatisch het snijprogramma te starten. Hierdoor wordt de insteltijd tot nagenoeg '0' gereduceerd.
- Het formaat kan worden gevarieerd van product tot product
- De snij-unit is gemakkelijk bereikbaar voor een snelle en eenvoudige messenwissel
- Uitleg d.m.v. transportband wat beschadigingen door vallen voorkomt

Mohr Digidicut

Laser snijden, perforeren, graveren en rillen

De Mohr Digidicut biedt eindeloze mogelijkheden, voor creatieve mensen en ontwerpers van verpakkingen, om vellen te verwerken van de meest veelzijdige materialen. De uitwerking van uw ideeën, zonder kosten van diverse werktuigen, in één enkele arbeidsgang is wat Mohr Digidicut zo spannend maakt: snijden, perforeren, graveren en rillen met een laser.

- De meest ingewikkelde contouren kunnen nauwkeurig in diverse materialen worden gesneden.
- Graveren zonder dat er sporen op de achterzijde van het materiaal achterblijven.
- Eén exemplaar tot enkele honderden kunnen zeer economisch worden geproduceerd.
- Geen werktuigkosten, omdat de verwerking gebeurt door laser. Het materiaal wordt geladen in de machine via een transparante klep aan de bovenzijde. De corresponderende job wordt geselecteerd op het vier-regelige display en de productieproces start automatisch.



Laser bron: gesealde CO ₂ buis, luchtgekoeld	30 W
Laser vermogensinstelling	0 tot 100 %
Snelheidsinstelling	0.1 tot 100 %
Snelheid	max. 2.032 mm / sec
Werkgebied	B 860 mm x D 610 mm
Afmetingen	B 1.365 x D 880 x H 1.010 mm
Printer interface op de Digidicut	Parallel en USB 2.0
Door gebruiker aan te leveren:	PC met Microsoft Windows
Door gebruiker te installeren software:	Vector-geïntegreerd tekenprogramma (b.v. CorelDraw of Adobe Illustrator)





Duplo DDC-810 DuSense


3D Spot UV-Coater

De Duplo DDC-810 DuSense 3D Spot UV-Coater is Duplo's nieuw geïnnoveerde oplossing voor spot-UV-coating. De Duplo DDC-810 is een compacte en gebruiksvriendelijke oplossing. Dankzij een uiterst precies CCD-leessysteem wordt exact de positie van de spotvernis bepaald en met een afdrukresolutie van 600 dpi op het geprinte of gedrukte papier gezet.

De Duplo DDC-810 DuSense 3D Spot UV-Coater werkt met een snelheid van 21 tot 36 pagina's per minuut. De machine wordt gevoed met geprinte of gedrukte vellen. Vanuit de opmaak wordt op de te coaten positie een grijs vlak aangebracht, bij voorkeur een vectorafbeelding, i.v.m. de scherpte. Deze grijze vlakken kunnen in 5 verschillende tinten grijs worden gebruikt, elke tint voor een eigen te coaten dikte!

Technische gegevens

Papierformaten	Breedte 279 tot 364 mm Lengte 210 tot 740 mm Standaard formaten B3, A3SR, A3, B4, A4 (LEF), letter size(LEF)
Papier kwaliteit	Gecoated papier, 157 tot 450 g/m ²
Papier type	Vellen
Print systeem	Line-type inkjet methode
Resolutie	600 x 600 dpi
Printbare positie	10 mm vanaf elke zijde (Maximale print breedte: 331 mm)
Verwerkbaar bestand	PDF and TIFF
Print correctiesysteem	Automatische aanpassingen door een camera-systeem
Print nauwkeurigheid	Max. ± 0.2 mm
Print dikten	20 to 80 µm (7 niveaus)
Verwerkingssnelheid	A3 21 ppm, A4 LEF 36 ppm
Feeder systeem	Vacuümbelt
Feeder capaciteit	150 mm
Elektrische aansluiting	1-fase 208 to 240 V AC, 50/60 Hz, 36 A 3-fasen 200 to 240V AC 380 to 415V 50/60Hz, 12A/fase(Piek 16A).
Stroomverbruik	1-fase model 6.000W. 3-fase model 6.000W.
Afmetingen	In gebruik 3.518 (W) × 1,454 (D) × 1,840 (H) mm, in opslag 3.277 (D) × 810 (D) × 1,690 (H)mm
Gewicht	511 kg

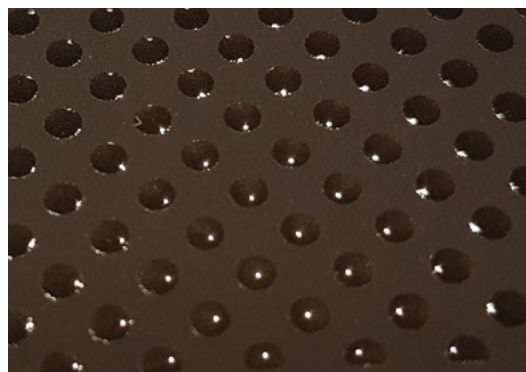

Tril tafels, hechtsystemen



Stago PR-3 en PR-4 tril tafels

Voor het gelijkstoten van stapels A4 of A3-papier

Efficiënte oplossing voor het gelijk stoten van grote stapels papier, voor verdere afwerkingen zoals snijden of thermisch binden. De PR-4 is geschikt voor papier tot formaat A4, de PR-3 tot formaat A3. Voor papier tot formaat A2 levert Stago de PR43S. Voor beide systemen is optioneel een in hoogte verstelbaar statief leverbaar.

	PR3	PR4
Tafelmaat	230 x 230 mm	375 x 375 mm
Papiermaat	tot A4	Tot A3
Capaciteit tot	60 mm	tot 70 mm
Variabele trilinst.	Mechanisch	Mechanisch
Tafel-hoek	Vast	Variabel

STAGOPRSTATIEF

STAGOPR3

STAGOPR4



Stago PR43S, PR432S


Tril tafels tot formaat A2

De PR-43 S is geschikt voor papier tot formaat A3, de PR-432S tot formaat A2 en worden inclusief onderstel geleverd.

Tafelmaat	400 x 510 mm, optioneel 650 x 450 mm
Papiermaat	DIN A3 of 2x A4, PR-432 S tot DIN A2
Capaciteit	80 mm
Var. tril-instelling	Elektronisch
Tafel-hoek V	Variabel
Werkhoogte	480 - 800 mm
Afmeting	540 x 410 x 950 mm
Gewicht	21 kg
Spanning	230V / 50Hz

STAGOPR432S

STAGOPR43S

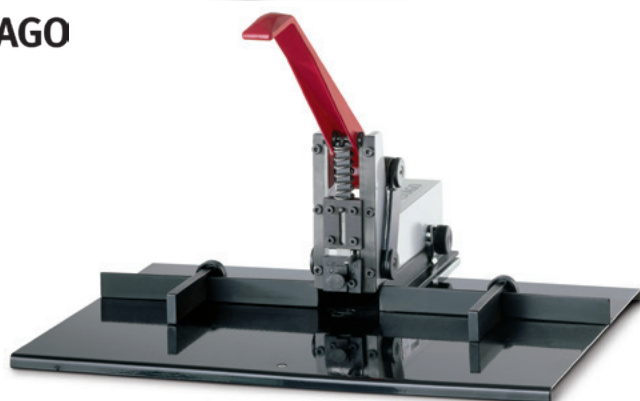

Stago H18T

Handmatige blokhechter

Robuuste handmatige blokhechter, voor kleine oplagen of speciale opdrachten. Voor dagelijks gebruik, hecht tot 180 vel, 80 g/m². Hechttafel met nauwkeurig af te stellen linker- en rechter-zijaanleg. Professioneel resultaat door het gebruik van professionele hechnieten.

Hechtkoppen	1
Max. hechtdiepte, randafstand	150 mm
Hechtcapaciteit	2-180 vel g/m ² , 18 mm
Tafelmaat	Tot formaat A3
Hechnieten	69/8-22, 70/6-22
Magazijn	Tot 150 nieten
Uitvoering	Tafelmodel
Afmetingen	530 x 450 x 350 mm
Gewicht	13 kg

STAGO18T



Stago HM 18BSS

Handmatige blok- en brochurehechter

Zeer grote inlegdiepte van maar liefst 300 mm en een hecht-capaciteit tot 18 mm (80 g/m²). De handmatige blok- en brochure-hechter staat op een stevig onderstel en wordt bediend vanuit een ergonomisch voetpedaal. Het veranderen van blok naar brochurehechten en andersom is mogelijk met een paar eenvoudige stappen. Verstelbare linker- en rechter zijaanleg.

Hechtkoppen	1
Max. hechtdiepte, randafstand	300 mm
Hechtcapaciteit	2-180 vel g/m ² , 18 mm
Tafelmaat	Tot formaat A3
Hechnieten	69/8-22, 70/6-22
Magazijn	Tot 150 nieten
Uitvoering	Vloermodel
Afmetingen	1100 x 650 x 850 mm
Gewicht	70 kg

STAGOHM18BSS



Stago HM6BS

Elektrische blok- en brochurehechter

De Stago HM6BS is een automatische hechtmachine met één hechtkep met een hechtcapaciteit tot 60 vel 80 g/m². De machine is geschikt voor blok- en brochure-hechten. De omzetting van blokhechten naar zadelhechten gebeurt in slechts een paar stappen, snel en makkelijk. De hechtafstand (bij blokhechten) is vrij instelbaar voor een nauwkeurige hechtpositie. De slagkracht van de hechtdrivers is traploos instelbaar. Verwisselbare drivers voor oognieten. Standaard geschikt voor 24/6 en 24/8 nieten. Bediening door middel van voetpedaal.

Toe te passen hechtnieten	4/6-10, 26/6-8, R24/6-8, R26/6
Magazijn capaciteit	400-420 stuks
Opties:	Vloerstandaard
Drivers voor	R 44/6 en R 24/8 ringnieten 26/6, 26/8 en R 26/6.
Afmetingen (LxBxH)	450 x 620 x 400 mm

StagoFixB

Stago HM6/2BS

Twée-kops blok- en brochurehechter

Automatische hechtmachine met twee hechtkoppen met een onderlinge hechtafstand van 80 mm en een hechtcapaciteit tot 60 vel 80 g/m². De machine is geschikt voor blok- en brochure-hechten. De hechtafstand (bij blokhechten) is vrij instelbaar voor een nauwkeurige hechtpositie. De slagkracht van de hechtdrivers is traploos instelbaar. Verwisselbare drivers voor oognieten. Geschikt voor continu gebruik. Bediening door middel van voetpedaal.

Aantal hechtkoppen	2
Toe te passen hechtnieten	4/6-10, 26/6-8, R24/6-8, R26/6
Magazijn capaciteit	400-420 stuks
Opties:	Vloerstandaard
Drivers voor	R 44/6 en R 24/8 ringnieten, drivers en frontplaat voor 26/6, 26/8 en R 26/6.

Stago Fix C

Stago HM15

Eén-kops blok- en brochurehechter met hechtdikte tot 170 vel

De HM 15 (en HM 15/2, de tweekops versie) zijn de hechtprofessionals onder de STAGO hechtmachines. Geschikt voor nieten tot 17 mm, met naar keuze één of twee hechtkoppen. Met de volautomatische slagkrachtaanpassing en de actieve clinch-inrichting is het eenvoudig om een mooie vlakke hechtniet in het papier te slaan. De mogelijkheid om met deze machine ook oognieten te verwerken maakt deze hechtmachine extra interessant. Voor grote productieruns is de Stago HM15/2 zeer geschikt.

Hechtcapaciteit	2-170 vel, 17mm (80 grs./m ²)
Aantal hechtkoppen	1 (HM15/2 2 koppen)
Werkblad	A3-formaat
Zadel-(brochure)hechten	Ja
Toe te passen hechtnieten	64/6-20, 36/6-8, 24/6-8, R24/6-8, R26/6

Opties Verschuihb. tafel, vloerstandaard

STAGOHM15

Stago USM-serie

Zware blok- en brochurehechter

Afhankelijk van het type zijn maximaal 6 hechtkoppen tegelijkertijd beschikbaar. De hechtafstanden zijn instelbaar tussen 40 en 360 mm. De systemen zijn voorzien van een automatische clinch-inrichting. Door de korte omsteltijden tussen de verschillende disciplines (blokhechten, zadelhechten, vlakke nieten, ringnieten, verschillende maten) is de Stago USM al economisch op korte runs. Voor grotere oplagen adviseren we de Stago BMK 1800 automatiseringseenheid (optie voor de USM 240).

Stago USM-serie	USM 140	USM 240	USM 360
Hechtkoppen	1 - 2	1 - 4	1 - 6
Hechtafstand in mm	40-140	40-240	40-360
Hechtnieten	K24 (6-22), K50 (20-27), KRI 24 (6-8)		
	STAGOBMK1800		
	STAGOUSM140		
	STAGOUSM240		
	STAGOUSM360		

Vouwmachines

IDEAL



IDEAL



Ideal 8306 A4 vouwmaschine

Vouwmaschine tot formaat A4

Geschikt voor papierformaten tot A4 en papiergewichten van 60 tot 120 grams. De papier-invoertafel heeft een capaciteit tot 150 vel. De vouwsnelheid bedraagt 115 vellen per minuut. Het instellen van de vouwafstanden is eenvoudig. Hiervoor worden de twee vouwtassen door middel van symbolen en kleurcodes op het juiste vouwformaat ingesteld. De machine biedt vier vouwtypen: wikkels; zigzag; dubbele parallel; enkel

Vouwsnelheid	115 vel / minuut
Papierkwaliteiten	60 – 120 g/m ²
Capaciteit papierbak	150 vel
Netvoeding	220-240 V/50 Hz
Gewicht	15 kg
Afmetingen	H 422 x B 745 x D 360 mm

IDEAL8306

Cyklos CFM-500

Vouwmaschine tot formaat A4

De Cyklos CFM500 is een eenvoudige en gebruiksvriendelijke vouwmaschine voor vouwen tot het papierformaat A4. Geschikt voor drie typen vouwen, enkele vouw, wikkelvouw en zigzag. Hiermee is het de ideale oplossing voor kantoren en bijvoorbeeld scholen. De machine vouwt tot 120 gram/m² en is dus ook geschikt voor de wat dikkere papersoorten.

Capaciteit invoertafel	200 vel
Snelheid	120 vel/min. (A4)
Vouwtypen	Enkel, wikkels, zigzag
Papierformaten	A4, A5, A6
Papiergewicht	80 – 120 g/m ²

CYCLOSCFM500

Ideal 8324 A4 vouwmaschine

Vouwmaschine tot formaat A4

Handige vouwmaschine voor makkelijk, snel en smetteloos vouwen van papier tot DIN A4 formaat. Snelkeuze draaiknop voor de papierformaat-selectie. 4-Cijfer-display voor op- en aftellen, automatische fout- en papierstoring-weergave. Automatische uitschakeling met akoestisch signaal.

Vouwsoorten	Enkel-, dubbel-, wikkels- en zigzagvouwen
Snelheid	Tot 7000 vel per uur bij enkele vouw
Papiergewicht	65-130 g/m ² , 150 g/m ² bij enkele vouw
Invoertafel:	Neerklapbaar en afstelbaar voor max. 350 vel papier (bij 65 g/m ²)
Papieruitvoer	Uittrekbaar en een opvangcapaciteit van 30-80 vel, al naar gelang de vouwmethode
Stop	Automatisch na laatste vel
Display	O.a. met digitale teller
Afmetingen (lxbxh)	580x455x332 mm

IDEAL8324

Cyklos CFM-600

Vouwmaschine tot formaat A3

Uitgevoerd met automatische papierinvoer tot 300 vel. Uitgerust met 2 vouwtassen voor iedere standaard-vouw, dubbel-, parallel-, drieluik-, Z-vouw enz. enz. Geschikt voor alle papierformaten tussen A5 en A3. Symmetrische papierinvoerinstelling, gekoppeld aan een instelbare vouwhoekinstelling staat garant voor een perfecte punt-op-punt-vouw. Uitvoergeleiding en uitvoerbak zorgen voor een juiste opstapeling van gevouwen documenten.

Vouwtypen	Enkel, parallel, drieluik-, venster, Z-vouw, dubbel parallel
Auto-stop	Ja
Regelbare snelheid	Variabel, tot 7.200 vellen per uur
Papiergewicht	80-160 gr/m ²
Invoercapaciteit	300 vel gr/m ²

CYCLOSCFM600



Albyco PF-330

Automatische A3-vouwmachine

De volautomatische A3-vouwmachine Albyco PF-330 vouwt op een snelheid van 4.200 tot 7.800 vellen per uur. Automatische instellingen voor: enkele vouw, dubbel parallel-vouw, wikkelvouw, Z-vouw, drieluik. De machine is geschikt voor papierformaten van 128(br)x182(l)mm tot 297(br)x420(l)mm.

Papierinvoersysteem	Frictie met 3 rollen
Geprogrammeerde vouwtypen	Enkel, dubbel parallel, wikkelvouw, Z-vouw, drieluik.
Snelheid	5 stappen, 4.200 tot 7.800 vellen
Capaciteit invoertafel	400 vel 80 grams papier
Teller	4-cijfers
Papiergewicht	46 tot 160 g/m ² (160 g/m ² uitsluitend enkele vouw)

ALBPF330

Duplo



DF-850/DF-870, A3-vouwmachines

Vouwmachine met frictieinvoer

Gebruikersvriendelijkheid vormt de kern van deze vouwmachines met functies zoals een eenvoudig te gebruiken bedieningspaneel, batchmodus, een betrouwbaar frictie-invoermecanisme en een teller voor op- of aftellen. De efficiëntie en productiviteit van de DF-850 & DF-870 resulteert in zowel tijd- als kostenbesparingen. De DF-850 heeft een handmatige vouwinstelling, de DF-870 doet dat automatisch.

Vouwt tot	241 vellen per minuut
Inlegcapaciteit	400 vel / 80 g/m ²
Badge mode	
Gebruikersvriendelijk	
Zes voorgeprogrammeerde populaire vouwen	
Geheugen voor niet-standaard vouwen	
Kruisvouw als standaard	
Testknop voor proefvouw	

DUPLODF850/870



Albyco SF 490

Automatische A3-vouwmachine

Deze robuuste en betrouwbare Albyco vouwmachine heeft in totaal 6 voorgeprogrammeerde vouwsoorten. Andere vouwtypen en formaten zijn handmatig in te stellen. De Albyco SF 490 vouwt van 3.000 tot 10.000 vellen per uur.

Papierinvoersysteem	Frictie met 3 rollen
Snelheid	3.000-10.000 per uur
Minimale Papiergrootte	128 x 182 mm (B6)
Maximale Papiergrootte	297 x 420 (A3)
Capaciteit invoertafel	400 vel 80 grams papier
Teller	4 cijfers, telt op en neer
Geheugen	6 individuele vouwsoorten
Papiergewicht	46 tot 160 g/m ² (Uitsl. enkele v.)
Optie: Het is mogelijk om een Albyco Z2-unit als optie toe te voegen aan de SF 490. Deze maakt het mogelijk om moeilijker papiersoorten te vouwen.	

ALBSFZ2 (Z2-unit)

ALBSF490

IDEAL



Ideal 8335 A3 vouwmachine

Vouwmachine tot formaat A3

Prestatiegerichte vouwmachine voor papierformaten van DIN B7 tot DIN A3. Manuele instellingen door middel van twee vergrendelbare aanlegpunten. Afstelschroeven voor de fijnafstelling van de vouwtassen. Voor formaten van B7 tot A3 (of minimum papierformaat 91 x 128 mm, maximaal papierformaat 297 x 420 mm). Papiergewichten: 50-140 g/m² (tot 210 g/m² voor enkele vouw). Hoge snelheid tussen 2.400 – 14.400 vellen per uur. (Met enkele vouw A4). Diverse vouwsnelheden instelbaar.

Vier verschillende vouwinstellingen naar wens in te stellen.
„Standard mode” – 2.400 / 6.000 / 10.800 vellen / uur.
„Geluidsvermindering-mode” voor een lager geluidsniveau tijdens het vouwproces – 3.600 vellen / uur.
„Dik papier mode” om het vouwen van zwaarder papier te optimaliseren – 3600 vellen/uur. „Quick mode” – 14.400 vellen / uur.

IDEAL8335

Vouwmachines

IDEAL



Ideal 8345 automatische vouwmaschine

Automatische vouwmaschine tot formaat A3

Gemakkelijk in gebruik door middel van een touchscreen. Alle instellingen van de vouwmaschine zijn snel en gemakkelijk in te voeren. Selectie van zes verschillende vouwen met automatische instelling (vouwinstellingen worden elektrisch benaderd). Automatische herkenning voor zes DIN-formaten (A3, B4, A4, B5, A5, B6). Geheugenfunctie voor 36 automatische vouwposities die door een druk op de knop oproepbaar zijn (6 vouwtypes x 6 papierformaten). Vouw snelheid is variabel in te stellen. Vouwprestaties 1.800-14.400 vellen/uur (met enkele vouw A4). Neerklapbare papier aanvoertafel met verstelbare zijgeleiders voor maximaal 500 vellen papier.

IDEAL8345

Duplo



Duplo DF-970 vouwmaschine


Vouwmaschine met frictieinvoer

De Duplo DF-970, samen met de Duplo DF-980, zijn de snelste en stilste vouwmachines met een topsnelheid van 242 vellen per minuut. Uitgerust met functies zoals automatische vouwinstelling d.m.v. eenvoudig te gebruiken bedieningspaneel, 10 geheugens en 6 standaard vouwtypen.

Snelheid	tot 242 vel per minuut
Papierformaat	Van B6 tot A3
Bediening	Automatisch
Papiergewicht	52-157 g/m ²
Standaard vouwtypes	6
Geheugens	10

DUPLODF970

Duplo

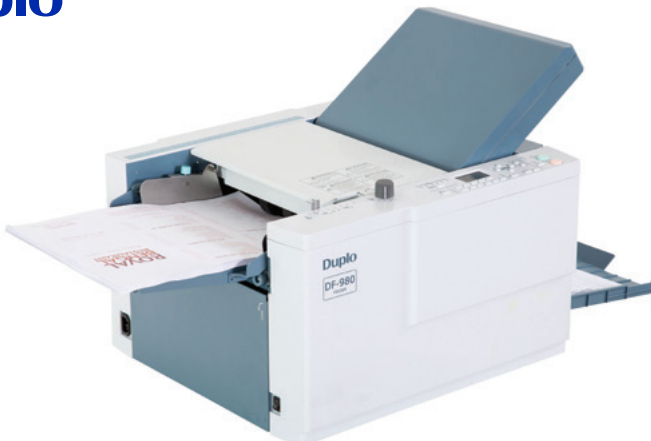

Duplo DF-980 vouwmaschine

Vouwmaschine met frictieinvoer

De Duplo DF-980, samen met de Duplo DF-970, zijn de snelste en stilste vouwmachines met een topsnelheid van 242 vellen per minuut. Uitgerust met functies zoals automatische vouwinstelling d.m.v. eenvoudig te gebruiken bedieningspaneel, 10 tot 10 geheugens en 6 standaard vouwtypen herinneringen. De Duplo DF-980 biedt daarnaast een optische dubbelvel-detector, een teller en een interval-functie. Beide systemen zijn voorzien van frictiefeed met behulp van drie feederrollen, gecombineerd met geluidsreducerende binnenbekleding van het machinehuis.

Snelheid	tot 242 vel per minuut
Papierformaat	Van B6 tot A3
Bediening	Automatisch
Papiergewicht	52-157 g/m ²
Standaard vouwtypes	6
Geheugens	20

DUPLODF980

Duplo



DF-1200 Automatische vouwmaschine

Vouwmaschine met luchtinvoer

De Duplo DF-1200 is de enige desktop vouwmaschine met luchtinvoer die uitgerust is met een optische detectie van dubbele velleninvoer.

Duplo heeft de DF-1200 ontwikkeld door te kijken naar de belangrijkste trends in de wereldwijde printmarkt, in het bijzonder de digitale kleurenmarkt. Luchtinvoer helpt bij het voorkomen van smetten van toner en verkeerde velleninvoer zoals dat wordt veroorzaakt door statische lading van papiertransportsystemen met frictie, terwijl met luchtinvoer ook zwaardere papersoorten kunnen worden ingevoerd.

Gebruiksvriendelijkheid staat centraal, met zowel intelligente papierformaatdetectie als automatische vouwinstelling die samenwerken om een zo snel mogelijke instelling en vouwnauwkeurigheid te garanderen.

DUPLODF1200



Eurofold 235FM

Vouwmachine met frictieinvoer

De Eurofold 235 FM is een zware professionele handmatig instelbare frictie-vouwmachine, geproduceerd door het Zwitserse Multigraf. Naast frictiefeed beschikt de machine over een totaal-teller en een mechanisch aangedreven uitvoerband. De machine kent een maximaal vouwformaat van 350 x 500 mm.

Bij het ontwerpen van het Eurofold vouwmachine programma, is het idee van modulaire opbouw verder gevorderd. Alle modellen kunnen worden geleverd met standaard handmatig instelbare vouwtassen en verder een eenvoudige basisuitrusting. De gebruiker kan met de verschillende optionele accessoires de machine precies naar wens inrichten, zoals bijvoorbeeld met automatisch instelbare vouwtassen.

EUROFOLD235FM

Eurofold 235SA

Vouwmachine met luchtinvoer

De Eurofold 235 SA is een zware professionele luchtinvoer-vouwmachine met automatische instelling, geproduceerd door het Zwitserse Multigraf. Naast frictiefeed beschikt de machine over een totaal-teller en een mechanisch aangedreven uitvoerband. De machine kent een maximaal vouwformaat van 350 x 500 mm.

Bij het ontwerpen van het Eurofold vouwmachine programma, is het idee van modulaire opbouw verder gevorderd. Alle modellen kunnen worden geleverd met standaard handmatig instelbare vouwtassen en verder een eenvoudige basisuitrusting. De gebruiker kan met de verschillende optionele accessoires de machine precies naar wens inrichten, zoals bijvoorbeeld met automatisch instelbare vouwtassen.

EUROFOLD235FM

Eurofold 235SM

Vouwmachine met luchtinvoer

De Multigraf 235 SM is een zware professionele 2-tassen luchtvouwmachine, geproduceerd door het Zwitserse Multigraf. Het modulaire ontwerp van het Multigraf-assortiment vouwmachines is altijd een belangrijk kenmerk geweest. Alle modellen zijn uitgerust met conventionele vouwtassen.

- Touch screen
- Luchtinvoer
- 2 vouwtassen
- Formaat A6 tot A3+
- Veelzijdig
- Kan worden gecombineerd om kruisvouwunits en voor andere speciale toepassingen
- Vouwtypen: Enkel, Dubbelparallel, 1/2 Z-vouw, Wikkelvouw, Z-vouw, Drie-luik

EUROFOLD235FM

Vergaren

Duplo



DFC-100 Mini Collator Vergaartoren

FRICTIEINVOER

Het Duplo mini-frictie vergaarsysteem biedt een uitstekend ontwerp, kwaliteit en functionaliteit voor gebruikers die met een lagere volumes werken, 10 stations.

DUPLODFC100

Duplo



DFC-120 Mini Collator Vergaartoren

FRICTIEINVOER

Het Duplo mini-frictie vergaarsysteem biedt een uitstekend ontwerp, kwaliteit en functionaliteit voor gebruikers die met een lagere volumes werken, 12 stations.

DUPLODFC120

Duplo



Duplo DSC-10/20 vergaarsysteem

LUCHTINVOER

Het Duplo DSC-10/20 vergaarsysteem is een professionele vergaarmachine met zuigluchtinvoer. Het 10/20-stations-systeem is geschikt voor een breed scala papiersoorten en kent een snelheid tot 7.200 sets per uur.

DUPLODSC10/20COL

Duplo



Duplo DSC-10/60i vergaarsysteem

LUCHTINVOER

De Duplo DSC-10/60i is een vergaartoren op blaas- en zuiglucht. Het systeem bestaat uit 10 stations en is uitbreidbaar tot 60 stations. De machine vergaart tot 9.000 sets per uur en de stations hebben een laadcapaciteit tot 65 mm.

DUPLODSC10/60

Duplo



Duplo



Duplo DSF-2200 Sheetfeeder

Sheetfeeder/setfeeder

De Duplo DSF-2200 Sheetfeeder biedt een eenvoudige oplossing voor het samenvoegen van vellen uit verschillende druk/print-bronnen, terwijl het beste van zowel on- als off-line productie wordt gecombineerd.

De invoerstations op de DSF-2200 kunnen op vijf verschillende manieren worden gebruikt voor optimale efficiëntie. De bovenste bak heeft een laadcapaciteit van 65 mm en de onderste bak heeft een laadcapaciteit van 200 mm. Beide stations kunnen worden gebruikt om de covers, inhoud of sets met selfcovers te voeden. Ze kan ook een verscheidenheid aan papiersoorten en papiergewichten tot 300 g/m² met gemak en precisie invoeren.

DUPLODSF2200SF

Duplo DSF-6000 Sheetfeeder

Sheetfeeder/setfeeder

Ontworpen voor klanten met hogere productie-eisen, biedt de Duplo DSF-6000 Sheet Feeder een hoge invoercapaciteit van 610 mm voor maximale productiviteit en een grotere flexibiliteit met papierformaten. Configureerbaar met de DBM-600 Bookletmaker of iSaddle, levert de DSF-6000 Sheet Feeder de ultieme oplossing voor het verwerken van vooraf gesorteerde digitale of offset gedrukte media in hoogwaardige brochures tot 4.500 per uur.

DUPLODSF6000

Vouwhechten



Albyco CS2

Hechtvouwmachine

Hechtvouwsysteem voor het produceren van brochures van A6-tot A4-formaat. Hechtkoppen kunnen worden uitgeschakeld, voor alleen vouwen.

Hechtnieten	26/6, 26/8 en ringnieten 26/6
Max. aantal vellen	13 (80 g/m ²), 15 (70 g/m ²)
Snelheid	800 boekjes/uur
Papierformaat	Min. A5 (boekje A6) max A3 (boekje A4)
Hechtkoppen	2 (optie 4)
Afstand hechtkoppen	80 en 180 mm
Capaciteit nietmagazijn	200 st.
Gewicht	30 kg

ALBCS2



Albyco 500EU

Hechtvouwmachine met squarefold

De hecht-vouwmachine vouwt, hecht en perst een squareback-rug in één gang. Het hele proces duurt slechts 12 sec. De pers klemt het gehechte boekje met een perfect geklemde rechte rug.

Formaten	A3 > A4, A4 > A5
Snelheid vouwen en hechten	450 brochures per uur
vouwen, nieten, persen	300 brochures per uur
Maximale dikte omslag	220 gr/m ²
Maximale hechtdikte	25 vellen 80 gr/m ²
Automatische bediening met instelbare begintijd	
LCD display voor gemakkelijke passende instellingen	
Voorraadcapaciteit	210 nietjes: 26/6 of 26/8

ALB500EUSQUARE



Hohner Foldnak Compact-line

Combinatie van set-feeder, vouwhechter/trimmer en squarefold

Alle modules van de Hohner Foldnak Compact line werken samen met de grootste perfectie in de productie van professionele brochures. De Robo-Feeder voedt de sets gedrukte producten via de Collection Bridge in de Foldnak Compact-vouwhechter, waar ze worden gevouwen, geniet en getrimd. De Hohner SP 100 Compact verwerkt de brochures vervolgens met een squarefold en geeft het document de perfecte uitstraling van een gebonden boek. De ideale bookletmaker voor digitaal en offset printers!

Robo-Feeder

De Robo-Feeder is de perfecte oplossing voor brochure productie in digitaal printen: printer onafhankelijk, betrouwbaar en efficiënt. De gedrukte stapel papier wordt in de Robo-Feeder gelegd en de machine scheidt de stapel automatisch in sets. Vervolgens voert de machine de sets door naar de volgende afwerkmodule.

De Robo-feeder biedt een aantal interessante voordelen:

- Gemakkelijk samenvoegen van geprinte vellen, in verschillende papiergewichten, digitaal en offset door elkaar
- Grote invoertray, tot 1.300 vel
- Aparte zuig- en blaas- invoer garandeert een softe papierbehandeling
- Een optionele mark-reader ondersteunt foutdetectie en detecteert codes voor verschillende aantal vellen per brochure.

Foldnak Compact

Een vouwhechter en trimmer in één, met een grote de verscheidenheid van afwerkformaten. De ideale oplossing voor kleine, middelgrote en vaak wisselende oplagen in digitaal en offset drukwerk.

- Geschikt voor oogneten
- Fraaie, scherpe trim door het van te voren samendrukken van het document
- Clinch-inrichting op de hechtkop voor een mooie en platte hecht niet
- Tweezijdige papieraanstoot voor een perfect strak gehecht boekje

SP 100 Compact

De Hohner SP 100 Compact zorgt voor een perfecte afwerking van de gehechte rug. Na het hechten, vouwen en trimmen, als het boekje uit de Foldnak Compact komt en wordt getransporteerd naar de SP 100, zorgt deze voor een professionele en fraaie rug met een verfijnde aanpersing van de rug-hoeken. Hierdoor lijkt de brochure sterk op een perfectbinding-document, waarbij de pagina's muurvast gebonden zijn en toch makkelijk laten openen. Bovendien nemen squarefold-gebonden boeken aanmerkelijk minder ruimte in en kunnen veel gemakkelijker worden gestapeld.

De Hohner Foldnak Compact-line kent een snelheid tot 3.000 brochures per uur.

Vouwhechten

Duplo



Duplo 150

Hechtvouw-systeem voor kleinere en middelgrote digitale runs

Compact en volledig automatische setup. Verschillende afwerk-mogelijkheden.

Volautomatisch instapmodel voor de afwerking van kleinere en middelgrote digitale runs. Invoer via Duplo DSF-2200 sheetfeeder. Invoer op blaas- en zuiglucht met statische ontlading.

Tot 1400 boekjes per uur (afhankelijk van het aantal vellen)

Formaat: 210 x 297 tot 320 x 457 mm

Optioneel oognieten mogelijk

Toepassingen: Bedrijfsrapporten, Catalogi, Brochures, Coupon boekjes, Tijdschriften

DUPLODBM150

Duplo



Duplo 150 C

Dynamisch vergaar-vouwhecht-trimsysteem

De Duplo 150C is een dynamisch vergaar-vouwhecht-hechtsysteem en biedt een complete afwerkingsoplossing voor alle kleine en middelgrote jobs.

Toren met 10 stations (uitbreidbaar tot 20)

Invoer op blaas- en zuiglucht

Tot 2400 boekjes per uur (A4->A5)

Formaat: 148 x 200 tot 320 x 450 mm

Optioneel oognieten mogelijk

Toepassingen: Brochures, menu's, flyers, mailingen, idempapier, nieuwsbrieven, bedrijfsrapporten

Duplo 150 C

Duplo



Duplo 150Fr

Vergaar/hecht/vouwsysteem

De Duplo 150Fr is een vergaar/hecht-vouw-combinatie voor het automatisch verwerken van brochures tot 40 stuks per minuut. De Duplo 150Fr is een combinatie van twee machines, de Duplo DFC-100 frictie vergaartoren met een Duplo DBM-150 hechtvouw-systeem (bookletmaker, brocheermachine). De Duplo DFC-100 vergaartoren verwerkt een grote verscheidenheid aan papersoorten. Het systeem kent een groot aantal functies om de productiviteit te vergroten, waaronder de zgn. blokmodus voor het papierladen bij een draaiende machine, de interleave modus voor het scheiden van gebundelde sets en een teller voor een continue job-bewaking. De Duplo vouwhechter DBM-150 is uitgerust met Isaberg Rapid hechtkoppen voor een hoge kwaliteit clinch-hechting. De Duplo DBM-150 is ook geschikt voor zowel hoekhechten als zijhechten. Het systeem kent een snelheid tot 40 brochures per minuut. Optie: Trimmer

Duplo 150Fr

Duplo



Duplo 150Cr

Rillen/schoonsnijden/hechten/vouwen/trimmen

Het Duplo 150Cr Booklet System rilt en snijdt plano's schoon, hecht, vouwt en trimt met luchtinvoer. De Duplo bestaat uit een combinatie van een ril/snijsysteem en een vouwhecht-trimmer. Beide systemen zijn aan elkaar gekoppeld d.m.v. een doorvoerbrug. De machine verwerkt planovellen tot brochures: Een stapel plano-sets kunnen direct vanuit de uitvoerbak van de printer in de Duplo 150Cr worden gelegd. De vellen worden eerst aan de boven- en onderzijde gerild en vervolgens gerild. Hierna worden de vellen naar de vouwhechter getransporteerd. Er wordt dan gehecht en gevouwen. Als laatste onderdeel van het proces worden de boekjes getrimd. De Duplo 150 Cr verwerkt automatisch tot 1.380 sets per uur. Met de toepassing van de Duplo Cr150 is een stapelsnijmachine overbodig geworden. De machine is een alles-in-één oplossing voor het vervaardigen van catalogi, magazines, jaarboeken, brochures, nieuwsbrieven en nog veel meer!

Duplo 150Cr

Duplo



Duplo 150DBS

Sheetfeeder met vouwhechter/trimmer

Het systeem geeft gebruikers het voordeel van de kleinste vol-automatische bookletmaker ter wereld (de Duplo DBM-150) in combinatie met de betrouwbaarheid en flexibiliteit van de nieuwste generatie sheetfeeder, de DSF-2200.

Ontworpen om gedrukte uitvoer van meerdere bronnen te accepteren. Het systeem is bij uitstek geschikt als een near-line oplossing voor de behoeften van de hedendaagse digitale printer.

Duplo 150DBS

Duplo



Duplo 350

Flexibel systeem voor middelgrote digitale jobs

Duplo 350 Booklet System, flexibel systeem voor middelgrote digitale jobs. Met draadhechkoppen voor grotere productiviteit en pers voor plattere boekjes.

Invoer via optionele Duplo DSC-10/60 Collator, uitvoer via optionele Duplo DBM - 350T Trimmer. Tot 3000 A5-boekjes per uur (afhankelijk van het aantal vellen). Formaat: 148 x 210 tot 320 x 457 mm.

Toepassingen: brochures, handleidingen, prijslijsten, gepersonaliseerde documenten, jaarverslagen.

Duplo350BookletSystem

Duplo



Duplo 350C

Flexibel hechtvouw-systeem met vergaartoren(s)

Duplo 350C Booklet System, flexibel systeem voor middelgrote digitale jobs. Met draadhechkoppen voor grotere productiviteit en pers voor plattere boekjes.

Vergaartoren met 10 stations (uitbreidbaar tot 20)

Invoer op blaas- en zuiglucht

Tot 3000 boekjes per uur (A4->A5)

Formaat: 148 x 200 tot 320 x 460 mm

Toepassingen: A4/A5 boekjes, verslagen, handleidingen, productbrochures, NCR sets, marketing materiaal, brochures met oognieten

Duplo 350C Booklet System

Duplo



Duplo350Cr

Rillen/schoonsnijden/hechten/vouwen/trimmen

Het Duplo 350Cr Booklet System is een oplossing die schoonsnijdt, rilt en brocheert, allemaal in één doorgang. De machine biedt een geïntegreerde rugpers voor vlakke boeken. Optioneel is de ASM-350 Square Spine leverbaar, voor een perfect strakke rug.

De Duplo Digital System 446 is een ideale oplossing voor de zij-trim met de optionele slitter-module. Dit is een uitstekende feature, waarmee aflopend printwerk kan worden verwerkt zonder vooraf met een stapelsnijder schoon te moeten snijden.

Duplo350CrBookletSystem

Vouwhechten

Duplo



Duplo 350 DBS

Vouwhechter voor het hechten en vouwen tot max. A3 plus

De Duplo 350 Digital Booklet System is een flexibel systeem voor middelgrote digitale jobs. Met draadhechtkoppen en pers-systeem voor plattere boekjes.

Invoer via Duplo DSF-2200 sheetfeeder
Invoer op blaas- en zuiglucht met statische ontlading
Tot 1800 boekjes per uur (afhankelijk van het aantal vellen)
Formaat: 148 x 210 tot 320 x 457 mm

Toepassingen:
Brochures
Handleidingen
Prijслиjsten
Gepersonaliseerde documenten
Jaarverslagen

Duplo 350 Digital Booklet System

Duplo



Duplo 350 SCC

Systeem voor slitten, snijden en rillen voor de bookletmaker range

De Duplo SCC zit tussen de DSF-2200 en de DB-350 en maakt het mogelijk te slitten (Head en footer), rillen (in het midden van het vel om breken van toner te vermijden aan de voor en achterzijde, en kruissnede. Additioneel kan een grotere nauwkeurigheid toegevoegd worden door gebruik te maken van het ingebouwde registersysteem.

Het near-line systeem zal met name interessant zijn voor digitale printers, die op zoek zijn naar afgewerkte boekjes van hoge kwaliteit die naast hun mid-range printer kunnen worden gebruikt. Als er meer dan één digitale pers in gebruik is, zal deze onafhankelijke bookletmaker de gebruiker in staat stellen om een breed scala van boekje-applicaties uit verschillende bronnen te gebruiken. Vanaf één pc-controller kan de persoperator de hele operatie uitvoeren.

Duplo 350 SCC

Duplo



Duplo 350R Inline Booklet System

Hechtvouwmachine met squarefold

In samenwerking met Ricoh introduceert Duplo het 350R In-line Booklet-systeem - een betrouwbare oplossing voor het maken van brochures die de Duplo DBM-350 / T Bookletmaker en Trimmer & ASM-350 Square-vouw combineert met de Ricoh Pro 8100 & 7100-serie productieprinters.

Duplo 350R Inline Booklet System

Duplo



Duplo 600R Inline Booklet System

Productiesysteem voor grote runs digitaal drukwerk.

Duplo 600R Inline Booklet System, productiesysteem voor grote runs digitaal drukwerk.

Invoer via Duplo DSF-2200 sheetfeeder
Invoer op blaas- en zuiglucht met statische ontlading
Tot 3900 boekjes per uur (A4->A5)
Formaat: 150 x 200 tot 356 x 610 mm
A4 landscape mogelijk
Beschikbaar met optionele driesnijder
Toepassingen:
Boekjes met vaste en variabele inhoud
Jaarverslagen
Handboeken
(Gepersonaliseerde) catalogi
Doelgericht marketing materiaal

Duplo 600R Inline Booklet System

Duplo



Duplo 600 DBS

Vouwhechter voor het hechten en vouwen tot max. A3 plus

Productiesysteem voor grote runs digitaal drukwerk. Invoer via Duplo DSF-2200 sheetfeeder. Invoer op blaas- en zuiglucht met statische ontlading.

Tot 3900 boekjes per uur (A4->A5)
Formaat: 150 x 200 tot 356 x 610 mm
A4 landscape mogelijk
Beschikbaar met optionele driesnijder
Toepassingen:
Boekjes met vaste en variabele inhoud
Jaarverslagen
Handboeken
(Gepersonaliseerde) catalogi
Doelgericht marketing materiaal

DUPLO600

Duplo



Duplo 600i Booklet System

Hechtvouwmachine

Het Duplo 600i Booklet System functioneert volledig automatisch en intuïtief en vertegenwoordigt Duplo's visie van Automatische Precisie.

Dit revolutionaire systeem combineert de robuuste lijnen van een groot hechtsysteem met uitzonderlijke intelligentie en exclusieve functies zoals het A4-landscape formaat.

Het 600i Bookletsysteem biedt een unieke combinatie tussen de highspeed, intelligente DSC-10/60i vergaartorens en de gebruiksvriendelijke DBM-600 Bookletmaker en Trimmer. Het systeem vraagt minimale interventies van de operator en biedt een geoptimaliseerde PC-controller die een buitengewoon hoge productiviteit verzekert.

Duplo600i

Duplo



Duplo 600i Duetto Booklet System

Hechtvouwmachine met squarefold

De flexibiliteit en het intelligente feedingsysteem, mogelijk gemaakt door meerdere vergaartorens, maakt de Duplo 600i Duetto tot een perfecte brochureplossing voor drukkerijen die zowel met offset als print werken.

Als u een veilige en betrouwbare oplossing zoekt voor uw print-output, geeft dit systeem een voorsprong.

Duplo 600i Duetto Booklet System

Duplo



Duplo 600 PRO Digital Booklet System

Hechtvouwmachine

Duplo's voortdurende streven naar de ultieme technologie voor het voeren en het maken van boekjes wordt nu onthuld met het Duplo 600 PRO Digital Booklet System. De DSF-6000 sheetfeeder is configureerbaar met de DBM-600 en biedt de ongeëvenaarde oplossing voor het converteren van vooraf gesorteerde digitale of offset gedrukte media in hoogwaardige brochures, waardoor grotere en snellere printopdrachten van de nieuwste digitale persen mogelijk zijn.

Pas uw finishing-kracht aan op de nieuwste digitale persen, met deze combinatie van de DBM-600-bookletmaker en de 600 vellen per minuut DSF-6000 papierinvoer. Dit is een ongeëvenaard systeem voor het converteren van vooraf gesorteerde digitale of offset gedrukte media naar hoogwaardige boeken.

Duplo 600 PRO Digital Booklet System



Voordelen van een bookletmaker


- Eenvoudig in gebruik
- Slechts een beperkte ruimte nodig
- Meestal volautomatisch
- Korte omsteltijden
- Geen training noodzakelijk
- Lage investering
- Verwerkt zowel digitale als offset-producten

Voordelen van een zadelhechter

- Voor-gerild vouwen
- Zadelvouw
- Boekjes kunnen worden geproduceerd in sub-sets
- Vlattere publicaties
- Hogere kwaliteit en professionele afwerking
- Snelheid/productiviteit
- Grotere volumes
- Grotere productieruns

Schematische configuratie

- De te vergaren stapels worden in de stations van de DSC10/60 gelegd. Bij een digitale workflow kunnen de sets in een sheetfeeder worden geplaatst (niet in dit schema)
- Vanuit de invoerstations komen de vellen in de iSaddle. Deze rilt de vellen, los, of per set.
- De voor-gerilde vellen worden op het zadel gelegd en vervolgens in de rug gehecht.
- De gehechte en voor-gerilde sets worden vervolgens nogmaals gerild en doorgetransporteerd naar de trimmer.
- De trimmer snijdt de uitstekende vellen aan de open zijde waarop vervolgens de onder- en bovenzijde van de brochure wordt getrimd.
- Via de uitvoerband kunnen de brochures worden uitgenomen.

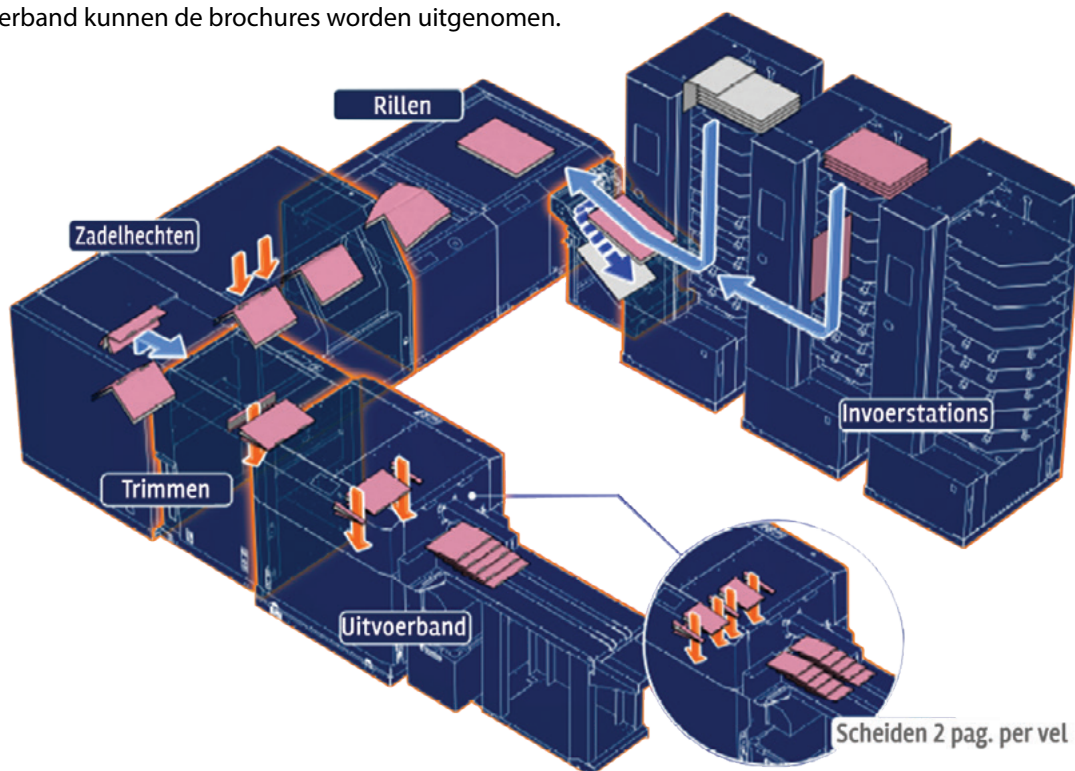

Duplo



Duplo iSaddle 2 Range


Zadelhechter met vergaartorens

De Duplo iSaddle 2 is de enige relevante zadelhechter voor de hedendaagse printmarkt. Hiermee kunnen commerciële en digitale printers groeien en de winstgevendheid van de bedrijven verbeteren.

De iSaddle 2 is een toekomstbestendige investering vanwege de nieuwe revolutionaire hecht-technologie. De iSaddle 2 is de meest compacte zadelhechter op de markt. De "U-vormige" ergonomische configuratie en het zichtbaar papierpad, stelt de operator in staat om de volledige productie in handen te hebben. Het hele systeem kan worden beheerd door een enkele operator.

Duplo iSaddle 2 Range

Duplo

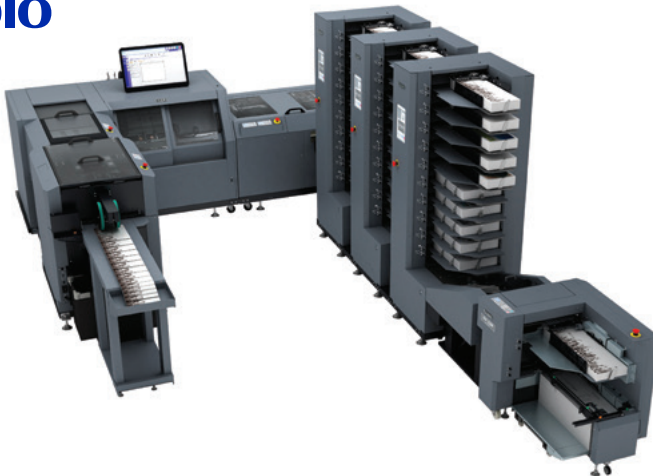

Duplo iSaddle Pro Duetto

Zadelhechter met sheetfeeder en vergaartoren(s)

Veelzijdige sheetfeeding en intelligente vellenvergarig worden samengebracht op de iSaddle 2 Duetto, die zowel de DSC-10/60i-sorteertorens als de DSF-2200-sheetfeeder heeft.

Zoals alle iSaddle 2-systemen, krijgt u de automatisering van een moderne zadelhechter, met het vermogen van traditionele machines om mooi vlakke publicaties te produceren. Nieuwe toepassingsmogelijkheden, zoals A4-landscape, voor verbeterde winstgevendheid en bedrijfsgroei, staan ter beschikking.

Duplo iSaddle Pro Duetto

Duplo



Duplo iSaddle 2 Pro Range

Zadelhechter met sheetfeeder

Het Duplo iSaddle 2 PRO digital systeem biedt verbeterde functies en een geweldige productiviteit voor professionele afwerking. Door de iSaddle te combineren met de Duplo DSF-6000 Sheet Feeder biedt dit systeem de ultieme oplossing voor het verwerken van voor-verzamelde digitale en offset-prints tot premium brochures.

Het iSaddle-systeem is Duplo's heavy-duty hoogvolume-vergaar-machine en zadelhechter. Het systeem is ontworpen om zowel traditioneel drukwerk als korte runs digitale opdrachten te kunnen verwerken, met evenveel gemak en efficiëntie. De volledig automatische Duplo iSaddle combineert pc-gebaseerde programmering en intelligente invoer met ril- en vouwtechnologie van de hoogst mogelijke kwaliteit om dikkere, plattere brochures te produceren tot maximaal 4500 boekjes per uur.

DUPLODBMSF2

Duplo



Duplo iSaddle 2 PRO Digital System

Zadelhechter met sheetfeeder

Het Duplo iSaddle PRO Digital System biedt verbeterde digitale mogelijkheden en een grotere productiviteit voor de professionele documenten-afwerking. Door de iSaddle te combineren met de Duplo DSF-6000 Sheet Feeder biedt dit systeem de ultieme oplossing voor het verwerken van voor-verzamelde digitale en offset-prints tot premium brochures. Duplo is er opnieuw in geslaagd de traditionele zadelhechttechnologie te verplaatsen naar de zeer uitdagende, gepersonaliseerde digitale printomgeving.

Duplo iSaddle 2 PRO Digital System

Papierboren



Stago 1006

Ergonomisch instapmodel, verplaatsbare tafel en tabulatorstop

Bijzonder geschikt voor kleine drukkerijen, printshops en huisrepro's. Enkele boorspindel, manuele bediening en restpapieropvang. Verplaatsbare tafel en tabulatorstop voor 2- en 4-gaats. Ook geschikt voor karton, leer en kunststoffen.

Aantal spindels	1
Boordiameter	2 - 8 mm
Max. boordiepte/stapelhoogte	Tot 40 mm
Aantal omwentelingen	2.400/min.
Max. randafstand	48 mm
Materialen	Papier, textiel, leer, kunststof
Afmetingen (L x B x H)	510 x 450 x 360 mm
Gewicht	21 kg
Tabulatorafstanden	(1) 80 mm, (2) 80 mm-80 mm, (3) 45 mm-65mm-45mm

STAGO1006S

Stago 1010S

Zwaardere booroplossing met één spindel, verplaatsbare tafel

Zware, ergonomische papierboormachine, bijzonder geschikt voor drukkerijen, printshops en huisrepro's. De 1010 beschikt over een enkele boorspindel, manuele bediening en restpapieropvang. Met verplaatsbare tafel en tabulatorstop voor 2- en 4-gaats

Aantal spindels	1
Boordiameter	2 - 10 mm
Max. boordiepte/stapelhoogte	Tot 60 mm
Aantal omwentelingen	2.400/min.
Max. randafstand	85 mm
Materialen	Papier, textiel, leer, kunststof
Afmetingen (L x B x H)	580 (F), 700 (S) x 650 x 450 mm
Gewicht	42 kg
Tabulatorafstanden	(1) 80 mm, (2) 80 mm-80 mm, (3) 45 mm-65mm-45mm

STAGO1010S

Stago 1015S

Zwaardere booroplossing met één spindel, verplaatsbare tafel

De Stago 1015 is een ergonomische papierboormachine, bijzonder geschikt voor drukkerijen, printshops en huisrepro's. Enkele boorspindel, manuele bediening

Aantal spindels	1
Boordiameter	2 - 15 mm
Max. boordiepte/stapelhoogte	Tot 60 mm
Aantal omwentelingen	1.200 - 2.400/min.
Max. randafstand	85 mm
Materialen	Papier, textiel, leer, kunststof
Gewicht	42 kg
Tabulatorafstanden	(1) 80 mm, (2) 80 mm-80 mm, (3) 45 mm-65mm-45mm

De PB1015 is ook leverbaar met voet en elektrische bediening. 23-gaats perforator als optie mogelijk, moet bij aanschaf van de machine worden besteld.



STAGO1015S

Stago 2000-serie

Oplossingen voor voor middelgrote tot grote productieruns

Stago 2000-serie	S1+S2	S4	S6
Aantal spindels	2	2	2
Spindelafstand	80 mm (S1) 60-120 mm (S2)	60-120 mm (S4)	60-120 mm (S6)
Boordiameter	2 - 15 mm	2 - 15 mm	2 - 15 mm
Max. boordiepte/stapelhoogte	60 mm	60 mm	60 mm
Boorbediening	Handmatig, hendel	voetpedaal (mechanisch)	Voetpedaal automatisch
Max. randafstand	110 mm	110 mm	110 mm
Te boren materialen	Papier, textiel, leder, kunststof	Papier, textiel, leder, kunststof	Papier, textiel, leder, kunststof
Papier, textiel, leder, kunststof	Papier, textiel, leder, kunststof	Papier, textiel, leder, kunststof	Papier, textiel, leder, kunststof
Spanning	230V / 50Hz, 400V / 50Hz (Optie)		
Optie	Onderstel		

STAGO2015 S1
STAGO2015 S2
STAGO2015 S3
STAGO2015 S4



Boren/rondhoeken

Stago PB 5010-serie

Papierboren met 2-5 koppen

Tot 5 high performance boorkoppen, verstelbare spindelafstanden, 40 - 250 mm, verwerkt papier, karton, leer en kunststoffen

Stago PB 5010- serie	PB 5010 F	PB 5010 A
Aantal boorkoppen	2 - 5	2 - 5
Afstand tussen de koppen	40-250mm	40-250mm
Boordiameter	2 - 10 mm	2 - 10 mm
Boordiepte	tot 60 mm	tot 60 mm
Bediening	Handm.&pedaal	Autom.&schakelaar
Tafel versies	Vast (F), Verschuifb.(S)	Vast (F), Verschuifb. (S)
Max. randafstand	75 mm	75 mm
Materialen	Papier, karton, leer en kunststoffen	
Gewicht	110kg(F), 120kg(S)	250kg(F), 260 kg (S)
	STAGO5010-4FF	STAGO5010-4FS
	STAGO5010-4AF	STAGO5010-4AS

Albyco Rondhoeker/kalenderponser

Voor het professioneel rondhoeken van papier

De Albyco rondhoeker/kalenderponser is een zeer efficiënte oplossing voor het snijden van een duimgat in een wire-kalender of rondhoeken van documenten. De rondhoeker is bij uitstek geschikt voor het snel en eenvoudig rondhoeken van kunststof, karton en lamineerfolie. Door het wisselen van mes en het aanbrengen van een kalender-aanleg transformeert u de machine in een snelle en uiterst nauwkeurige kalenderponser die eenvoudig uw kalender voorziet van een duimgreep. Er zijn 5 verschillende soorten rondhoekmessen en een boorpijpje leverbaar. De maximale stapelhoogte van papier is 10 mm.

Albyco rondhoeker A

Stago HS50

Handmatige rondhoeker/kalenderponser

Robuuste constructie voor een uitgebreide selectie ronde snedes, rechte snedes en duimuitsnede voor kalenders. Door het gebruik van de uitwisselbare door en door geharde precisiemessen van hoogwaardig staal wordt een perfect snijresultaat bereikt. De machine is voorzien van een zeer nauwkeurige papieraanleg. De machine pons ook karton, kunststof, textiel, leer, lichte metalen en nog veel meer.

Ponscapaciteit	Tot 250 vel, 25 mm, 80 g/m2
Ponsmes radius	R3,5 / R7 / R10 / R12 / R15 / R20, recht, duimuitsnede voor kalenders
Ponsafstand	20 - 80 mm
Tafel formaat	Tot DIN A3
Afmetingen	830 x 650 x 450 mm
Gewicht	19 kg

STAGOH50

OMM Vicking 1

Eenvoudig te bedienen rondhoekmachine

Handmatige rondhoekmachine, eenvoudige bediening. Geschikt voor rondhoeken, ponsen en snijden van papier en kunststof. Grote nauwkeurigheid door veren die het materiaal stevig vastklemmen. Max. werkdikte 40 mm.

OMMVIC1 A

Rondhoeken



Stago ESM-20

Rondhoekmachine, tot 400 vel 80 g/m² papier

Robuuste constructie voor een uitgebreide selectie ronde en rechte snedes. Door het gebruik van de uitwisselbare precisiemessen van hoogwaardig staal wordt een perfect snijresultaat bereikt. De machine is voorzien van een zeer nauwkeurige papieraanleg. Pons ook karton, kunststof, textiel, leer, lichte metalen en nog veel meer.

Ponscapaciteit	Tot 400 vel, 40 mm, 80 g/m ²
Ponsmes radius	R3,5/R7/R10/R12/R15/R20, recht
Tafel formaat	Tot DIN A3
Afmetingen	820 x 280 x 400 mm
Gewicht	19 kg

STAGOESM20



Stago ESM-A


Automatische rondhoekmachine

De extreem robuuste constructie en degelijke hoekaanleg en een high-performance elektrische aandrijving, gecombineerd met door en door geharde en precisiegeslepen messen zorgen voor perfecte ponsresultaten. Ronde of rechte hoeken, de Stago ESM-A pons gemakkelijk door 400 vel 80 g/m² papier.

De machine pons ook karton, kunststof, textiel, leer, lichte metalen en nog veel meer. Ergonomisch design, gebruiksgemak en standaard tweehandsbediening zorgen standaard voor een uitstekende beveiliging.

Ponscapaciteit	Tot 400 vel, 40 mm, 80 g/m ²
Ponsmes radius	R3,5/R7/R10/R12/R15/R20, recht
Tafel formaat	Tot DIN A4
Afmetingen	450 x 620 x 400 mm
Gewicht	35 kg

STAGOESM-A

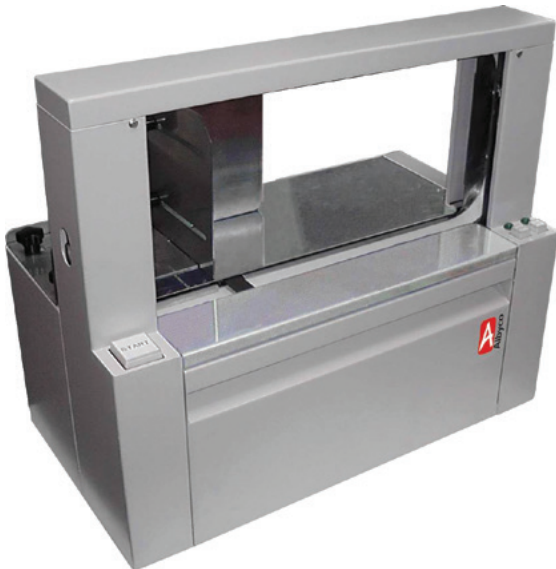

Bundle-It! banderolleermachine

Voor het banderolleren van print- en drukwerk

De Albyco Bundle-It! is een praktische en efficiënte oplossing voor het banderolleren van allerlei print- en drukwerk, enveloppen en nog veel meer.

De machine werkt met een rolbreedte van 30 mm, op lengtes van 200 en 3000 m, kunststof en papier. Het systeem bindt in twee seconden. De machine start automatisch en de smelt-temperatuur, de smeltduur en de tape-spanning zijn instelbaar. De Albyco Bundle-It is toepasbaar vanaf een verpakkingsformaat van 35 x 15 mm tot maximaal 400 x 200 mm.

Optioneel is een voetpedaal en een onderzetsysteem voor Jumbo-rollen leverbaar.

ALBBUNDLEIT



Seal&Krimpmachine 35 cm x 45 cm

Stofdicht verpakken en beschermen van uw product

De Albyco Seal&Krimpmachine 35 x 45 cm is een ideale oplossing voor het volledig stofdicht verpakken en beschermen van uw product.

- Maximaal verpakkingsformaat: L 450 x B 350 x H 100 mm
- Regelbare temperatuur, sluit-tijd en variabele rolbreedte

- Snelheid 1-5 verpakkingen per minuut
- 230 V/50 Hz
- Afmetingen machine L 1300 x W 780 x H 800 mm
- Gewicht 120 kg

ALBSHRINK3545



AVC Hoeksealer 350 + krimptunnel

Gecombineerde hoeksealer/krimptunnel, formaat ruim A4

Sealraam 30 x 35 cm, ruim A4, hoeksealer voorzien van magneet-bediening, productietafel maximaal verstelbaar tot het sealen van 500 vel A4. Folie-afroller voorzien van een (uitschakelbare) roterende folieprikkers om onnodige lucht te laten verdwijnen. Sealraam opent automatisch d.m.v. gasdrukveer. Op verrijdbaar onderstel (optie). Automatisch doorlooptransport via gaasband. Door de hoge isolatiewaarde is het maximaal stroomverbruik slechts 2,3 kW per uur. Geschikt voor zowel PE als PP folie tot maximaal 30 micron.

Impuls-sealsysteem	0,7 mm
Seal- en koeltijd	Onafhankelijk instelbaar
Invoer krimptunnel (B x H)	25 x 14 cm
Temperatuur	Instelbaar van 0 °C tot 175 °C

AVCHS350/KT



AVC EasyShrinkPacker 42x52/47x70

Combinatie van een hoeksealer met krimtpunit

Eenvoudig en compleet systeem met een sealraam van 42 x 55 mm of 47 x 70 mm. Maximale producthoogte 250 mm., verstelbare foliehouder, voorzien van folieperforator, magneet-bediening. De seal- en krimptijd zijn traploos instelbaar, analoge bediening, verrijdbaar onderstel.

AVCESP4770

AVCESP4255

Papiervernietigen

HSM



HSM Securio C18

Snijdt tot 19 vel in stroken of snippers

Compacte papierversnipperaar, snijdt tot 19 vel in stroken of snippers, 4 snijmodellen, veiligheidsniveau van P-2 tot P-5. Voor papier, creditcards en films.

	5,8	3,9	3,9 x 30	1,9 x 15
Vernietigingswijze	Stroken	Stroken	Snippers	Snippers
Veiligheidsniveau	P-2, O-2, T-2, E-2	P-2, T-2, E-2	P-4, T-4, E-3, F-1	P-5, T-5, E-4, F-2
Geschikt voor	Papier, cd's, cards	Papier, cards	Papier, cards, film	Papier, cards, film
Snijbreedte	5,80 mm	3,90 mm	3,90 mm	1,90 mm
Snipperlengte	-	-	30,0 mm	15,0 mm
Snijcapaciteit (80g/m ²)	17 - 19 vellen	13 - 15 vellen	8 - 9 vellen	6 - 7 vellen
Invoerbreedte	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Opvangvolume	25 l	25 l	25 l	25 l
Snijnsnelheid	54 mm/s	54 mm/s	54 mm/s	54 mm/s
Geluidsniveau	55 - 58 dB	55 - 58 dB	55 - 58 dB	55 - 58 dB
Artikelnummer	HSMC1854	HSMC1852	HSMC18C10	HSMC18C6

HSM



HSM Securio B22

Snijdt tot 19 vel in stroken of snippers

Krachtige papierversnipperaar, snijdt tot 19 vel in stroken of snippers, 5 snijmodellen, veiligheidsniveau van P-2 tot P-6. Voor papier, creditcards en films.

	0,78 x 11	5,8	3,9	3,9 x 30	1,9 x 15
Vernietigingswijze	Snippers	Stroken	Stroken	Snippers	Snippers
Veiligheidsniveau	P-6, F-3	P-2, O-2, T-2, E-2	P-2, T-2, E-2	P-4, T-4, E-3, F-1	P-5, T-5, E-4, F-2
Geschikt voor	Papier, film	Papier, cd's, cards	Papier, cards	Papier, cards, film	Papier, cards, film
Snijbreedte	0,78 mm	5,80 mm	3,90 mm	3,90 mm	1,90 mm
Snipperlengte	11 mm	-	-	30 mm	15 mm
Snijcapaciteit (80g/m ²)	4 - 5 vellen	17 - 19 vellen	13 - 15 vellen	9 - 11 vellen	7 - 9 vellen
Invoerbreedte	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm
Opvangvolume	33 l	33 l	33 l	33 l	33 l
Snijnsnelheid	90 mm/s	80 mm/s	80 mm/s	90 mm/s	90 mm/s
Artikelnummer	HSMB22S2	HSMB22S4	HSMB22C10	HSMB22C6	HSMB22C2

HSM



HSM Securio B24

Snijdt tot 27 vel, 10 snijmodellen, veiligheidsniveau tot P-7

Geruisarme en krachtige papierversnipperaar, snijdt tot 27 vel, 10 snijmodellen, veiligheidsniveau van P-2 tot P-7. Voor papier, cd en dvd's, creditcards en films. Doorvoerbreedte 240 mm/A4.

	4,5x30	1,9x15	5,8	3,9	0,78x11	1x5	4,5x30+olie	1,9x15+olie	0,78x11+olie	1x5 mm+olie
Vernietigingswijze	Snippers	Snippers	Stroken	Stroken	Snippers	Snippers	Snippers	Snippers	Snippers	Stroken
Veiligheidsniveau	P-4, O-3, T-4, E-3, F-1	P-5, T-5, E-4, F-2	P-2, O-2, T-2, E-2	P-2, O-2, T-2, E-2	P-6, F-3	P-7, F-3	P-4, O-3, T-4, E-3, F-1	P-5, T-5, E-4, F-2	P-6, F-3	P-7, F-3
Geschikt voor	Papier, cd's, cards, film	Papier, cards, film	Papier, cd's, creditcards	Papier, cd's, creditcards	Papier, film	Papier, film	Papier, cd's, cards, film	Papier, cards, film	Papier, film	Papier, film
Snijbreedte	4,5 mm	1,90 mm	5,80 mm	3,90 mm	0,78 mm	1,0 mm	4,5 mm	1,9 mm	0,78 mm	1,0 mm
Snipperlengte	30 mm	15 mm	-	-	11 mm	5 mm	30 mm	15 mm	11 mm	5 mm
Snijcap. (80g/m ²)	14 - 16 vel	9 - 11 vel	25 - 27 vel	19 - 21 vel	6 vel	4 vel	14 - 16 vel	9 - 11 vel	6 vel	4 vel
Invoerbreedte	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm
Opvangvolume	34 l	34 l	34 l	34 l	34 l	34 l	34 l	34 l	34 l	34 l
Snijnsnelheid	65 mm/s	65 mm/s	65 mm/s	65 mm/s	65 mm/s	65 mm/s	65 mm/s	65 mm/s	65 mm/s	65 mm/s
Geluidsniveau	56 dB	56 dB	56 dB	56 dB	56 dB	56 dB	56 dB	56 dB	56 dB	56 dB
Artikelnummer	HSMB24C19	HSMB24C6	HSMB24S4	HSMB24S2	HSMB24C2	HSMB24C5	HSMB24C190	HSMB24C60	HSMB24C20	HSMB24C50

HSM



HSM Securio B26

Snijdt tot 27 vel in stroken of snippers

Geruisarme en krachtige papierversnipperaar, snijdt tot 27 vellen, leverbaar in 10 snijmodellen, veiligheidsniveau van P-2 tot P-7. Opvangvolume van 55 l.

	4,5x30	1,9x15	5,8	3,9	0,78x11	1x5	4,5x30+olie	1,9x15+olie	0,78x11+olie	1x5 mm+olie
Vernietigingswijze	Snippers	Snippers	Stroken	Stroken	Snippers	Snippers	Snippers	Snippers	Snippers	Stroken
Veiligheidsniveau	P-4, O-3, T-4, E-3, F-1	P-5, T-5, E-4, F-2	P-2, O-2, T-2, E-2	P-2, O-2, T-2, E-2	P-6, F-3	P-7, F-3	P-4, O-3, T-4, E-3, F-1	P-5, T-5, E-4, F-2	P-6, F-3	P-7, F-3
Geschikt voor	Papier, cd's, cards, film	Papier, cards, film	Papier, cd's, creditcards	Papier, cd's, creditcards	Papier, film	Papier, film	Papier, cd's, cards, film	Papier, cards, film	Papier, film	Papier, film
Snijbreedte	4,5 mm	1,90 mm	5,80 mm	3,90 mm	0,78 mm	1,0 mm	4,5 mm	1,9 mm	0,78 mm	1,0 mm
Snipperlengte	30 mm	15 mm	-	-	11 mm	5 mm	30 mm	15 mm	11 mm	5 mm
Snijcap. (80g/m ²)	14 - 16 vel	9 - 11 vel	25 - 27 vel	19 - 21 vel	6 vel	4 vel	14 - 16 vel	9 - 11 vel	6 vel	4 vel
Invoerbreedte	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm
Opvangvolume	55 l	55 l	55 l	55 l	55 l	55 l	55 l	55 l	55 l	55 l
Snijnsnelheid	65 mm/s	65 mm/s	65 mm/s	65 mm/s	65 mm/s	65 mm/s	65 mm/s	65 mm/s	65 mm/s	65 mm/s
Geluidsniveau	56 dB	56 dB	56 dB	56 dB	56 dB	56 dB	56 dB	56 dB	56 dB	56 dB
Artikelnummer	HSMB26C19	HSMB26C6	HSMB26S4	HSMB26S2	HSMB26C2	HSMB26C5	HSMB26C190	HSMB26C60	HSMB26C20	HSMB26C50

**Albyco levert een zeer breed pakket papiervernietigers.
Het meest actuele overzicht vindt u op www.albyco.com**

Artikel 1: Algemeen

- Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, verkoop en levering van artikelen en diensten, die door Albyco Nederland B.V. op de markt worden gebracht (hierna te noemen "artikelen"). Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover door partijen uitdrukkelijk nader schriftelijk anders is overeengekomen. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
- In deze voorwaarden wordt verstaan onder Albyco Nederland BV (hierna te noemen Albyco) tevens "verkoper" dan wel "leverancier". In deze voorwaarden wordt de "afnemer" dan wel "koper" van de producten dan wel diensten van Albyco ook aangeduid als "wederpartij".
- Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

Artikel 2: Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

- Alle offertes en noteringen zijn vrijblijvend. Overeenkomsten komen tot stand door aanvaarding van een offerte van Albyco. Telefonische aanvaardingen en bestellingen worden eerst als overeenkomst beschouwd na schriftelijke bevestiging van de wederpartij en eerst nadien ten uitvoer gebracht. Indien er sprake is van een incidentele order, geldt ook dan dat wederpartij koper die order dient te bevestigen, althans de bedoelde goederen/diensten in aantal en omvang dient te omschrijven. Mocht koper in bepaalde omstandigheden direct ten uitvoerlegging van een opdracht gelet op de tijd en zonder concrete opdrachtbevestiging verlangen en mocht Albyco akkoord gaan met een dergelijke tenuitvoerlegging en levering dan draagt wederpartij het risico voor alle schade en ongerief ten gevolge van telefonisch misverstand ontstaan.
- Al onze aanbiedingen en genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
- Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst.

Artikel 3: Prijs/Betalingstermijn

- Alle orders worden uitgevoerd tegen prijzen geldig op de dag van aflevering.
- Prijswijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving onmiddellijk ingaan.
- Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. De koper zal in verzuim van betaling zijn door het enkel verstrijken van deze termijn; sommatie en/of ingebrekestelling is hiertoe niet vereist. Bij betaling binnen 5 dagen na factuurdatum mag 2% betalingskorting op het factuurbedrag in mindering worden gebracht.
- Bij verzuim van tijdige betaling van de koopprijs of een deel daarvan, is de koper vanaf de vervaldatum tot aan de dag van de algehele voldoening aan ons een onmiddellijke opeisbare rente verschuldigd van 2% per maand over het openstaande saldo. Indien door ons ten gevolge van het niet nakomen van onze betalingscondities tot incasso van het verschuldigde bedrag moet worden overgegaan, zijn zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de koper. Deze kosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 175,-.

Artikel 4: Levering / Eigendomsvoorbehoud

- Aflevering van bestelde artikelen geschiedt voor onze rekening en risico aan het adres van de koper, indien de koopprijs van de afgeleverde artikelen per aflevering tenminste € 150,- exclusief BTW bedraagt. Indien de koopprijs minder dan € 150,- exclusief BTW bedraagt, worden verzendkosten en administratiekosten in rekening gebracht. Verzending geschiedt op een door ons te bepalen wijze.
- Wij behouden het eigendom van de door ons geleverde artikelen tot het tijdstip, waarop de koper alle betalingsverplichtingen, met inbegrip van rente en kosten, uit welke hoofde ook jegens ons ontstaan, heeft vervuld.
- Indien afnemer een andere wijze van aflevering wenst en dat met Albyco is overeengekomen, dan geschiedt de aflevering voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 5: Termijn van levering

Een door Albyco opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Albyco doet onder meer zaken met leveranciers in vergelegen landen, om welke redenen leveringstermijnen ook niet meer kunnen zijn dan indicatief omdat het transport vaak over zee of land gaat en Albyco daarop geen invloed heeft. Albyco is ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de afnemer haar in gebreke heeft gesteld. Indien door de afnemer bestelde zaken uit de hiervoor bedoelde landen door Albyco op haar beurt moeten worden besteld omdat zij in de magazijnen van Albyco B.V. niet voorradig zijn, dan zal Albyco afnemer dat direct bij de bestelling melden. Indien afnemer dan de bestelling besluit te plaatsen, bestaat het risico dat transport vanuit de vergelegen landen tot vertraging in de leveringstermijn kan leiden. Indien het om dergelijke bestellingen gaat, dan is Albyco eerst in verzuim indien zij na een ingebrekestelling waarbij haar een termijn tot levering moet worden gesteld van 6 weken te rekenen vanaf de dag dat Albyco de ingebrekestelling heeft ontvangen, niet tot levering is overgegaan. Betreft de bestelling zaken die Albyco in voorraad heeft, dan is zij eerst in gebreke indien zij alsdan niet aan een aan haar te stellen redelijke leveringstermijn van minimaal twee weken vanaf ontvangst ingebrekestelling tot levering is overgegaan. Afhankelijk van het in voorraad hebben van zaken dus kan de afnemer na twee respectievelijk zes weken, de overeenkomst met Albyco (doen) ontbinden. Indien wederpartij bestelde goederen of zaken en diensten niet afneemt om andere redenen dan dat die goederen, zaken of diensten niet conform het bestelde zijn, ontslaat dat afnemer niet van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de met Albyco gesloten overeenkomst.

Artikel 6: Overmacht

Stopzetting van de levering door de bedrijven, die ons van grondstoffen, halffabricaten en/of eindproducten veroorzaakt door overmacht, waaronder begrepen oorlog, molest, binnenlandse woelingen, stakingen, bedrijfsstoringen en andere onvoorziene gebeurtenissen, ontslaat ons van de verplichting tot levering, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Gedeeltelijke uitvoering van de order verplicht ons niet tot uitvoering van de gehele order.

Artikel 7: Reclamerecht

- Eventuele klachten kunnen alleen dan in onderzoek worden genomen, indien zij binnen 14 dagen na ontvangst der goederen schriftelijk en gemotiveerd, door de afnemer bij ons worden ingediend. Na deze termijn is elke reclamerecht vervallen. Eveneens vervalt elk reclamerecht, indien de artikelen na de aflevering ervan van aard en/of samenstelling zijn gewijzigd, geheel of gedeeltelijk verwerkt, beschadigd of overgepakt.
- Indien de afnemer met inachtneming van het bovenstaande heeft gereclameerd en de reclame door ons terecht is bevonden, zijn wij te onzer keuze uitsluitend gehouden ofwel de artikelen voor onze rekening te vervangen, ofwel de koopprijs daarvan aan de koper terug te betalen.
- Retourzendingen kunnen door ons niet worden geaccepteerd, tenzij ze vooraf schriftelijk door ons zijn goedgekeurd.

Artikel 9: Garantie

- Albyco staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan de in hierna volgende bepalingen vermeld. De door Albyco geleverde producten voldoen aan de eisen en specificaties welke door de producent worden gesteld en in de branche gebruikelijk zijn en Albyco kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht. Albyco aanvaardt evenwel geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van haar handelen of nalaten in de ruimste zin van het woord, behoudens voor zover die schade aan haar grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Dezelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die Albyco bij de uitoefening van de werkzaamheden/levering van goederen en zaken betreft. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Albyco uit welke hoofde ook, beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken dan wel de verleende diensten/uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Albyco nimmer gehouden tot het vergoeden van een schade indien die mee bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade wordt gedekt door een door Albyco gesloten verzekering. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden of geleverde diensten, goederen en zaken gebruikte materialen, geïnstalleerde en/of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Albyco zich die materialen of zaken te heren keuze kosteloos opnieuw te verwerken en/of te installeren dan wel te repareren of te vervangen. Albyco staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd. Indien de door Albyco geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie tussen partijen op gelijke wijze gelden.
- De garantie is beperkt tot leveringen aan afnemers binnen de EU (tenzij anders overeengekomen) en is tevens beperkt tot de fabrieksgarantie.
- Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Op geleverde zaken wordt zes maanden garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
- In alle gevallen is de termijn waarbinnen Albyco tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigheid van de schadevergoeding is komen vast te staan, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen anders bepalen.
- De wederpartij verliest haar rechten jegens Albyco en is aansprakelijk voor alle schade waarbij zij Albyco vrijwaart tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
 - De schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door Albyco of door een door Albyco ingeschakelde derde gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld
 - De schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van Albyco of door haar ingeschakelde derde(n) strijdig gebruik en/of opslag van de geleverde zaken
 - De schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in de gegevens, materialen, informatiedragers en dergelijke die door de wederpartij aan Albyco zijn verstrekt/voorgescreven
 - De schade is ontstaan door aanwijzingen van de wederpartij aan Albyco
 - De schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming van Albyco te hebben gekregen.

Artikel 10: Zet-, druk of andere proeven en afwijkingen

- De afnemer is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekende spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden.
- Wij zijn niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de koper goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
- Elke op verzoek van de koper vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.
- Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:
 - oplage tot 20.000 eenheden: 10%
 - oplage van 20.000 en meer: 5%

Artikel 11: Algemeen

Voor zover één van de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of ten dele niet van toepassing is om wat voor reden dan ook, dan wordt deze bepaling althans dat deel geacht te zijn vervangen door een wel toepasselijke bepaling die wat betreft haar werking zoveel mogelijk overeenkomt met voornoemde bepaling. De niet toepasselijkheid van één dan wel verschillende bepalingen van deze algemene voorwaarden beïnvloedt de toepasselijkheid van de overige bepalingen niet.

Artikel 12: Geschillen

Alle geschillen over transacties, waarvan deze verkoopvoorwaarden deel hebben uitgemaakt, dan wel over de uitvoering of naleving van deze verkoopvoorwaarden, zullen worden onderworpen aan het Nederlands recht en aan het oordeel van de daartoe bevoegde Nederlandse rechter tenzij rechtsregels dwingend de bevoegdheid van een buitenlandse rechter voorschrijven.



Albyco Nederland

Elschot 2
4905 AZ Oosterhout

Postbus 6043
4900 HA Oosterhout

Tel. 0162 - 486 286
Fax 0162 - 286 287

sales@albyco.com
www.albyco.com