

# GMP



A RICOH Company

## Excelam Q-serie TWEEZIJDIG ROLLAMINEERSYSTEEM

### GMP Excelam Q 355, 655 en 1080

De GMP Excelam Q-serie, bestaande uit de 355, de 655 en de 1080, is een efficiënte lamineeroplossing voor een breed scala van opdrachten in een copyshop-, print of sign-omgeving. De machines zijn ideaal voor het lamineren van posters, inktjet prints, folders en kaarten met uitstekende resultaten en voor de professionele montage op b.v. foamboard tot 5 mm.

De rollaminator lamineert met een maximale snelheid van 1,5 m/min. De machine is uitgerust met een koelventilator voor warmlamineren. Verder is de machine voorzien van een efficiënte backtrimmer om het gelamineerde materiaal eenvoudig uit de machine te verwijderen.



[www.Albyco.com](http://www.Albyco.com)


# Specificaties



A RICOH Company

## GMP Excelam Q 355, 655 en 1080

| GMP Excelam Smart       | 355                                              | 655         | 1080          |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Lamineersnelheid        | tot 1,5 m/min                                    |             |               |
| Max. lamineerbreedte    | 355 mm                                           | 655 mm      | 1080 mm       |
| Filmdikten              | 25 micr - 500 micr                               |             |               |
| Papierdikten            | 80 grs./m <sup>2</sup> - 350 grs./m <sup>2</sup> |             |               |
| Max. montagedikte       | 5 mm                                             |             |               |
| Opwarmtijd              | 10 min.                                          |             |               |
| Verwarmingssysteem      | Infrarode hotroller                              |             |               |
| Bedrijfstemperatuur     | Max. 150 °C                                      |             |               |
| Snelheidsregeling       | 7 minuten                                        |             |               |
| Temperatuurinstelling   | Touchpanel                                       |             |               |
| Drukinstelling          | Manueel, 6 stappen                               |             |               |
| Rolkern                 | 1 & 2 inch                                       | 1 & 2 inch  | 1 & 2 inch    |
| Afmetingen (bxl x h) mm | 585x450x285                                      | 885x450x285 | 1380x450x1040 |
| Koelsysteem             | Ventilator                                       |             |               |
| Stroomverbruik          | 230V/1400W                                       | 230V/1700W  | 230V/2800 W   |
| Gewicht                 | 35 kg                                            | 55 kg       | 104 kg        |

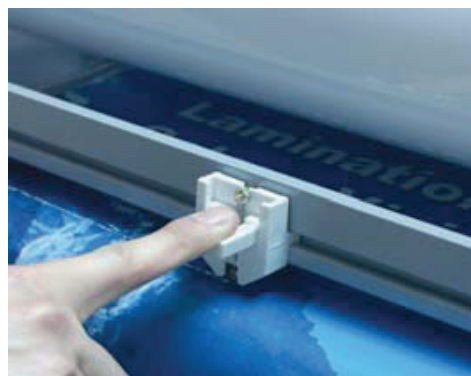

GMP behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving

GMP is producent van een breed programma lamineersystemen en lamineersupplies en levert deze binnen een wereldwijd distributienetwerk. GMP is een belangrijke pionier op het gebied van ontwikkeling van hightech lamineer- en plastificeertechnieken. De markt voor enkelzijdig lamineren is explosief gegroeid. De toepassingen zijn legio; boekomslagen, visitekaartjes, verpakkingen, etc. GMP heeft hiervoor een innovatieve machinelijn ontwikkeld.

Ref: GMPEXCELAMQ/01/21/NL

**Albyco Nederland bv**  
**Takkebijsters 51-B**  
**NL-4817 BL Breda**  
**Nederland**

**www.albyco.com**  
**sales@albyco.com**  
**Tel. +31 (0)76 230 54 00**