

multigraf



A RICOH Company

Multigraf Touchline C375 Plus

Ril/perforeer-systeem
met luchtinvoer

Optioneel geschikt voor perforeren:

- Roterende en kruisperforatie
- Stotend perforeren in beide richtingen!
- Rillen *en* perforeren
- Op- en neer rillen
- Tot 4 perforatiekoppen
- Online vouw-opties



www.Albyco.com

Specificaties



A RICOH Company

Invoersysteem	Invoer met zuiglucht
Capaciteit invoertafel	180 mm
Papierformaten	Min. 105 x 148 mm Max. 375 x 660 mm Max. 375 x 1.050 mm, met optionele tafelverlenging
Papierdikten	100-400 grs./m ² of 0,4 mm
Bedieningspaneel	Touchscreen
Dubbelvel-detectie	Ultrasoon
Rildieptes	3 dieptes voor elke rilbreedte
Aantal gereedschappen	1 rilbalk = 2 rilbreedtes
Aangepast gereedschap	Nee
Aantal bewerkingen	Tot 20 per vel
Minimale afstand tussen de bewerkingen	1 mm
Stapelhoogte uitvoertray	120 mm
Uitvoerband	Optioneel, lengte 1.100 mm
Snelheid	Afhankelijk van job, tot 6.000 A4/u.
Stroomaansluiting & verbruik	100-240 VAC, 50 / 60 Hz, 16-20 A
Max. perforerdikte (perforeren is optie)	80 tot 300 gsm of maximum 0,3 mm, afhankelijk van papierkwaliteit


De **Multigraf TOUCHLINE C375 PLUS** is meer dan alleen een rilmachine. Als onderdeel van een productfamilie kan het gebruik ervan verder gaan dan eenvoudig rillen van papier en karton.

Allereerst kan het worden uitgebreid met extra perforatie-hulpmiddelen die selectieve perforatie in beide richtingen mogelijk maken. Ten tweede kan de C375 PLUS worden gecombineerd met de **vouweenheid TF375** en zo worden uitgebreid tot een volledig geïntegreerde ril-, perforer- en vouwmachine.

Er zijn geen handmatige instellingsprocedures voor het C375 PLUS-model. De machine is uitgerust met de TOUCHLINE-vacuümtoevoer met een vulcapaciteit van 180 mm. Via het touchscreen wordt de vouw- of perforatiedruk aangepast aan de gebruikte papierstapel zonder dat handmatige tussenkomst vereist is.

De vouw- en perforereergereedschappen kunnen eenvoudig binnen enkele seconden worden vervangen.

Vellen tot 400 g/m² (rillen) en 300 g / m² (perforeren) kunnen worden verwerkt.

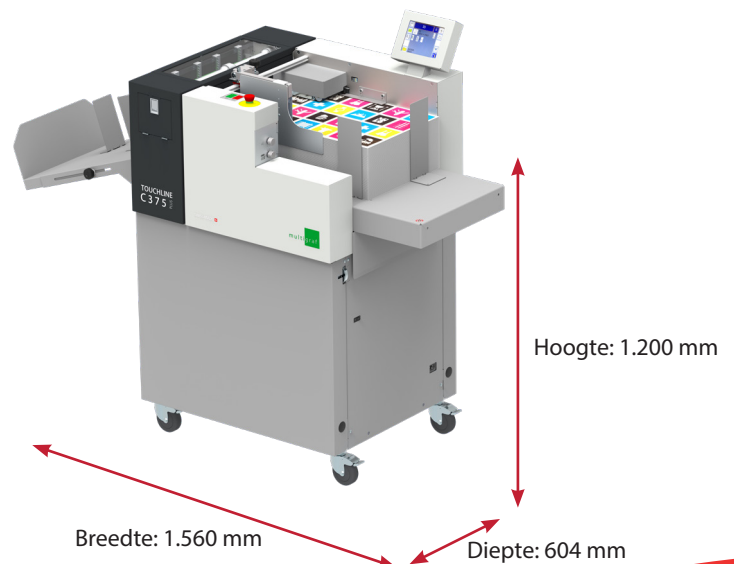

Productiesnelheden zijn gebaseerd op optimale bedrijfsomstandigheden en kunnen variëren afhankelijk van de voorraad en de omgevingsomstandigheden. Als onderdeel van het voortdurende programma voor productverbetering kunnen specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Albyco Nederland bv
Takkebijsters 51-B
NL-4817 BL Breda
Nederland



Ref: MULTIGTOUCHCF375PLUS/01/19/NL

www.albyco.com
sales@albyco.com
Tel. +31 (0)76 230 54 00