

Albyco



A RICOH Company

Albyco Magnum B2⁺ Enkelzijdig lamineersysteem voor formaten tot B2⁺

Albyco biedt een volledige lijn van enkelzijdige lamineersystemen die zijn ontworpen voor een breed scala aan druk- en printwerk, zoals posters, foto's, kaarten, verpakkingen, boekcovers, enz.

De nieuwste techniek verbetert het contrast van donkere kleuren aanzienlijk, vlekkeloos, zonder silvering.

De machine heeft een gebruiksvriendelijk ontwerp, een verfijnd uiterlijk en een ruimtebesparende structuur.



www.Albyco.com




• Servogestuurde invoerkop



• Touchscreen-bediening




• Opening van de vellsensor

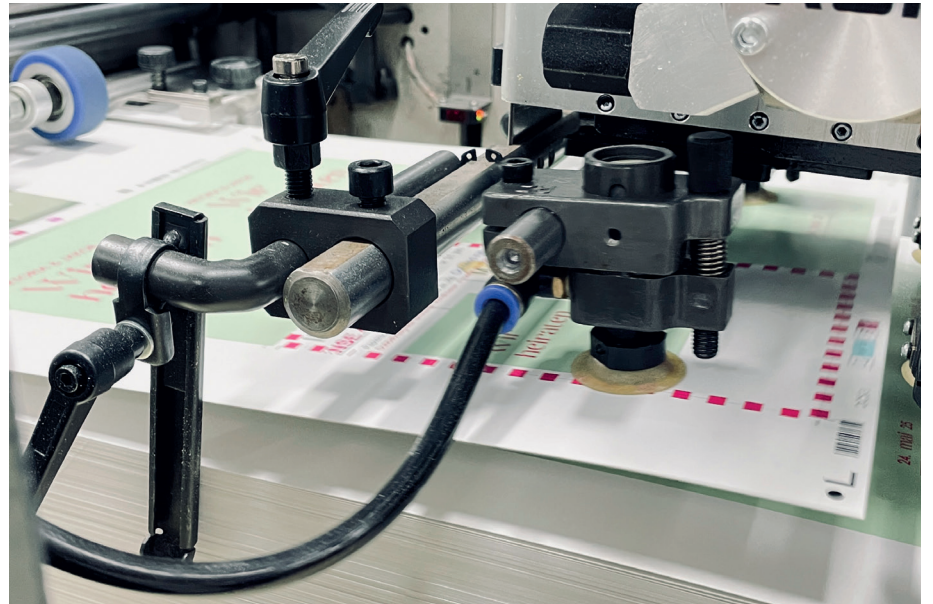


• Luchtinvoer




• Transport van gelamineerde vellen

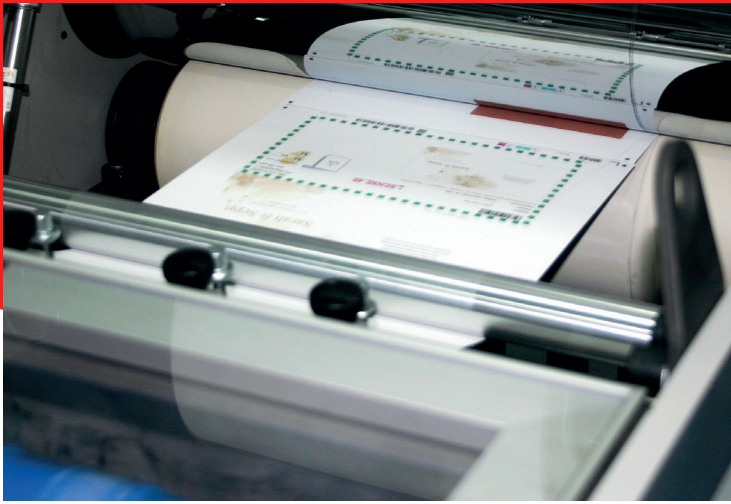


• Verwarmde lamineerwals

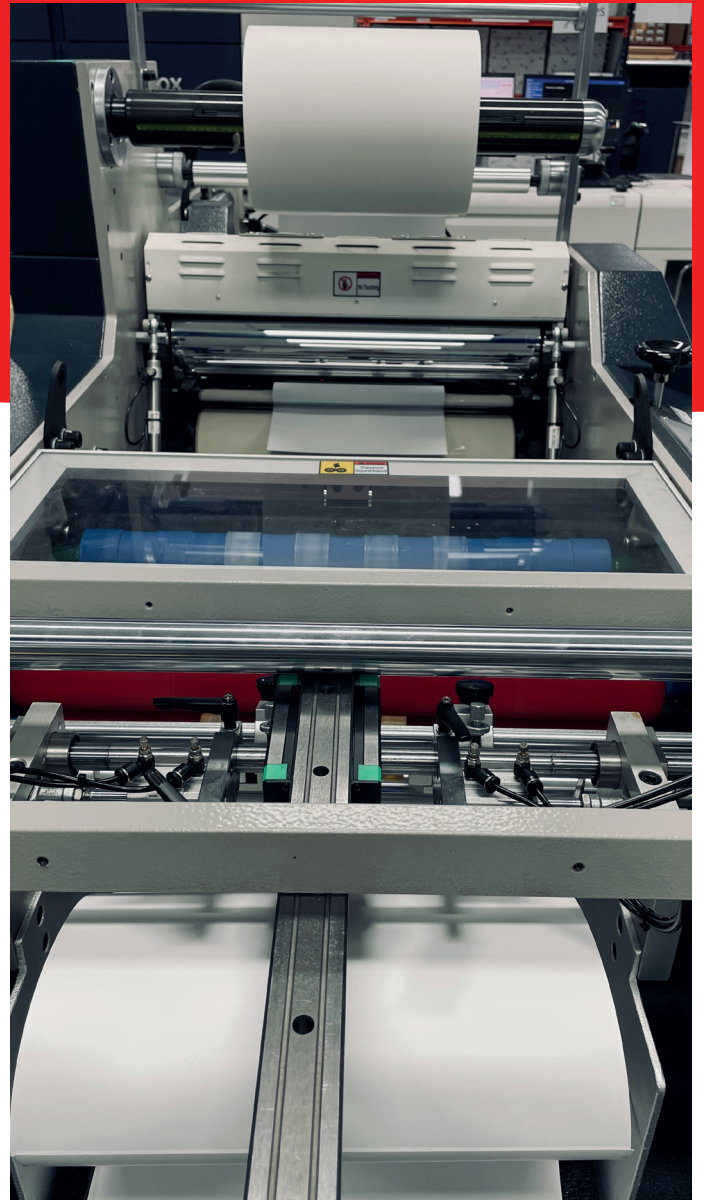

• Bovenaanzicht

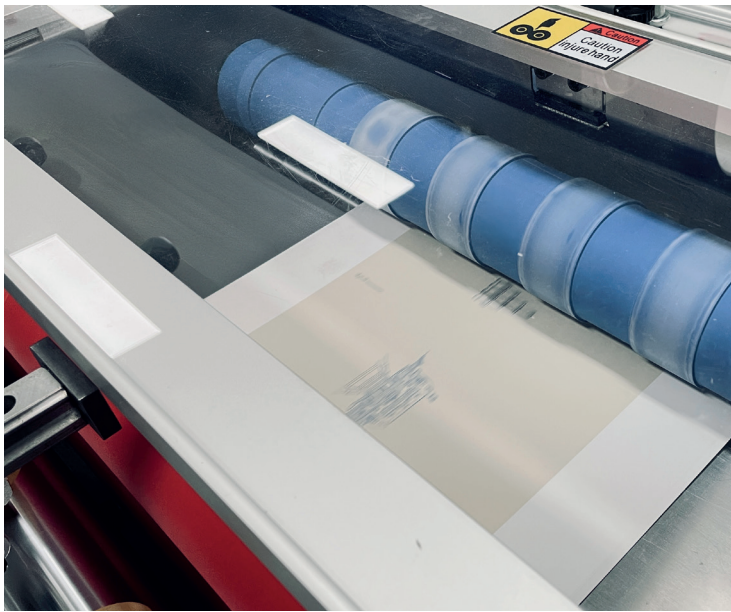

• Separatierollen

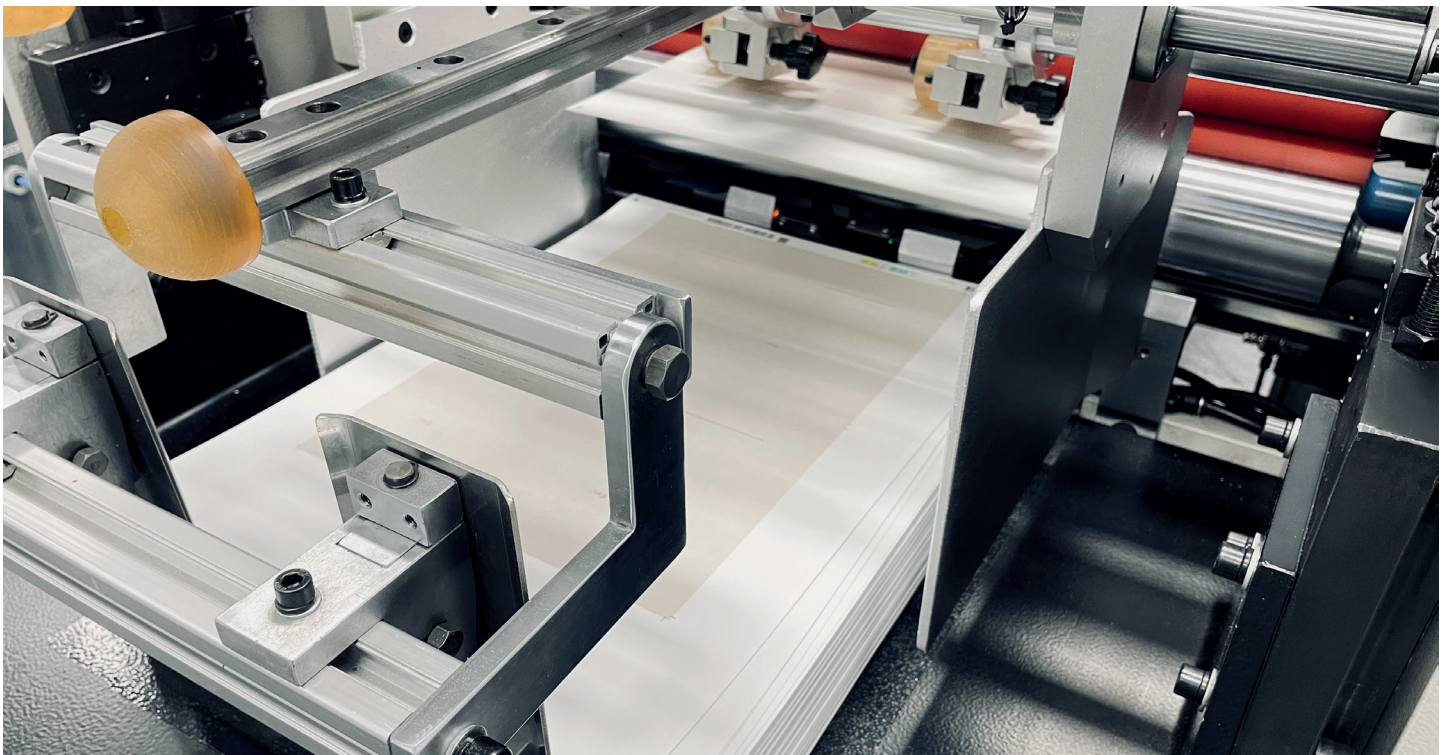

• Opvangbak met triltafel

Specificaties



A RICOH Company

Invoer

- Servogestuurde invoerkop (olievrije vacuümpomp) voert de vellen aan
- Vellenspleetsensor

Laminator

- Elektromagnetisch verwarmde, verchroomde lamineerwals
- Het pneumatische systeem zorgt voor een constante druk
- De folierol wordt gemonteerd op een snel verwisselbare, pneumatische luchtschacht
- De lucht-gestuurde folie-as zorgt voor nauwkeurige spanning en snelheid van de folie-afgifte
- Voorzien van messen voor het snijden en perforeren van filmrollen
- Lamineerdruk tot 80 bar.

Vellen

- Verstelbare proactieve, anti-krulbalk verwijdert de krul uit gelamineerde vellen
- Instelwielen oefenen aan één kant een negatieve kracht uit om te helpen bij het uitrollen
- Stabiel en efficiënt pneumatisch vellensysteem

Vellen verzamelen

- Trillende opvangtray
- Touchscreen en bedieningspaneel met gekleurde knoppen

[Videolink](#)



Max. papierformaat	540 x 780 mm
Min. papierformaat	210 x 290 mm
Papierdiktes	105-500 g/m ²
Lamineersnelheid	0-30 m/min.
Gewicht	1.400 kg
Afmetingen	3200 x 1250 x 1650 mm

Albyco Nederland bv
Takkebijsters 51-B
NL-4817 BL Breda
Nederland

www.albyco.com
sales@albyco.com
Tel. +31 (0)76 230 54 00