

Albyco



A RICOH Company

Albyco C 73H

Hydraulische stapelsnijder

- PLC-aangestuurde, volledig hydraulische stapelsnijmachine
- Snijlengte 73 cm, stapelhoogte 10 cm
- Touchscreen bediening
- Hydraulisch aangedreven mes en persbalk
- Lichtlijnbeveiliging
- Luchttafel



www.Albyco.com

Albyco C73 stapelsnijders: Ideale oplossing voor elke workflow



A RICOH Company



Albyco C73 H met luchttafel en zijtafels

Belangrijkste kenmerken:

- 7" of 10" LCD-kleurentouchscreen (100 programma's/100 stappen per programma), meertalig
- Hydraulische mesaandrijving
- Hydraulische persbalk met regelbare persdruk vanaf het touchscreen
- Elektromechanische achteraanleg aangedreven door servomotor, 160 mm/s
- Lasersnijlijnindicatie
- Roestvrijstalen tafelloppervlak
- Standaard zijtafels
- Luchttafel voor- en achter
- Handmatige bediening voor micro-nauwkeurige instelling van de achteraanleg
- Voetpedaal voor voorpersen
- Lichtlijnbeveiliging
- Veiligheidsvoorzieningen: mespositiecontrole, veiligheidsvergrendeling, gelijktijdige snijcyclus met twee knoppen, afdekking van alle gevaarlijke zones
- Standaard geleverd met persbalkbescherming t.b.v. gevoelige papiersoorten



• 7" LCD-kleurentouchscreen



• 10" LCD-kleurentouchscreen



Specificaties



A RICOH Company

Albyco C73 Elektrische stapelsnijder


Snijbreedte	730 mm
Snijdiepte	710 mm (program-mode) 720 mm (manual-mode)
Snijhoogte	100 mm (96 mm met valse klem)
Mesaandrijving	Hydraulisch
Klemaandrijving	Hydraulisch (vloeiende instelling en uitlezing aan de voorzijde van de machine)
Achteraanleg	Servomotor met elektronische microverstelling met dubbele snelheid.
Achteraanlegsnelheid	135 mm/s.
Kortste snede	25 mm zonder persbalkbescherming (50 mm met persbalkbescherming).
Diepte voortafel	640 mm
Hoogte voortafel	925 mm
Afmetingen zijtafels	376 x 658 mm
Snij nauwkeurigheid	0,1 mm
Stroomvoorziening	400V/50 Hz, 3,8 kW standaard (optioneel 230V/50 Hz met 25 Amp zekering)
Afm. zonder zijtafels	1105 x 1755 x 1460 (H) mm
Afm. met zijtafels	1855 x 1755 x 1460 (H) mm
Nettogewicht	600 kg
Automatische sensor die de aanwezigheid van de persbalkbescherming detecteert.	

Functies van de programmamodule

- Snij nauwkeurigheid 0,01 mm
- Snij- en geheugenopslag voor programmering
- Tot 100 programma's met 100 stappen per programma, alfanumerieke programmabenoaming
- Speciaal kort programma voor het snijden van visitekaartjes
- Optie om in elk programma uitwerping, luchttafel, op te slaan
- USB-aansluiting voor software-updates
- Calculator met eenvoudige rekenfuncties
- Teller van snijcycli
- Diagnosemodus voor het testen van schakelaars
- Persdrukinstelling op het voorpaneel
- Activering van de luchttafel op het touchscreen



• Standaard: Luchttafel

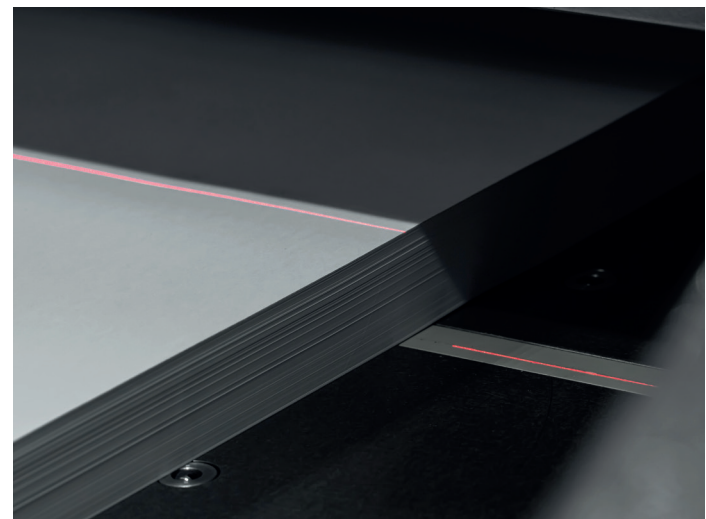

• Lichtlijnbeveiliging



Albyco Nederland B.V.
Elshot 2
NL-4905 AZ Oosterhout

Tel.: +31 162 486286
sales@albyco.com
www.albyco.com

Ref: ALBYCOC73H/09/25/NL