

multigraf



# Multigraf Touchline CF375 XPRO

## Maak kennis met de Touchline CF375 PRO

De CF375 XPRO is een nieuwe ontwikkeling in Touchline-technologie, ontworpen voor verbeterde automatisering, efficiëntere workflows en een intuïtievare gebruikerservaring in moderne printomgevingen.

De CF375 XPRO is gebouwd op meer dan 40 jaar technische expertise en is ontwikkeld om te voldoen aan de groeiende vraag naar snellere doorlooptijden en een perfecte afwerking. Door intelligent ontwerp te combineren met beproefde techniek, vereenvoudigt het zelfs de meest complexe taken en helpt het printbedrijven om sneller, nauwkeuriger en consistentere resultaten van hoge kwaliteit te leveren.





[www.Albyco.com](http://www.Albyco.com)

De **Multigraf Touchline CF375 XPRO** is een krachtige ril- en vouwmaschine, ontworpen voor professionele printafwerking. De CF375 XPRO combineert rillen en vouwen in één continu proces, waardoor de handlingtijd wordt verkort en de doorvoer wordt verhoogd voor een breed scala aan toepassingen - van marketingmateriaal tot hoogwaardig drukwerk.

De Touchline CF375 XPRO biedt een unieke, volledig automatische instelling van de rildiepte met verschillende diepteposities, ontworpen om de menselijke logica te volgen in plaats van de logica van het papier. De vouweenheid maakt bovendien gebruik van Multigraf's gepatenteerde Pro-Knife™-systeem, dat een perfect vouwproces garandeert, zelfs bij dikkere producten.

De machine verwerkt tot 5000 vellen van 21 x 29,7 cm per uur, ongeacht het aantal rillen en vouwen.



### **Dubbel-vel detectie**

Een professioneel dubbel-vel-detectie-systeem dat 100% controle biedt over alle vellen die door de machine gaan.

### **Twee uitvoersecties**

De uitvoerzijde bestaat uit twee verschillende uitvoersecties. Voor rillen en vouwen wordt de bovenste transportband gebruikt. Voor het rillen is alleen de onderste opvangbak geschikt.

### **Touchscreen**

Gebruiksvriendelijke touchscreen-interface waarmee u digitaal en zonder gereedschap instellingen kunt aanpassen, zoals vouwposities, vouwtypen, papierformaat en batchgrootte.

### **Perforatie-tool**

Een online perforatie-tool is optioneel beschikbaar voor het onderste uitvoersectie.

Max  
Size  
37,6 x  
104,9cm

Min  
Size  
10,4 X  
14,73 cm

Speed  
5000  
sheets/hour

Fold  
types  
6


80-  
400  
gsm

CF375 met PFM: Papierformaat  
37 x 66 cm / 37 x 104,9 cm




## Vouwtypen


- Automatisch programmeren
- 6 standaard vouwtypen
- Stapelunit
- Betrouwbaar papiertransport
- Luchtinvoer
- Veelzijdige en uitbreidbare streamuitvoer




Enkele  
vouw



Briefvouw




Z-vouw




Drie-luik



Vier-luik




Dubbelparallel-  
vouw

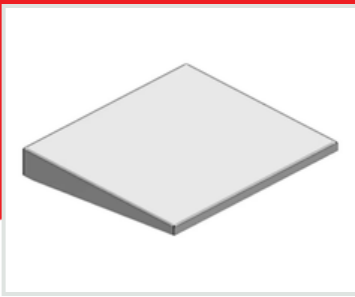

Tafelverlenging



Een optioneel online perforatie-tool is beschikbaar voor de onderste uitvoersectie.

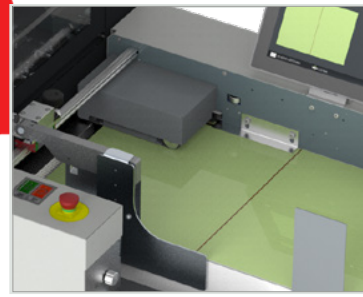

Leverbaar met hoogstapel-invoer (66 cm)

Invoersysteem	Luchtinvoer
Invoercapaciteit	180 mm
Minimum papierformaat	105 x 148 mm
Maximaal papierformaat	375 x 660 mm 375 x 1050 mm met uitvoertaflverlenging
Paperdikten	80-400 gsm of max. 0.4 mm*
Bedieningspaneel	Touchscreen
Dubbelvel-detectie	Ja
Rilsysteem	Multigraf Swingbar
Ril-stijlen	1 rilbalk = 2 stijlen
Rildiepten	3 automatische setups
Aantal rillen per vel	20

Minimale rilafstand	30 mm
Vouwsysteem	Multigraf Pro-Knife
Aantal vouwen	2
Minimale vouwafstand	30 mm
Maximale vouwafstand	500 mm
Lengte uitvoerband	820 mm
Hoogte uitvoertray	120 mm
Snelheid	Afhankelijk van de job, tot 6.000 vellen/u.
Afmetingen	ca. 1820 x 610 x 1320 mm
Gewicht	ca. 196 kg
Voeding	100-240 VAC, 50/60 Hz

**Albyco Nederland B.V.**  
**Takkebijsters 51\_b**  
**4817 BL Breda**

**Tel.: +31 (0)76 230 54 00**

**sales@albyco.com**  
**www.albyco.com**