

IDEAL



A RICOH Company

Ideal 5560LT Hydraulische stapelsnijder

- Luchttafel
- Hydraulische persbalk, hydraulisch mes
- Infra-rode lichtbeveiliging.



www.Albyco.com

Specificaties




A RICOH Company

De Ideal 5560 LT hydraulische stapelsnijder heeft een snijlengte van 550 mm. Het systeem is identiek aan de Ideal 5560 en is bovendien voorzien van een luchttafel voor en achter het mes. De snijmachine is voorzien van een automatische hydraulische persbalk met regelbare persdruk. Daarom is dit een ideale oplossing voor gevoelige papiersoorten en tonergeprinte documenten. Het systeem is uitgerust met een programmeerbare achteraanleg. Hydraulische mesaandrijving, snijdt tot 95 mm. Precisie zij-aanleg. Optische snijlijn met heldere en duurzame LED's. Solide volledig metalen constructie.

De Ideal snijmachine is uitgerust met een elektrische achteraanleg, die eenvoudig wordt ingesteld d.m.v. het touchpad. De uitlezing van het digitale display in cm en inches, nauwkeurig tot op 0,1 mm. 99 programma's met 99 stappen per programma (tot 15 herhaalde sneden, kunnen worden geïntegreerd in een programma als een enkele programma stap). Automatische SET-functie voor referentiemeting via startknop. Voorgeprogrammeerde instellingen van A3 naar A6, geheugentoets, eject-toets voor eenvoudig papier terugduwen. Zelfdiagnose systeem met foutmelding op het display. Praktische elektronische draaiknop voor handmatige achteraanleg positionering, met traploze snelheidsregeling. Instelmogelijkheid voor traploze regeling van de persdruk (200 - 1100 Nm), manometer, papieraandrukafdekking voor gevoelige papiersoorten. Mes van hoge kwaliteit HSS staal, gegoten aluminium mesbladhouder en verstelbare mesgeleiders, aluminium persbalk.

De Ideal 5560 LT hydraulische stapelsnijder is voorzien van het uitgebreide SCS veiligheidspakket: infra-rode lichtlijnbeveiliging, een transparante beschermkap aan de achterzijde van de machine, een hoofdschakelaar en veiligheidsslot met sleutel, elektronische twee-hands-bediening, 24 volts laagspanning machine-aansturing, gepatenteerde Ideal veiligheidsaandrijving van het mes, gekoppeld aan een schijfrem voor een directe messtop, meswisselsysteem met mesafdekking, snijlat kan van buitenaf worden gedraaid en gewisseld. Mesdiepte-instelling vanaf de buitenzijde van de machine

Snijlengte	550 mm
Inlegdiepte	570 mm
Snijhoogte	95 mm, met papieraandrukafdekking 92 mm
Minimale snijafstand	32 mm, met papieraandrukafdekking 60 mm
Stroomverbruik	1500 W
Afmetingen (HxBxD)	1370 x 1070 x 1400 mm met optionele zijtafels 1630 mm breed
Gewicht	369 kg, 386 kg met optionele zijtafels

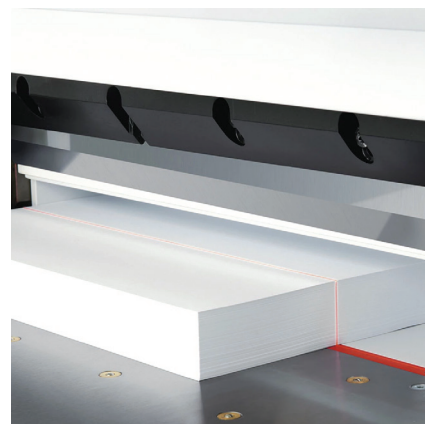

Ideal is een merk van het Duitse Krug & Priester. Het produceert papierversnipperaars, bordscharen en papiersnijmachines (o.a. stapelsnijders) die wereldwijd worden toegepast. Alle machines van Ideal onderscheiden zich door een zeer goede kwaliteit. Daarnaast is het leveringspakket ongekend breed! Bekijk online ons aanbod Ideal papierversnietigers en shredders, rolsnijders, bordscharen en snijmachines.

Albyco Nederland bv
Takbijsters 51-B
NL-4817 BL Breda
Nederland

www.albyco.com
sales@albyco.com
Tel. +31 (0)76 230 54 00

Ref: IDEAL6660/11/19/NL