

Duplo

from print to documents



Duplo DC-516

Productie visitekaartsnijder

HIGHSPEED ADAPTIEVE VISITEKAARTSNIJDER

- High Capacity invoertray en opvangtray
- Flexibel om te schakelen tussen verschillende runlengtes
- Koppelbaar aan digitale persen
- Snijdt hoogvolume 21-up & 36-up visitekaartjes
- Rilt tot 100 vel per minuut
- Brengt ook positieve en negatieve rillen aan met dubbele rillen
- Ingebouwde registratiemark-scanner compenseert beeldverschuivingen in horizontale richting
- Roterende tools en kruisperforatie-modules

Visitekaartjes · Wenskaarten · Vouchers




www.Albyco.com

Specificaties



Stroomaansluiting	230 VAC 50/60 Hz	Perforatiepositie	Manueel
Machine Afmetingen (BxDxH)	W-1.170 mm x D-925 mm x H-1.400 mm	Deelperforation (strike/skip)	Ja
Bruto gewicht	175 kg	Perforeren: Max Papier Gewicht (gsm)	350
Netto gewicht	134 kg	Tool-less wisselen naar perforeren	Nee
Snelheid: 21-up Business Cards SRA3/min	11	invoercapaciteit	360 mm
Snelheid: A4 to A5 Leaflets (rillen) /min	100	Tool-less luchtbeheersing	Ja
Snelheid: 4-up Wenskaarten SRA3 /min	Snijden @ 23, rillen @ 100	Dubbelvel detectie	Ultrasonisch
Max vellenlengte	670 mm, 1,000 mm met LPT	Programmeren	Via touchscreen
Max velbreedte	370 mm	Aantal jobgeheugens	250
Min Afgewerkt formaat (BxL)	48 mm x 49 mm	Automatische Barcode Job Recall	Ne
Min Papiergewicht (gsm)	110	Beeldregistratie detectie	Neer
Max Papiergewicht (gsm)	350 snijden / 400 rillen	Beeldkrimpcompensatie	Ja
Max aantal snedes	30	Stapeluitvoercapaciteit kaartjes	500 kaartje (m. uitvoerband 1.600)
Max aantal rillen	20	Job Pause for Business Card Stacker	Ja
Max aantal slits	10	Geïntegreerd vouwsysteem leverbaar	Nee

VEELZIJDIGHEID

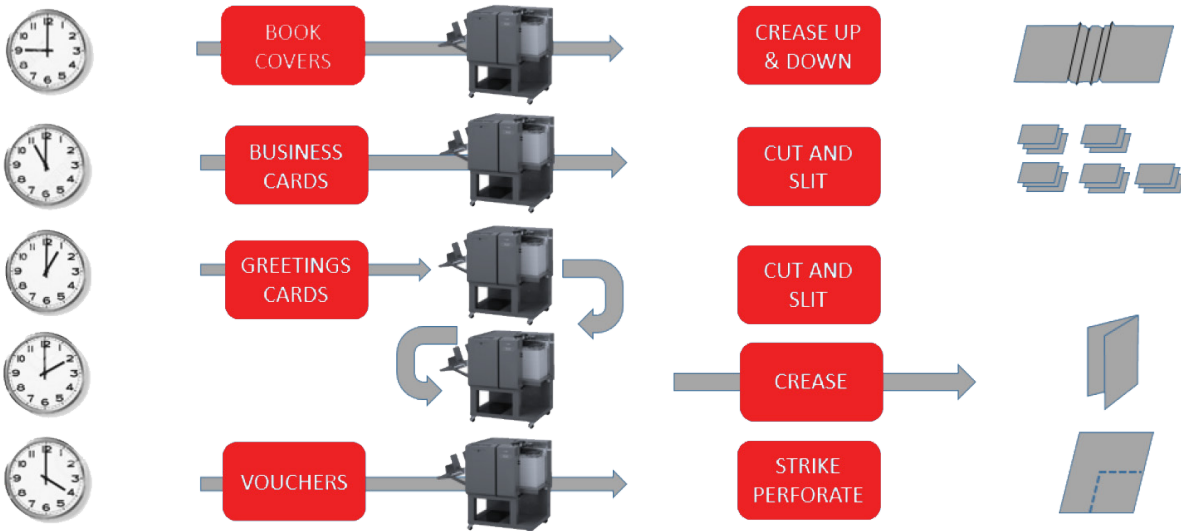

De DC-516 helpt u de hele dag uw deadlines te halen.

Albyco Nederland B.V.
Elschot 2
NL-4905 AZ Oosterhout

Tel.: +31 162 486286
Whatsapp: +31 6 4123 1904
sales@albyco.com
www.albyco.com

Ref: DUPLDC516/10/21/NL

